

Optoelectronică, structuri și tehnologii

Curs 3

2014/2015

Cuprins

- ▶ Lumina ca undă electromagnetică (ecuațiile lui Maxwell, ecuația undelor, parametrii de propagare)
- ▶ Elemente de fotometrie și radiometrie (mărimi energetice/luminoase)
- ▶ Fibra optică (realizare, principiu de funcționare, atenuare, dispersie, banda de frecvență)
- ▶ Cabluri optice (tehnologie, conectori, lipire – splice)
- ▶ Proiectare sistemică a legăturii pe fibra optică (bandă de frecvență, balanță puterilor)
- ▶ Emițătoare optice (LED și dioda laser – realizare fizică și funcționare)
- ▶ Receptoare optice (dioda PIN, dioda cu avalanșă – realizare fizică și funcționare)
- ▶ Amplificatoare transimpedanță (parametri, scheme tipice, TIA în buclă deschisă, cu reacție, diferențiale, control automat al câștigului)
- ▶ Realizarea circuitelor pentru controlul emițătoarelor optice (parametri, scheme tipice, controlul puterii, multiplexoare)
- ▶ **Dispozitive de captare a energiei solare** (principiu de funcționare, utilizare, proiectare)

Fotografii

Studentii care au trimis fotografiile 📸

Grupa: 5402

Grupa: 5403

Grupa: 5404

Grupa: 5405

Nr.	Nume
1	APETRII MARIA

Nr.	Nume
1	ALEXANDRESCU SEBASTIAN

Nr.	Nume
1	APERGHIS MIHAI-ALIN

Nr.	Nume
1	ANGHELUS MARIL

Studentii care inca nu au trimis fotografiile 📸

Grupa: 5304

Grupa: 5402

Grupa: 5403

Grupa: 5404

Nr.	Nume

Nr.	Nume

Nr.	Nume

Nr.	Nume

Fotografii

FLORESCU DAN-CONSTAN




Date:

Grupa	5405 (2008)
Specializarea	Tehnologii si sisteme
Marca	3275

Note obtinute

Disciplina	Tip	Data	Descriere	Nota	Ob
DCMR	Dispozitive si circuite de microunde pentru radiocomunicații				
	Nota	19/06/2009	Nota finală	10	
	Exam	19/06/2009	Examen DCMR	9	
	Tema	05/06/2009	Proiect DCMR	10	

FLORESCU DAN-CONSTAN

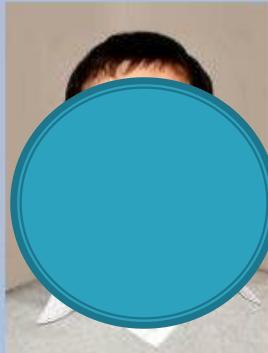

Date:

Grupa	5405 (2008)
Specializarea	Tehnologii si sisteme
Marca	3275

Detalii


Finantare	Buget
Bursa	Bursa de Studii
Domiciliu	Iasi, judet Iasi
Promovare	Promovare Integrala
Credite	60
Media	8.86

Introducere


Capitolul 1

Modelarea luminii

- ▶ Undă electromagnetică
 - Ecuatiile lui Maxwell
 - λ , ϵ , ω , f
- ▶ Teoria cuantică
 - Benzi energetice $E = h \nu$
 - fotoni, emisie stimulată, LASER
- ▶ Optică geometrică
 - n , θ
 - raze de lumină
 - intuitivă

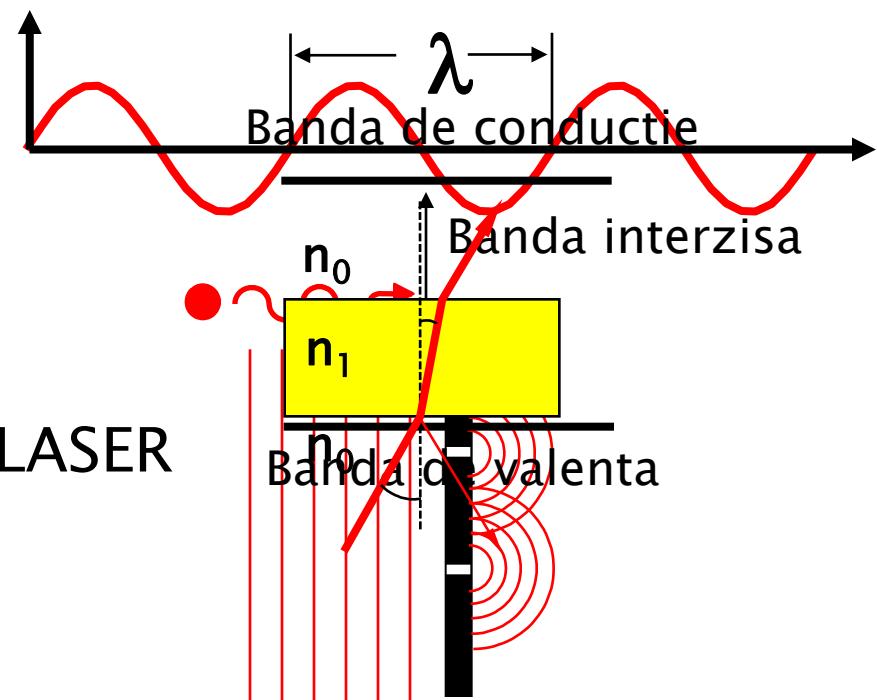

Materiale semiconductoare utilizate în optoelectrică

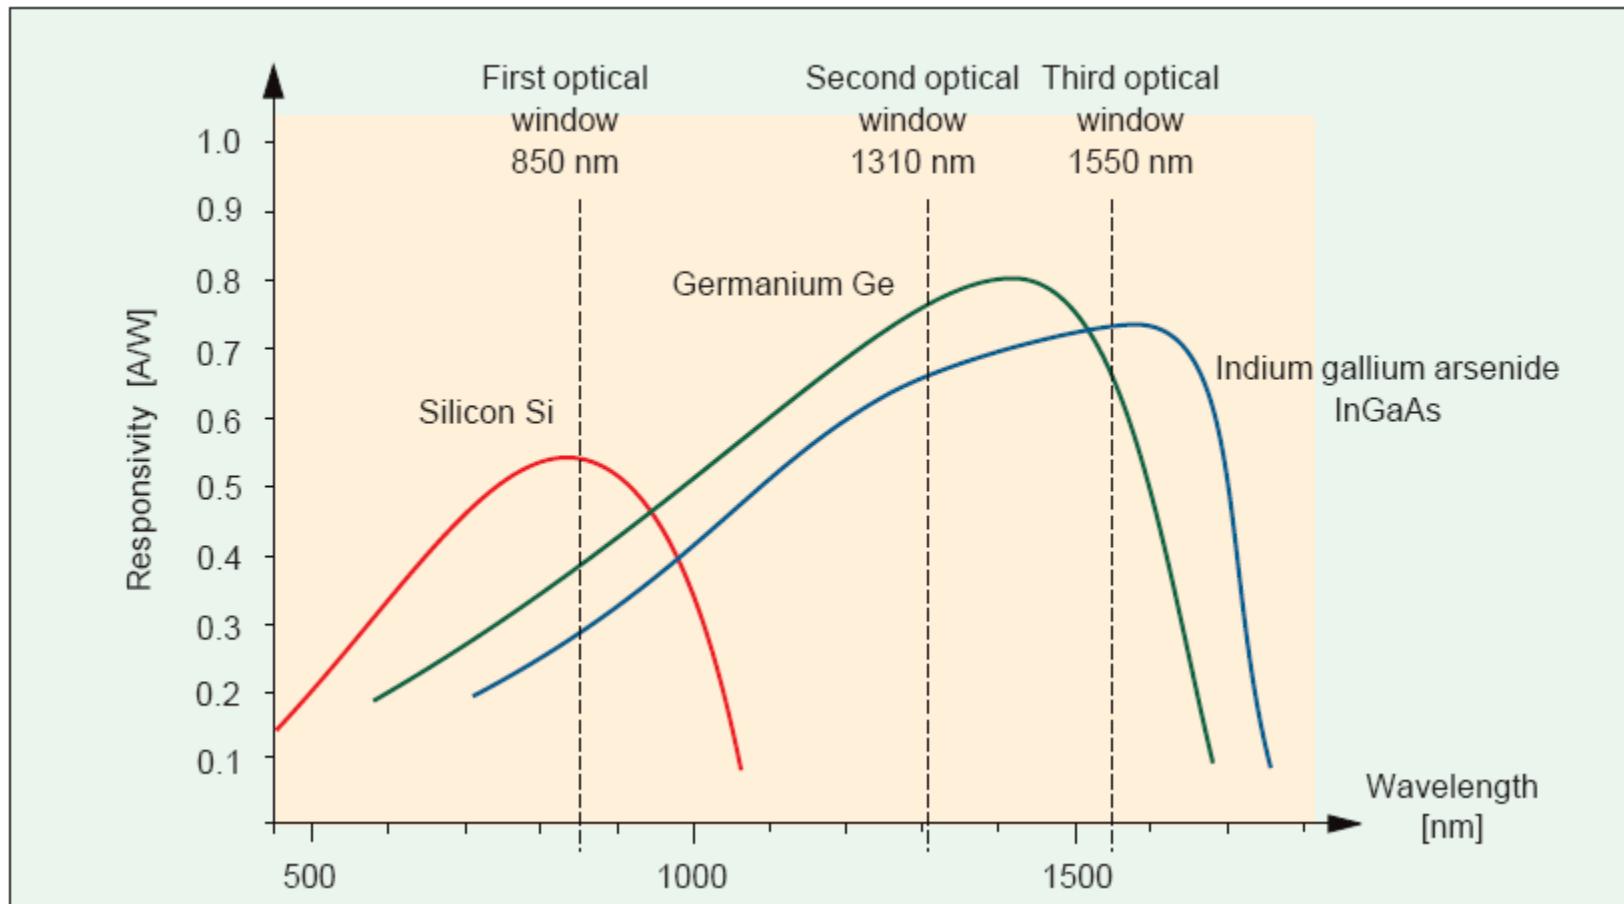

Lățimea benzii interzise/lungime de undă pentru materialele uzuale

$$\lambda = \frac{hc}{E_g}$$

h - este constanta lui Planck, $6.62 \cdot 10^{-34} \text{ Ws}^2$;

c - viteza luminii, $2.998 \cdot 10^8 \text{ m/s}$;

Material	Formula	Wavelength Range λ (μm)	Bandgap Energy W_g (eV)
Indium Phosphide	InP	0.92	1.35
Indium Arsenide	InAs	3.6	0.34
Gallium Phosphide	GaP	0.55	2.24
Gallium Arsenide	GaAs	0.87	1.42
Aluminium Arsenide	AlAs	0.59	2.09
Gallium Indium Phosphide	GalnP	0.64-0.68	1.82-1.94
Aluminium Gallium Arsenide	AlGaAs	0.8-0.9	1.4-1.55
Indium Gallium Arsenide	InGaAs	1.0-1.3	0.95-1.24
Indium Gallium Arsenide Phosphide	InGaAsP	0.9-1.7	0.73-1.35

Reprezentare logaritmică

$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10} (P_2 / P_1)$$

$$\text{dBm} = 10 \cdot \log_{10} (P / 1 \text{ mW})$$

$$0 \text{ dB} = 1$$

$$+ 0.1 \text{ dB} = 1.023 (+2.3\%)$$

$$+ 3 \text{ dB} = 2$$

$$+ 5 \text{ dB} = 3$$

$$+ 10 \text{ dB} = 10$$

$$-3 \text{ dB} = 0.5$$

$$-10 \text{ dB} = 0.1$$

$$-20 \text{ dB} = 0.01$$

$$-30 \text{ dB} = 0.001$$

$$0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$$

$$3 \text{ dBm} = 2 \text{ mW}$$

$$5 \text{ dBm} = 3 \text{ mW}$$

$$10 \text{ dBm} = 10 \text{ mW}$$

$$20 \text{ dBm} = 100 \text{ mW}$$

$$-3 \text{ dBm} = 0.5 \text{ mW}$$

$$-10 \text{ dBm} = 100 \mu\text{W}$$

$$-30 \text{ dBm} = 1 \mu\text{W}$$

$$-60 \text{ dBm} = 1 \text{ nW}$$

$$[\text{dBm}] + [\text{dB}] = [\text{dBm}]$$

$$[\text{dBm}/\text{Hz}] + [\text{dB}] = [\text{dBm}/\text{Hz}]$$


$$[x] + [\text{dB}] = [x]$$

Calculul atenuarii

$$\text{Pierderi} = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$\text{Pierderi [dB]} = [-] 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right)$$

$$\text{Pierderi [dB]} = [-] (P_{out} [\text{dBm}] - P_{in} [\text{dBm}])$$

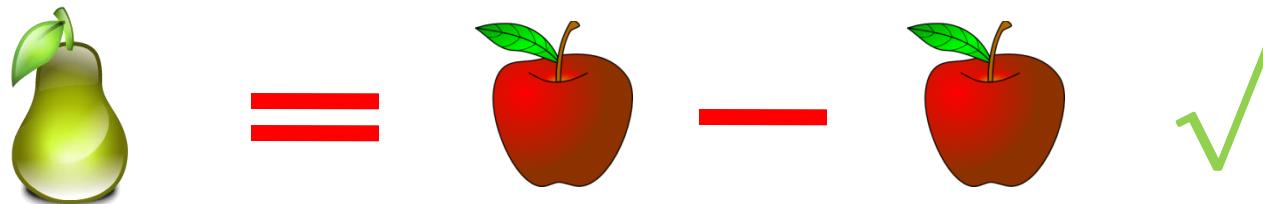

$$\text{Atenuare [dB/km]} = \frac{\text{Pierderi [dB]}}{\text{lungime [km]}}$$

Lumina ca undă electromagnetică

Capitolul 2

Atenuare

$$E_y(z_1) = Ct \cdot e^{-\alpha \cdot z_1} \cdot e^{j(\omega t - \beta \cdot z_1)}$$

$$E_y(z_2) = Ct \cdot e^{-\alpha \cdot z_2} \cdot e^{j(\omega t - \beta \cdot z_2)}$$

$$W, P \sim \int E^2$$

$$A = \frac{P_2}{P_1} = \frac{Ct^2 \cdot e^{-2\alpha \cdot z_2}}{Ct^2 \cdot e^{-2\alpha \cdot z_1}} = e^{-2\alpha \cdot (z_2 - z_1)}$$

$$A[dB] = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = 10 \log_{10} [e^{-2\alpha \cdot (z_2 - z_1)}]$$

$$A[dB] = -20 \cdot \alpha \cdot (z_2 - z_1) \log_{10} e = -8.686 \cdot \alpha \cdot (z_2 - z_1)$$

$$A/L[dB/km] = -8.686 \cdot \alpha < 0$$

- ▶ Atenuarea se exprima de obicei in **dB/km**
 - ▶ de obicei valori pozitive
 - ▶ semnul = **implicit**

Parametri, dependenta de mediu

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377\Omega$$

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \cdot \mu_0}} = 2,99790 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$n = 1$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

$$\lambda_0 = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{c_0}{f}$$

$$\eta = \frac{\eta_0}{n}$$

$$c = \frac{c_0}{n}$$

$$n = \sqrt{\epsilon_r}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

$$\lambda = \frac{c_0}{n \cdot f} = \frac{\lambda_0}{n}$$

ITU G.692

"the allowed channel frequencies are based on a 50 GHz grid with the reference frequency at 193.10 THz"

SI

"a source that emits monochromatic radiation of frequency $540 \cdot 10^{12}$ Hz"

Dispersia

- ▶ În medii dispersive $\beta = \beta(\omega)$, $n = n(\omega)$

$$\frac{d\beta}{d\omega} = \frac{d}{d\omega} \left(\frac{\omega \cdot n}{c} \right) = \frac{1}{c} \left(n + \omega \frac{dn}{d\omega} \right)$$

$$\frac{d\beta}{d\omega} = -\frac{\lambda}{\omega} \cdot \frac{d\beta}{d\lambda} = \frac{1}{c} \left(n - \lambda \frac{dn}{d\lambda} \right) = \tau \quad (s/m)$$


$$D = \frac{d\tau}{d\lambda} = \frac{1}{c} \left(\frac{dn}{d\lambda} - \lambda \frac{d^2n}{d\lambda^2} - \frac{dn}{d\lambda} \right) = -\frac{\lambda}{c} \frac{d^2n}{d\lambda^2} \quad (s/m^2)$$

- ▶ Dispersia se exprima de obicei în **ps/nm/km** și permite aflarea intarzierilor aparute între "moduri" (latirea impulsurilor) pentru o anumita latime spectrală și o anumita distanță parcursă

$$\Delta\tau = D \cdot \Delta\lambda \cdot L$$

Dispersie

> 50 km Single-mode step index
< 10 km Multimode graded index
< 1 km Multimode step index

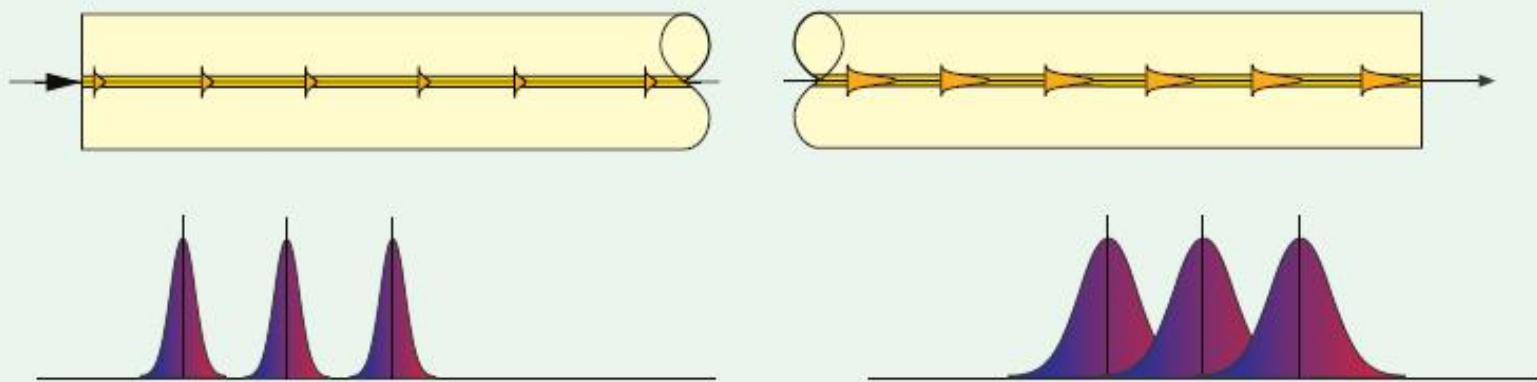

Transmission:

Well-defined pulses but not absolutely monochromatic.

Typical spectral width < 0.8 nm


Reception:

Pulse broadening caused by the laser's spectral width and the difference between the refractive indices of the red and blue ends of the light pulse.

Transmisia puterii intre medii

- ▶ incidenta normală
- ▶ reflexia în amplitudine

$$Z = \frac{Z_0}{n} \quad \Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

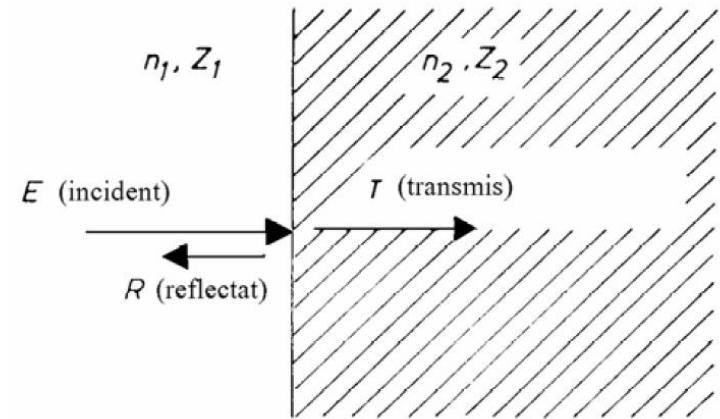




- ▶ densitatea de putere proporțională cu patratul amplitudinii câmpului

$$r = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 \quad t = \left(\frac{2n_1}{n_1 + n_2} \right)^2$$

- ▶ interfata aer-sticla ($n_1 = 1$, $n_2 = 1.5$)


$$r = 0.04 = 4\%$$

Transmisiile printr-o lamela

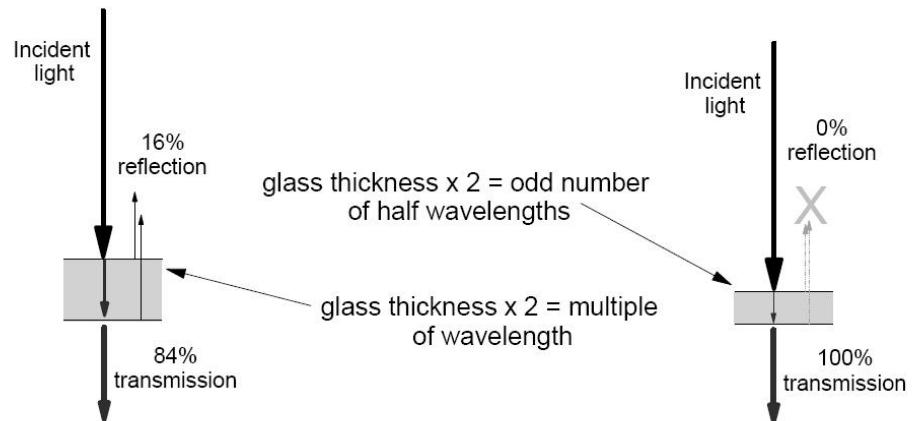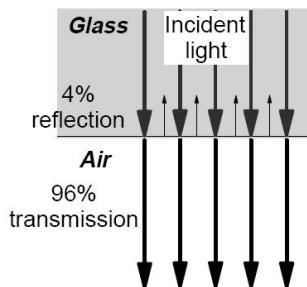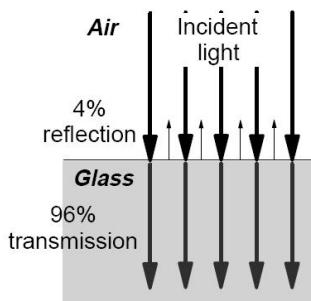

$$\Gamma = \frac{1.5 - 1}{1.5 + 1} = 0.2; \quad r = \Gamma^2 = 0.04 = 4\% \quad \Gamma_{\max} = 0.2 + 0.2; \quad r_{\max} = \Gamma_{\max}^2 = 0.16 = 16\%$$

- ▶ apare interferenta intre diversele unde reflectate
- ▶ se aduna campurile nu puterile
- ▶ lamele antireflexive

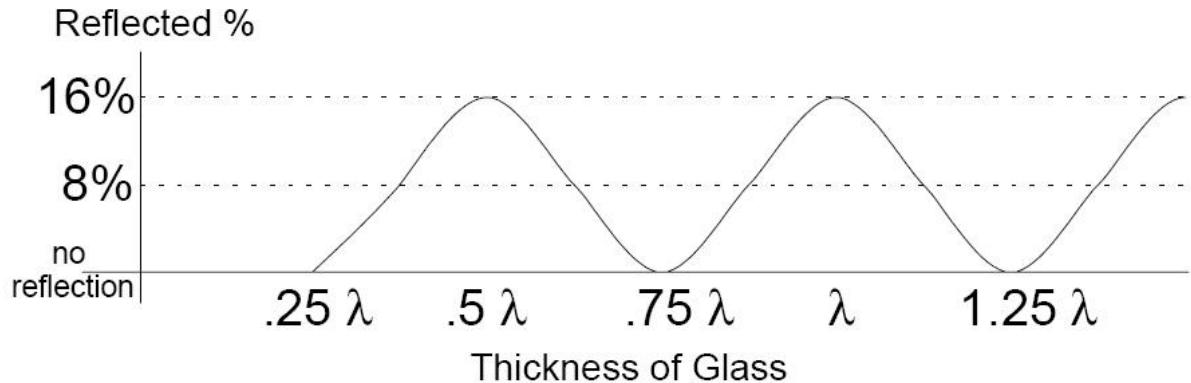

Transmisia puterii intre medii


- ▶ incidenta oblica
- ▶ reflexiile in amplitudine a campului:

$$r_s = -\frac{\sin(\phi_1 - \phi_2)}{\sin(\phi_1 + \phi_2)}$$



$$r_p = \frac{\tan(\phi_1 - \phi_2)}{\tan(\phi_1 + \phi_2)}$$

$$t_s = \frac{2 \sin \phi_2 \cos \phi_1}{\sin(\phi_1 + \phi_2)}$$


$$t_p = \frac{2 \sin \phi_2 \cos \phi_1}{\sin(\phi_1 + \phi_2) \cos(\phi_1 - \phi_2)}$$

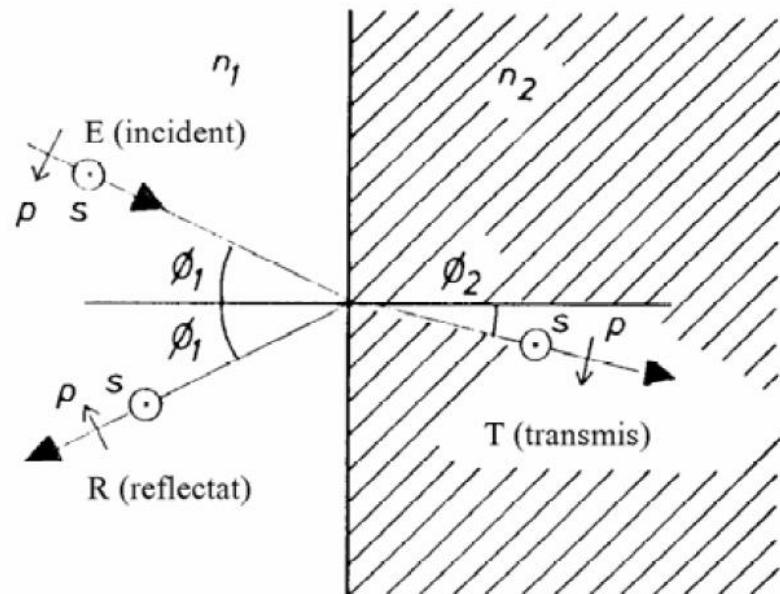



Polarizarea luminii

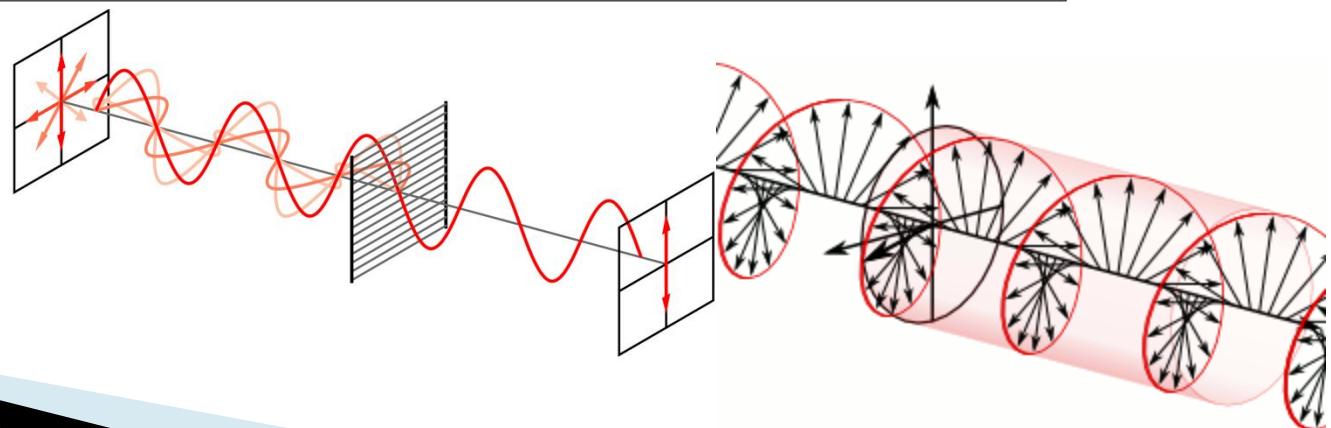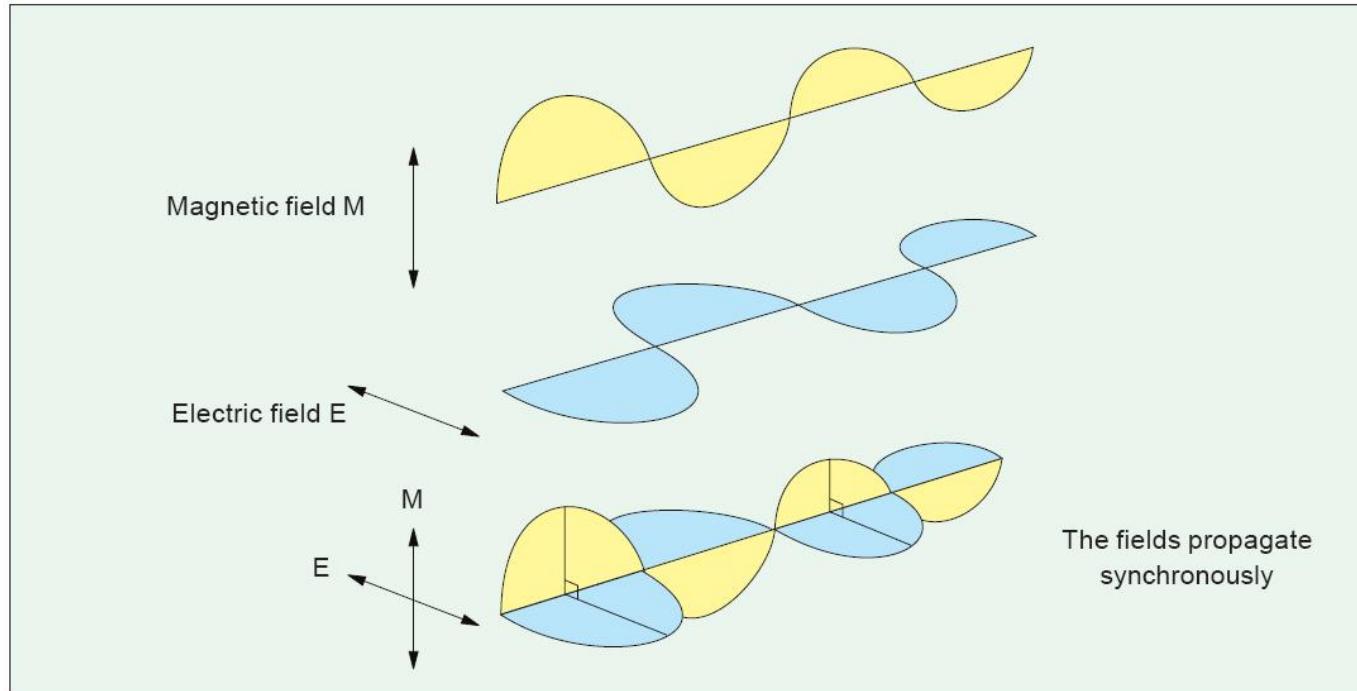

Polarizarea luminii

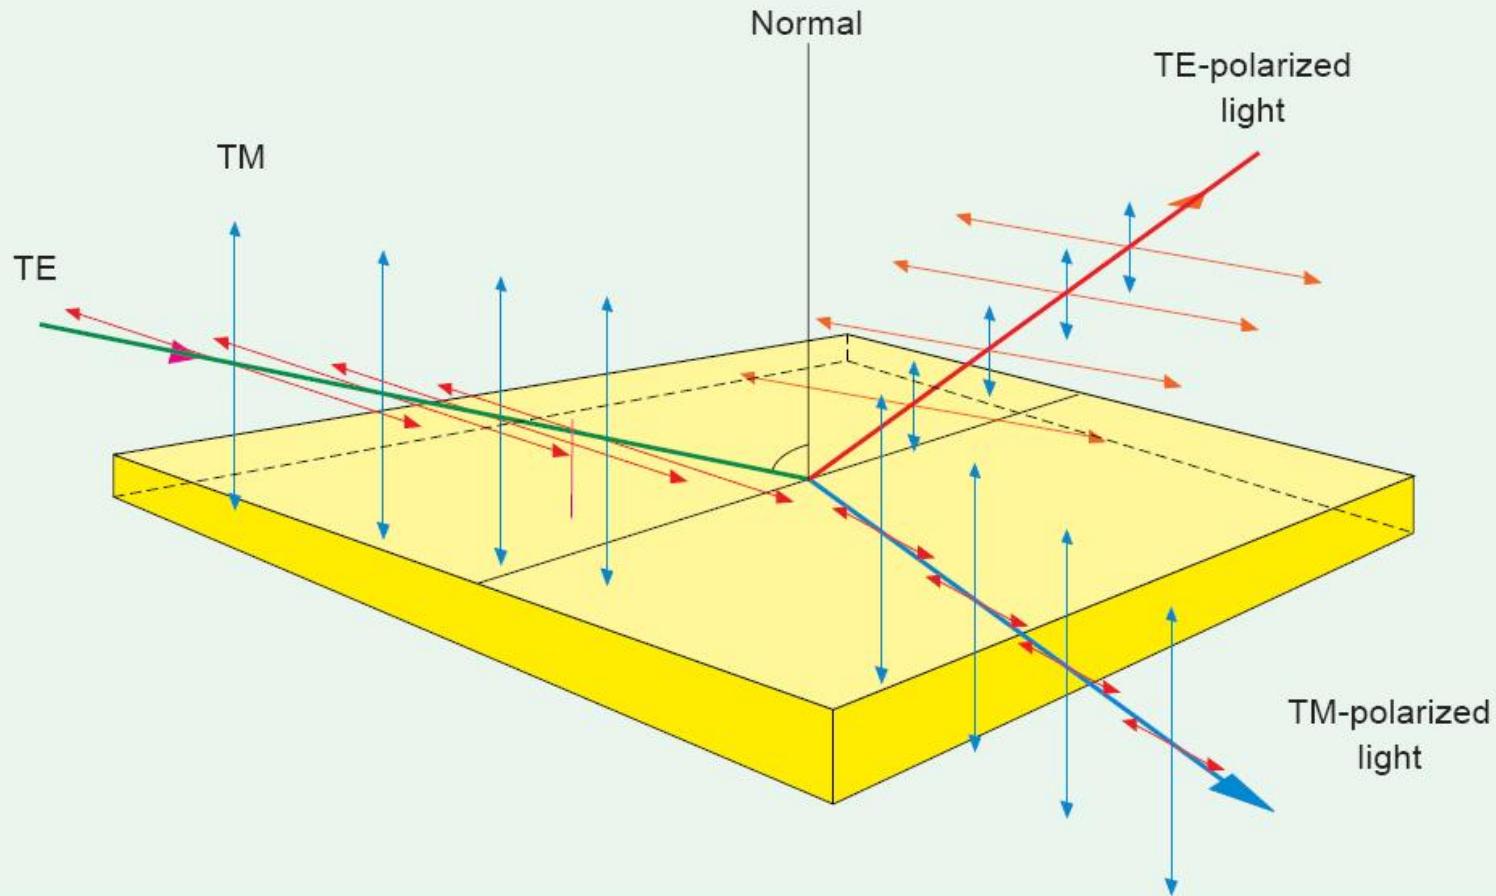

Polarizarea luminii

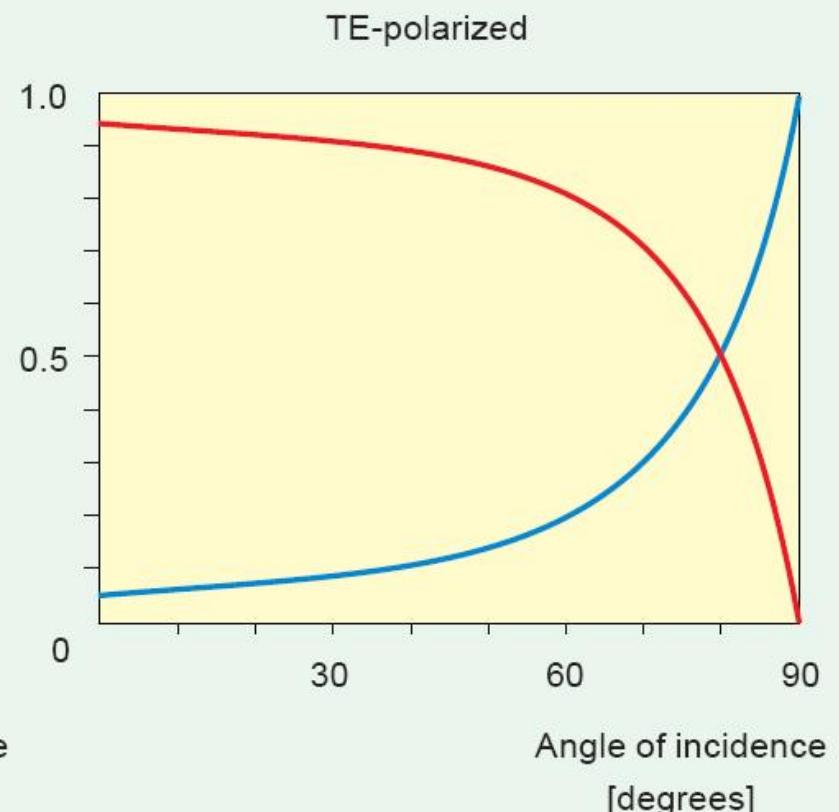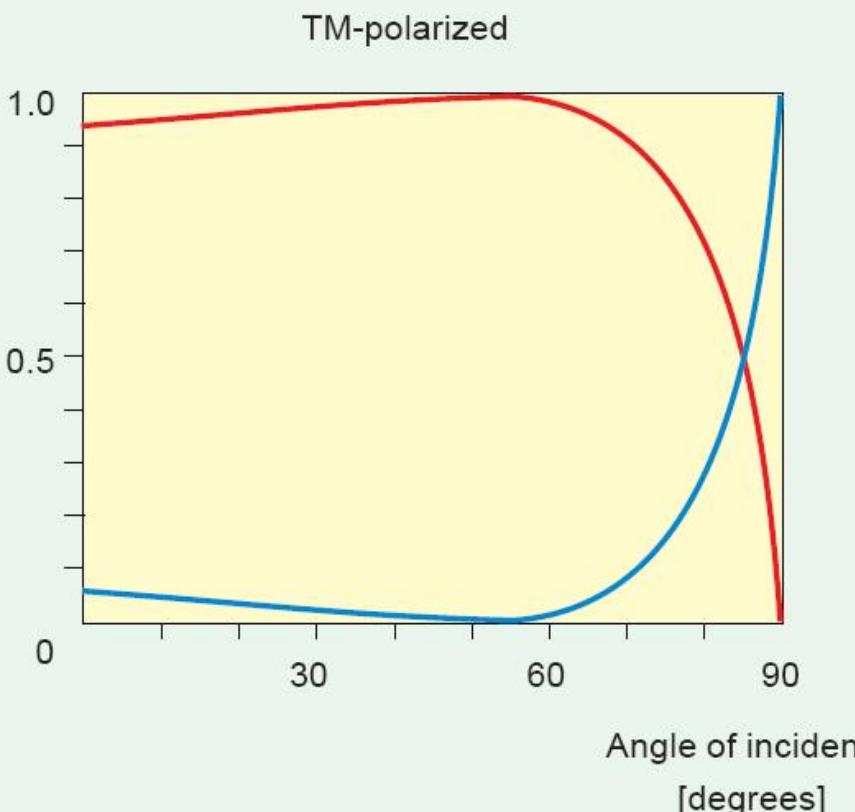



Optică geometrică

Capitolul 3

Raze de lumina

- ▶ Lumina este constituita din raze care se propaga in linie dreapta in medii omogene
- ▶ Sursa omnidirectionala: emite similar in toate directiile
- ▶ Energia luminoasa descreste invers proportional cu patratul distantei fata de sursa (energia se imparte uniform pe suprafata intregii sfere)


$$P = \frac{P_0}{r^2}$$

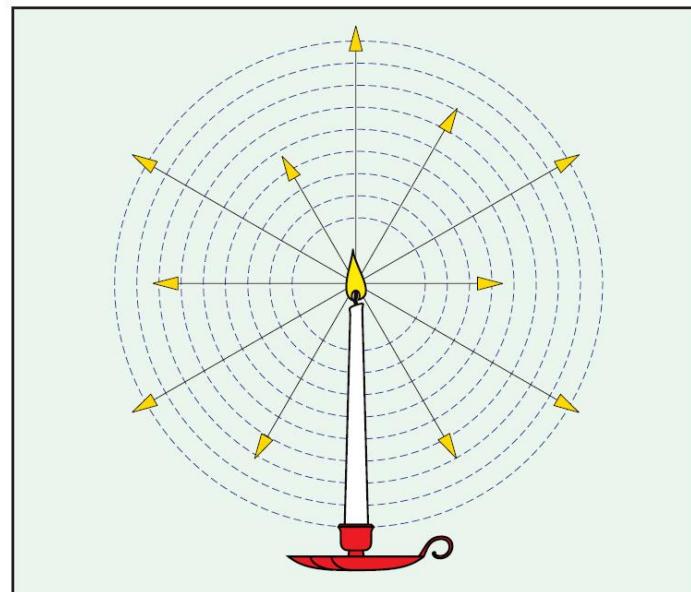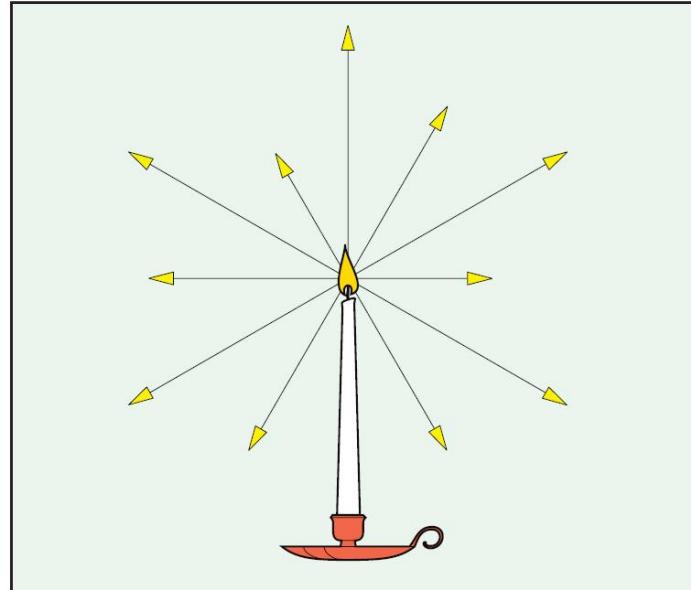

Reflexia luminii

- ▶ la suprafata de separatie dintre doua medii, (o parte din) lumina se intoarce in mediul de incidenta
 - ▶ unghiul facut de raza incidenta cu normala (ϕ_i) este egal cu unghiul facut de raza reflectata cu normala (ϕ_r)
- ▶ Legea reflexiei

$$\phi_i = \phi_r$$

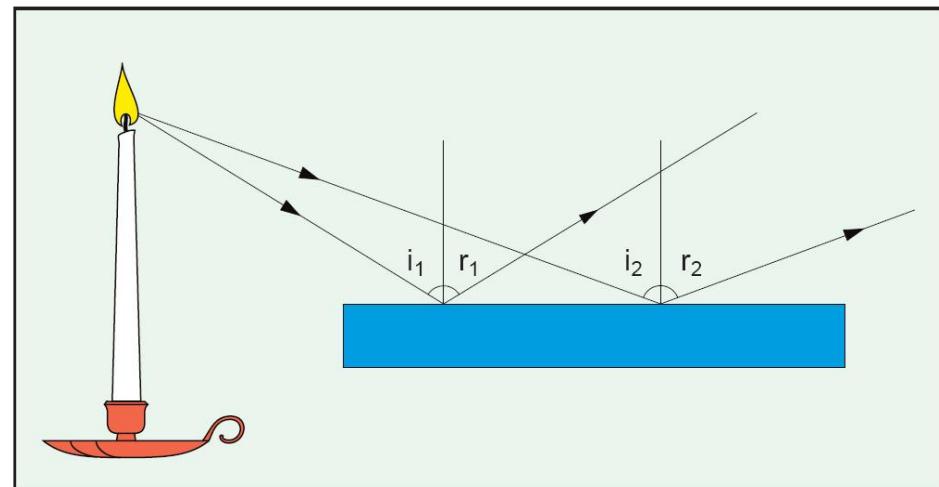


Refractia luminii

- ▶ la suprafata de separatie dintre doua medii, (o parte din) lumina se (poate) propaga in mediul de transmisie sub un unghi diferit de unghiul incident
- ▶ la trecerea in medii mai “dense” (optic) lumina se apropie de normala
- ▶ Legea lui Snell
(a refractiei)

$$n_1 \cdot \sin \phi_i = n_2 \cdot \sin \phi_R$$

ϕ_i - unghi incident

ϕ_R - unghi de refractie

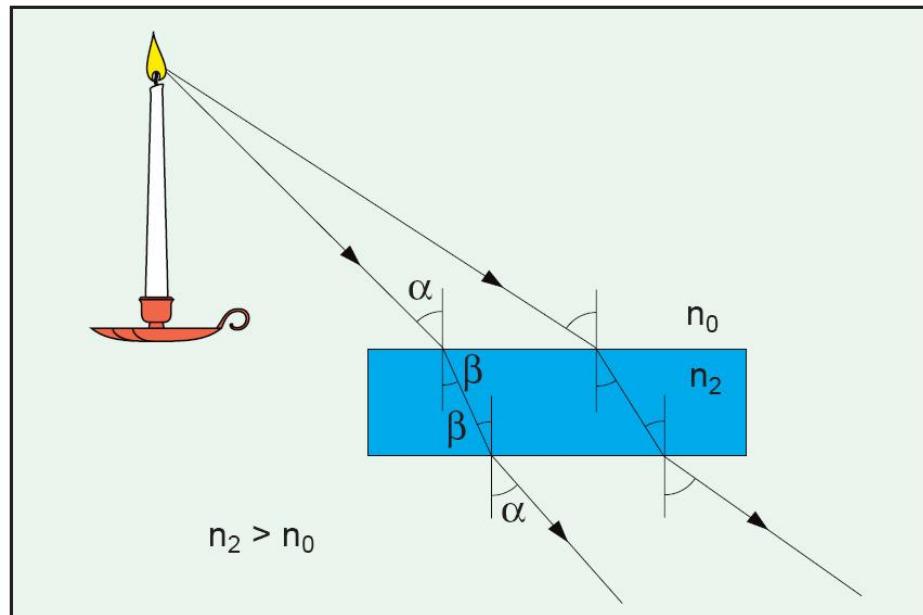


Reflexia totală

- ▶ Apare **numai când** lumina se propaga dintr-un mediu mai dens optic intr-un mediu mai putin dens
- ▶ La intersectia luminii cu suprafata de separatie a doua medii se intalnesc in general raze reflectate **si** raze refractate
- ▶ Pentru un unghi de incidenta numit **unghi critic**, raza refractata se obtine in lungul suprafetei de separatie
- ▶ Pentru orice unghi mai mare decât unghiul critic exista numai raza reflectata

$$n_1 > n_2; \quad \phi_R = 90^\circ$$

$$n_1 \cdot \sin \phi_C = n_2$$

$$\phi_C = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

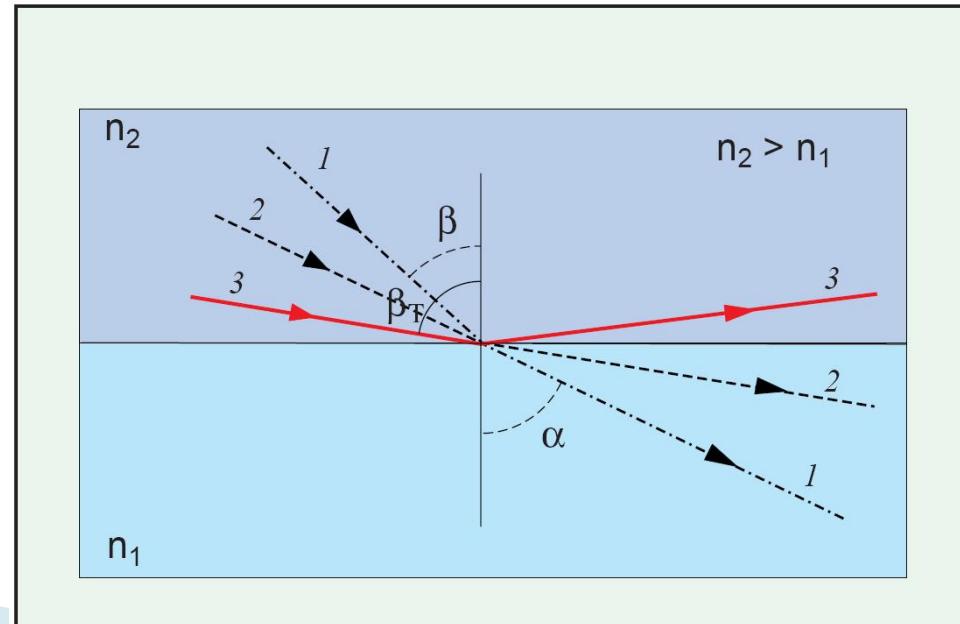


Lentile

- ▶ Razele de lumina paralele sunt concentrate intr-un punct numit focar, aflat la **distanța focală** de planul lentilei
- ▶ O sursa omnidirectională pozitionată în focar va permite obținerea unui fascicul paralel

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

$$x \cdot y = f^2$$

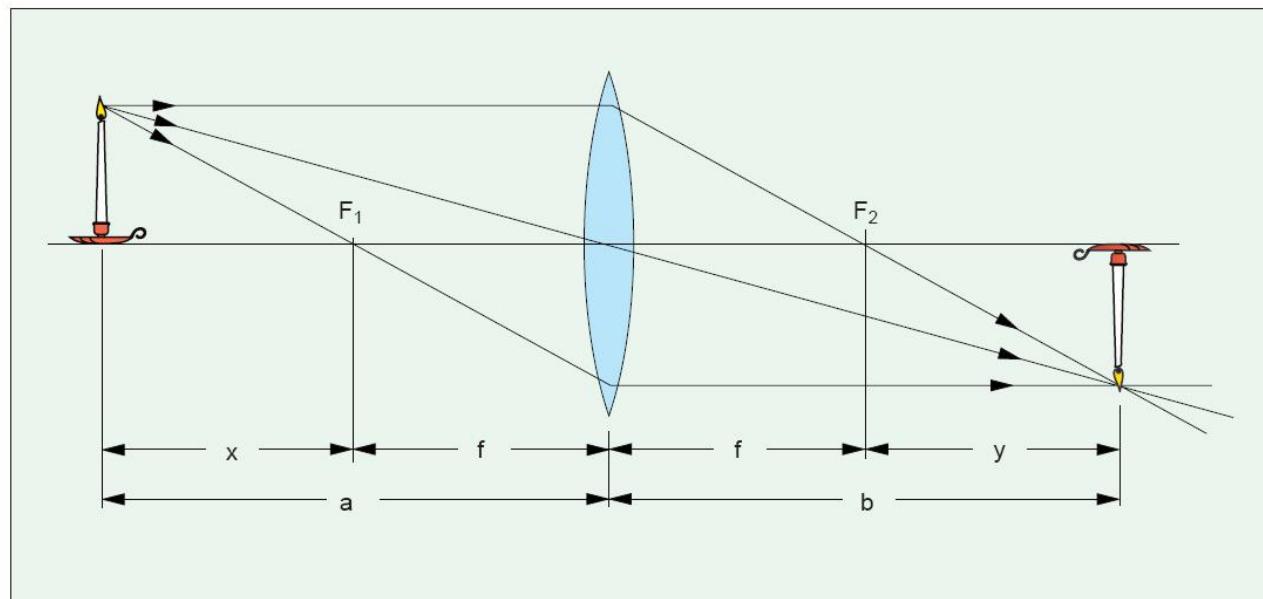

(revenire) Polarizarea luminii


- ▶ incidenta oblica
- ▶ reflexiile in amplitudine a campului:

$$r_s = -\frac{\sin(\phi_1 - \phi_2)}{\sin(\phi_1 + \phi_2)}$$

$$r_p = \frac{\tan(\phi_1 - \phi_2)}{\tan(\phi_1 + \phi_2)}$$


$$t_s = \frac{2 \sin \phi_2 \cos \phi_1}{\sin(\phi_1 + \phi_2)}$$

$$t_p = \frac{2 \sin \phi_2 \cos \phi_1}{\sin(\phi_1 + \phi_2) \cos(\phi_1 - \phi_2)}$$

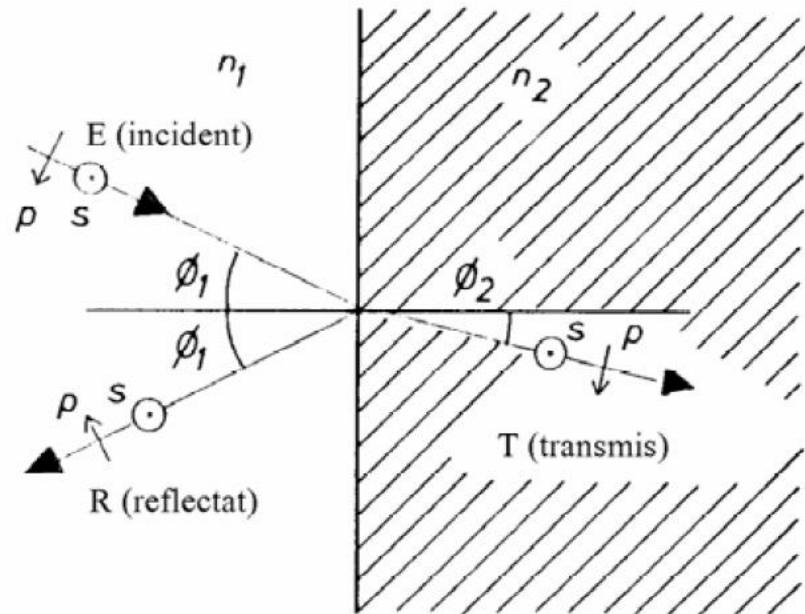


Polarizarea luminii

TM-polarized

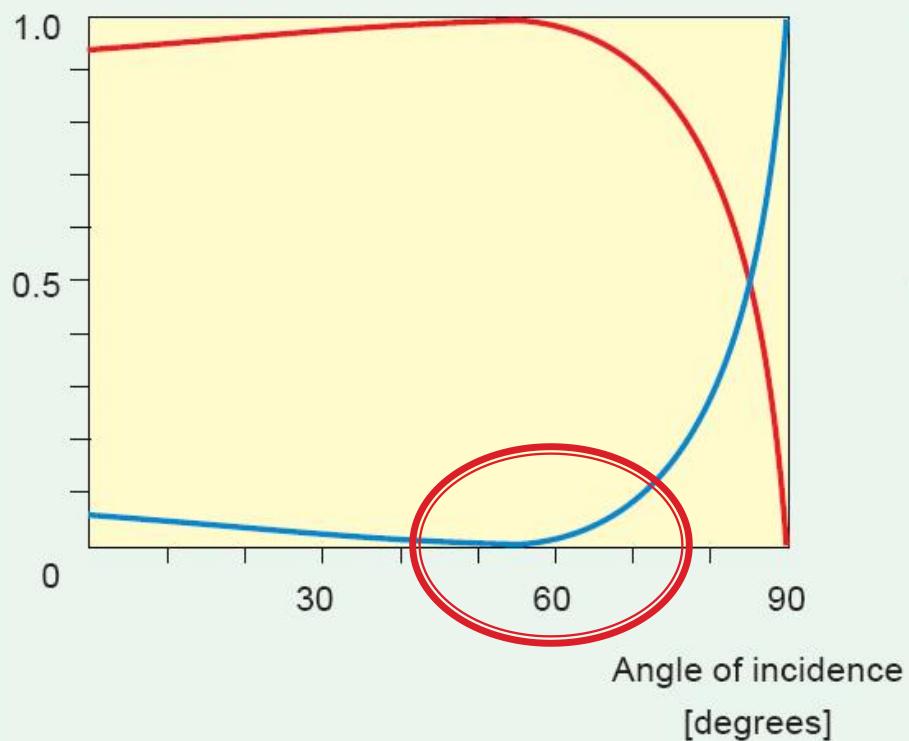


TE-polarized

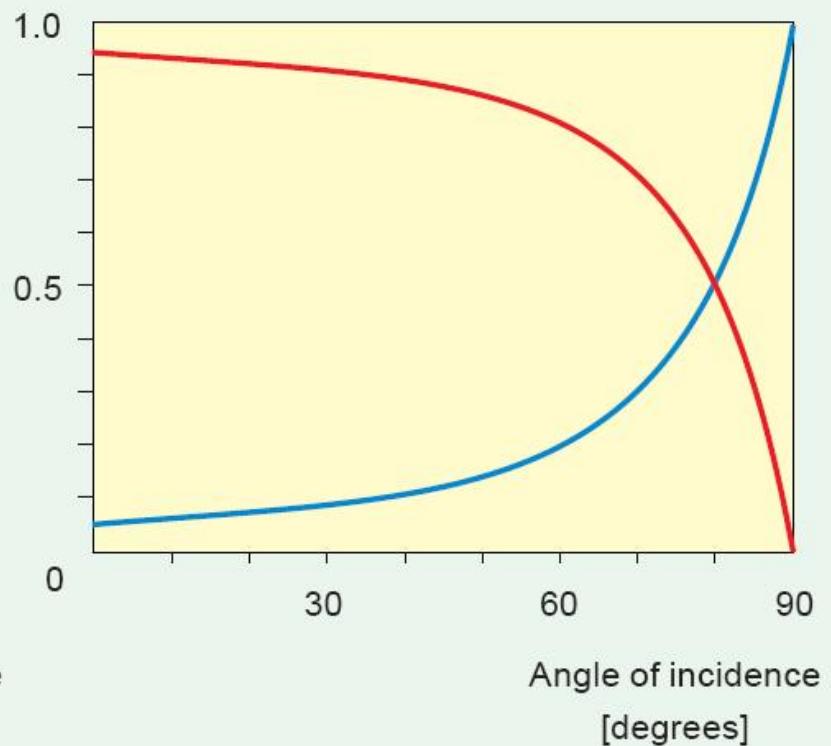

Unghi Brewster


$$r_p = 0 \Rightarrow \tan(\phi_1 + \phi_2) \rightarrow \infty \Rightarrow \phi_1 + \phi_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$n_1 \cdot \sin \phi_1 = n_2 \cdot \sin \phi_2 = n_2 \cdot \cos \phi_1$$

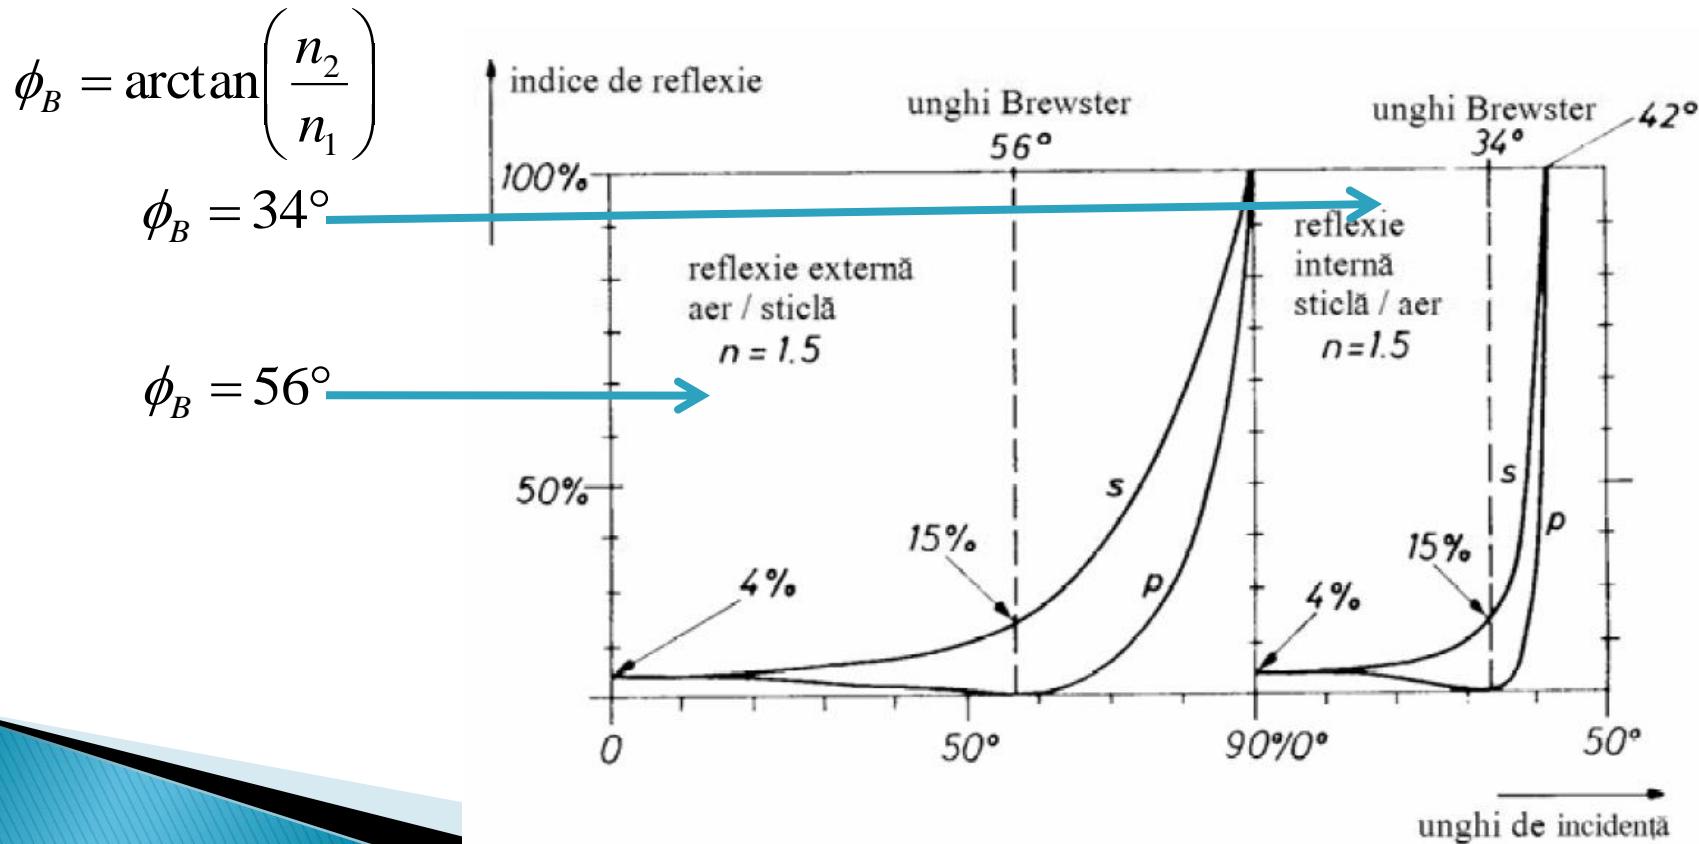


Unghi Brewster

- ▶ transmisia totală a polarizării p
- ▶ lumina reflectată este total polarizată (s)

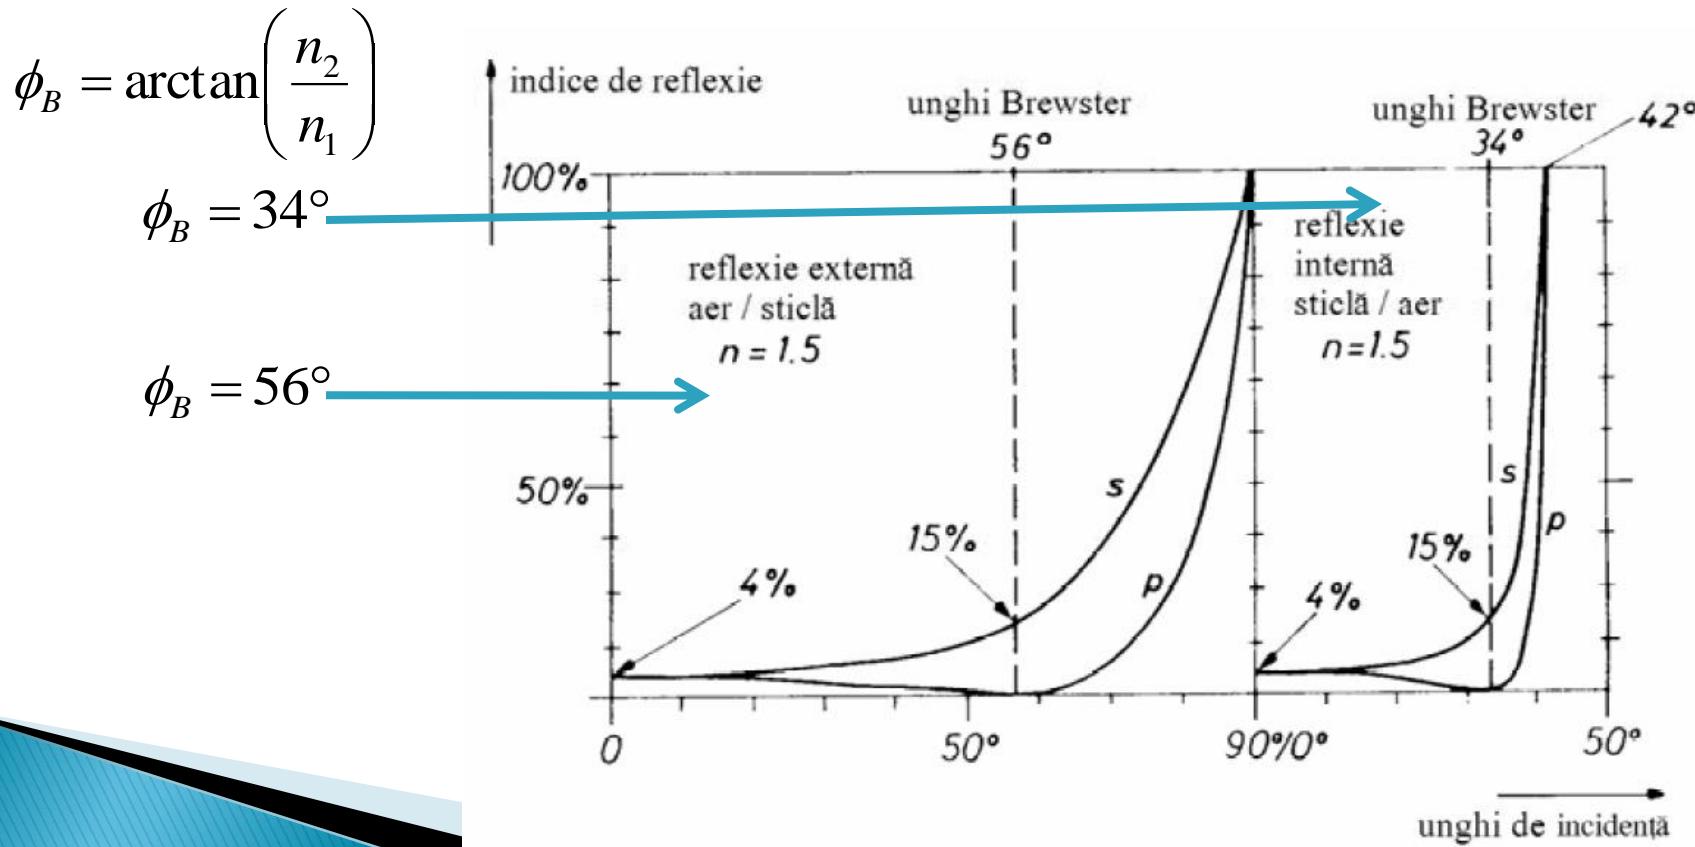

Unghi Brewster

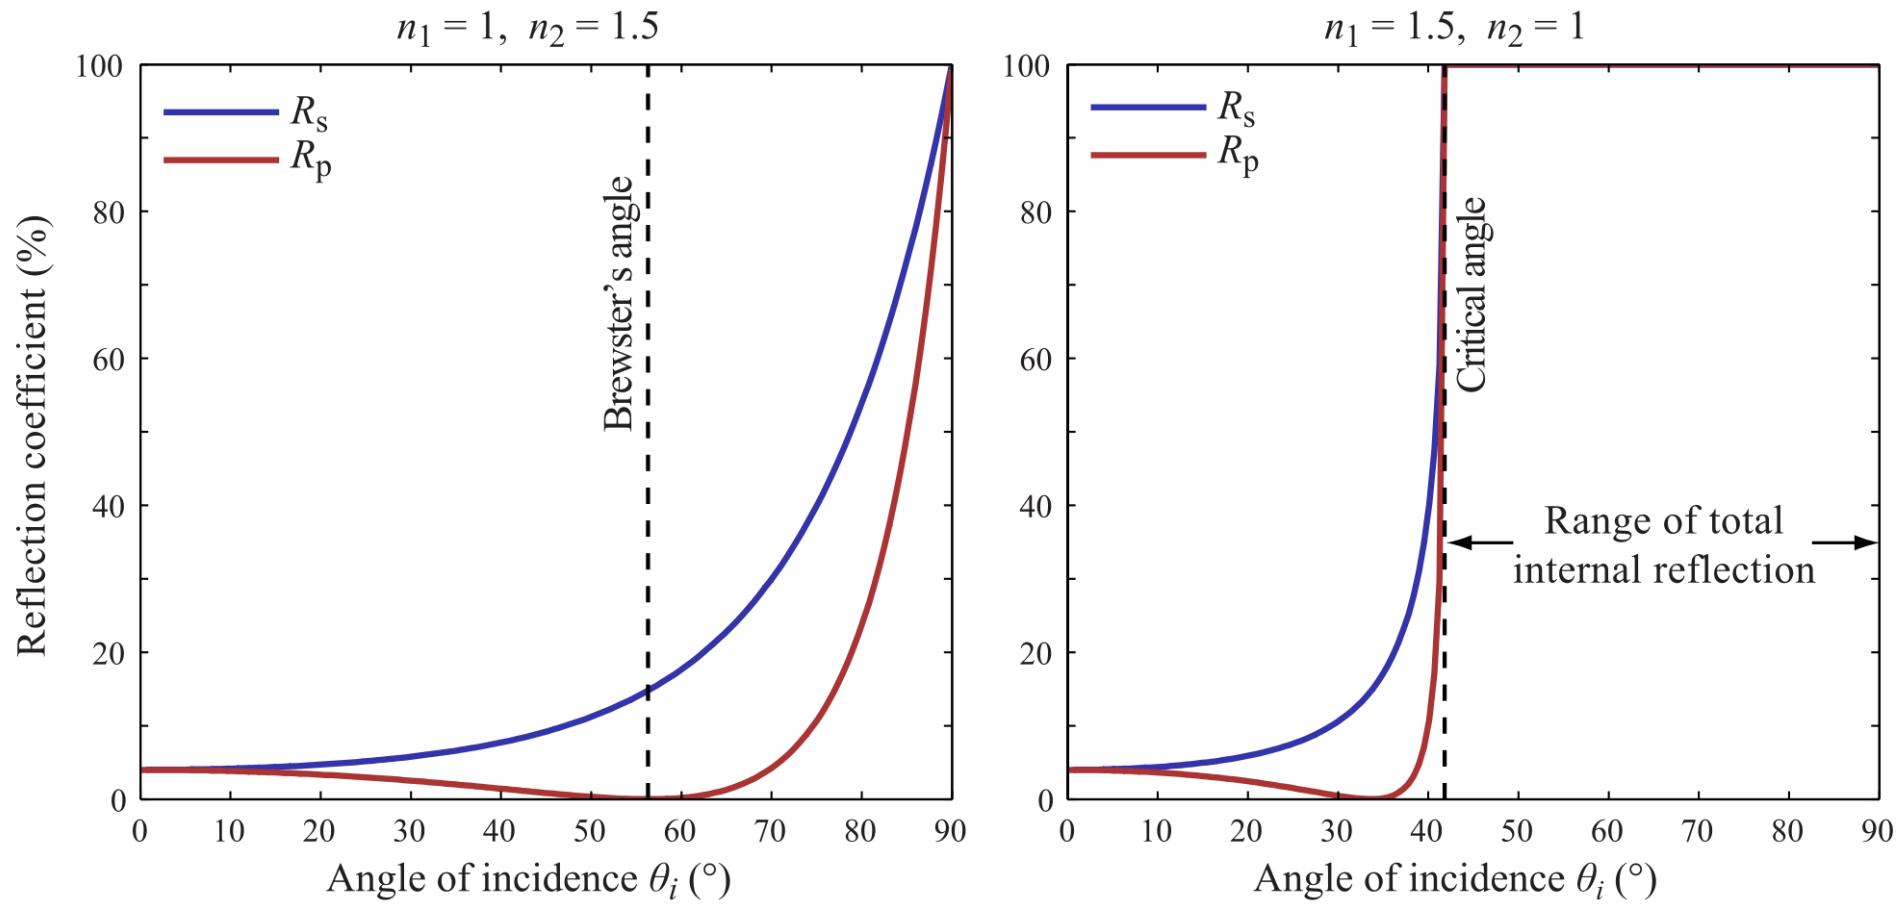

Fotometrie și radiometrie

Capitolul 4

O alta dualitate

- ▶ În optoelectronica lumina poate fi privita din doua puncte de vedere
 - energetic (efect asupra dispozitivului)
 - uman (efect asupra ochiului)
- ▶ Dualitatea marimilor implicate
 - energetice
 - luminoase
- ▶ Candela (cd) este una din cele 7 marimi fundamentale ale SI
 - Cd = intensitatea luminoasa a unei surse ce emite o radiatie monocromatica cu frecventa $540 \cdot 10^{12}$ Hz ($\lambda = 555\text{nm}$ in vid) si are o intensitate radianta de $1/683\text{ W/sr}$

Flux energetic


▶ Flux energetic al luminii

- viteza cu care energia trece printr-o suprafață
- energie/unitatea de timp
- unitatea SI – W

$$\Phi_e = \frac{dE}{dt} \quad [W]$$

▶ Unghi solid




- definitie $\Omega = \frac{A}{r^2}$ [sr]
- valoarea maxima, sferă: $\Omega = 4\pi$ sr
- pentru con cu deschiderea la varf 2ϕ : $\Omega = 2\pi \cdot (1 - \cos \phi)$
- pentru unghiuri mici: $\Omega = \pi \cdot \phi^2$

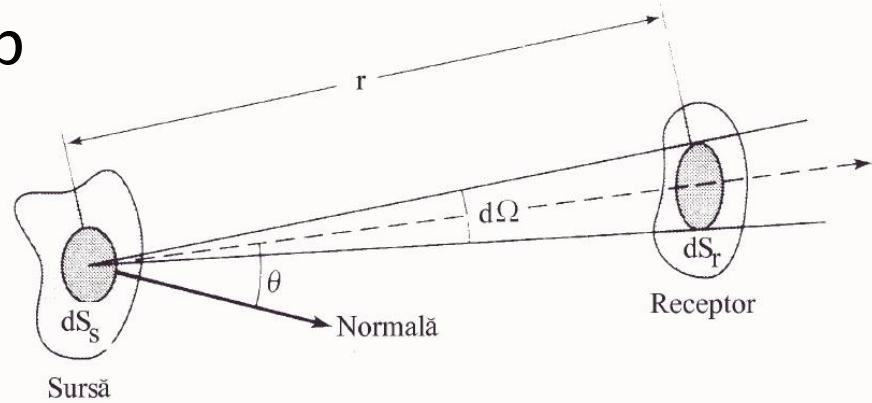

Flux luminos

- ▶ Flux luminos, definitie
 - o masura a puterii luminoase percepute de om
- ▶ Unitate de masura – lm = lumen
 - In SI de unitati **lumenul** este definit ca fluxul luminos al unei surse luminoase punctiforme cu intensitatea luminoasa de o candela intr-un unghi solid egal cu 1 sr.
 - la $\lambda = 555\text{nm}$ $\Phi_e = 1W \Leftrightarrow \Phi_v = 683\text{lm}$
- ▶ Dualitate pentru toate marimile implicate
 - radiometrie – indice “e”
 - fotometri – indice “v”
- ▶ La alte lungimi de unda se tine cont de sensibilitatea relativa medie a ochiului uman


Ochiul uman

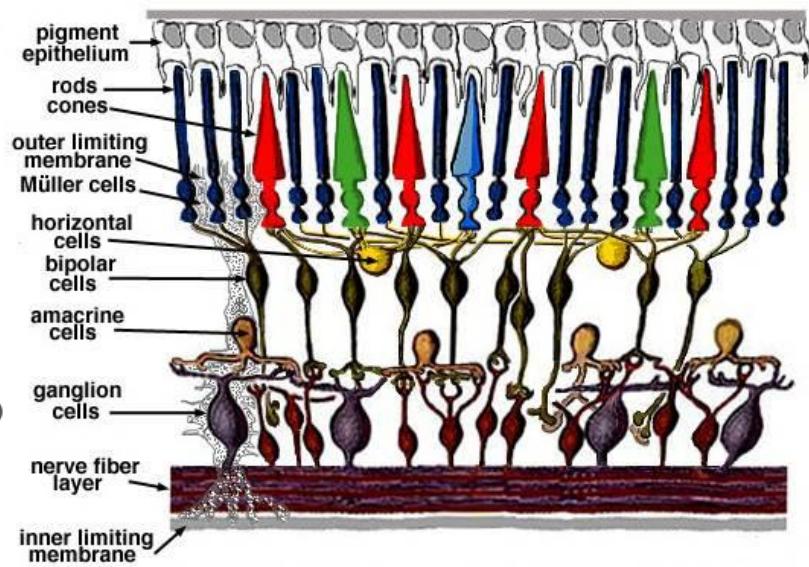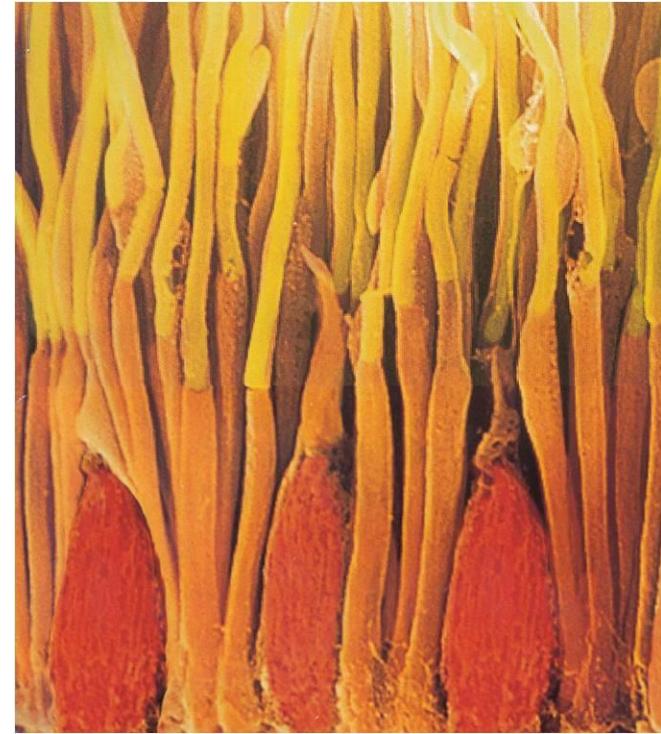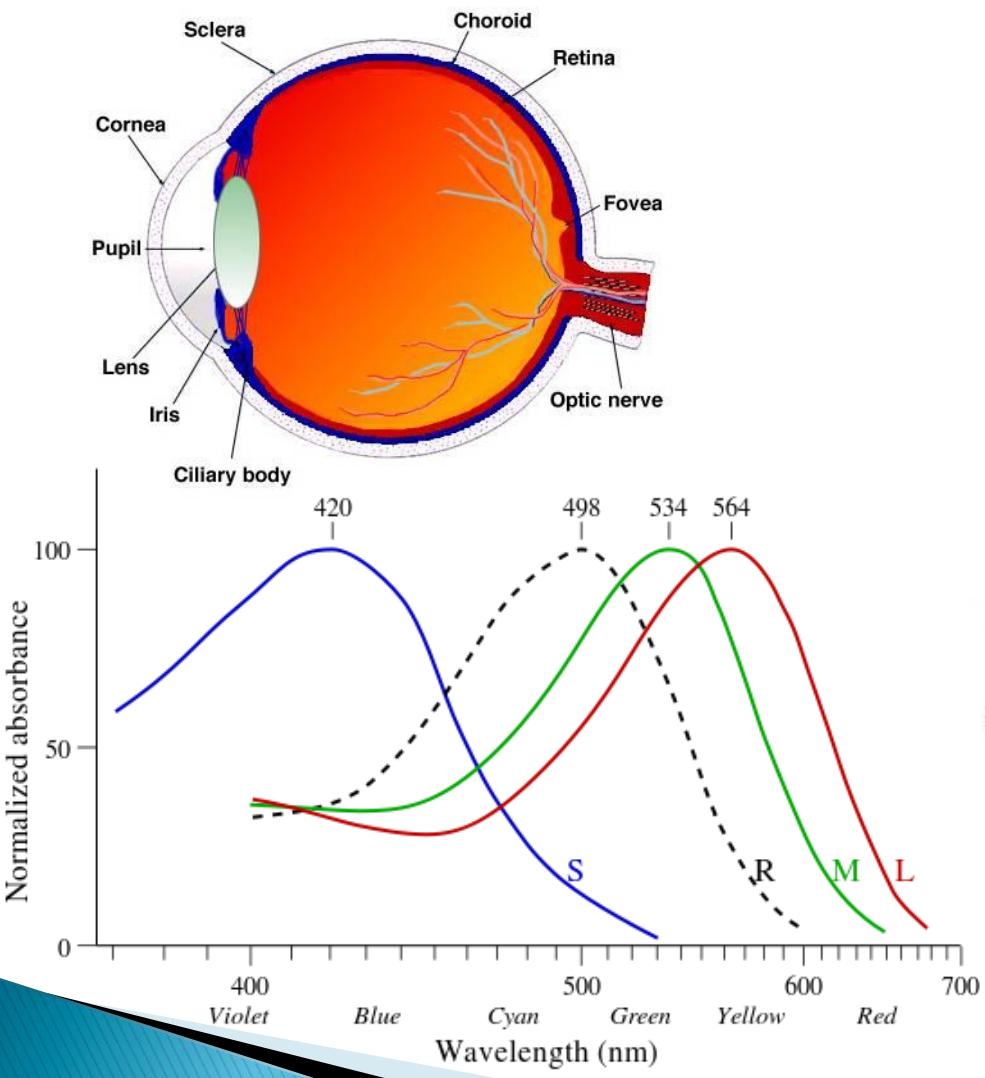

Standarde

- ▶ Seincearca definirea omului “standard”
- ▶ CIE – Commission Internationale de l'Éclairage
 - 1931 – luminozitatea relativa standard $V(\lambda)$ – fotopic
 - 1951 – luminozitatea relativa standard $V(\lambda)$ – scotopic
 - 1978 – Vos
 - 2005 – Sharpe, Stockman, Jagla, Jägle
 - 2008 – CIE $V(\lambda)$ – fotopic (~Sharpe)
- ▶ Sensibilitatea maxima a ochiului uman
 - vedere diurna (fotopic), $\lambda=555$ nm, $\eta_v = 683$ lm/W
 - vedere nocturna (scotopic), $\lambda=507$ nm , $\eta_v = 1700$ lm/W

CIE V(λ)

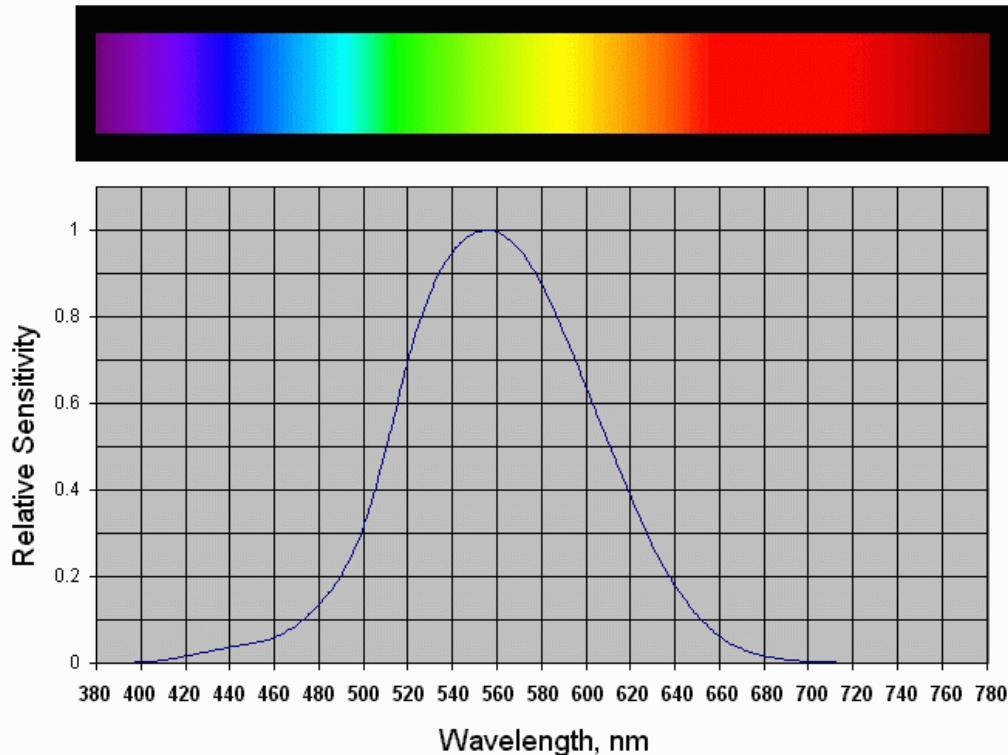

Response of Human Eye Versus Wavelength
(Data from the 1988 C.I.E. Photopic Luminous Efficiency Function)


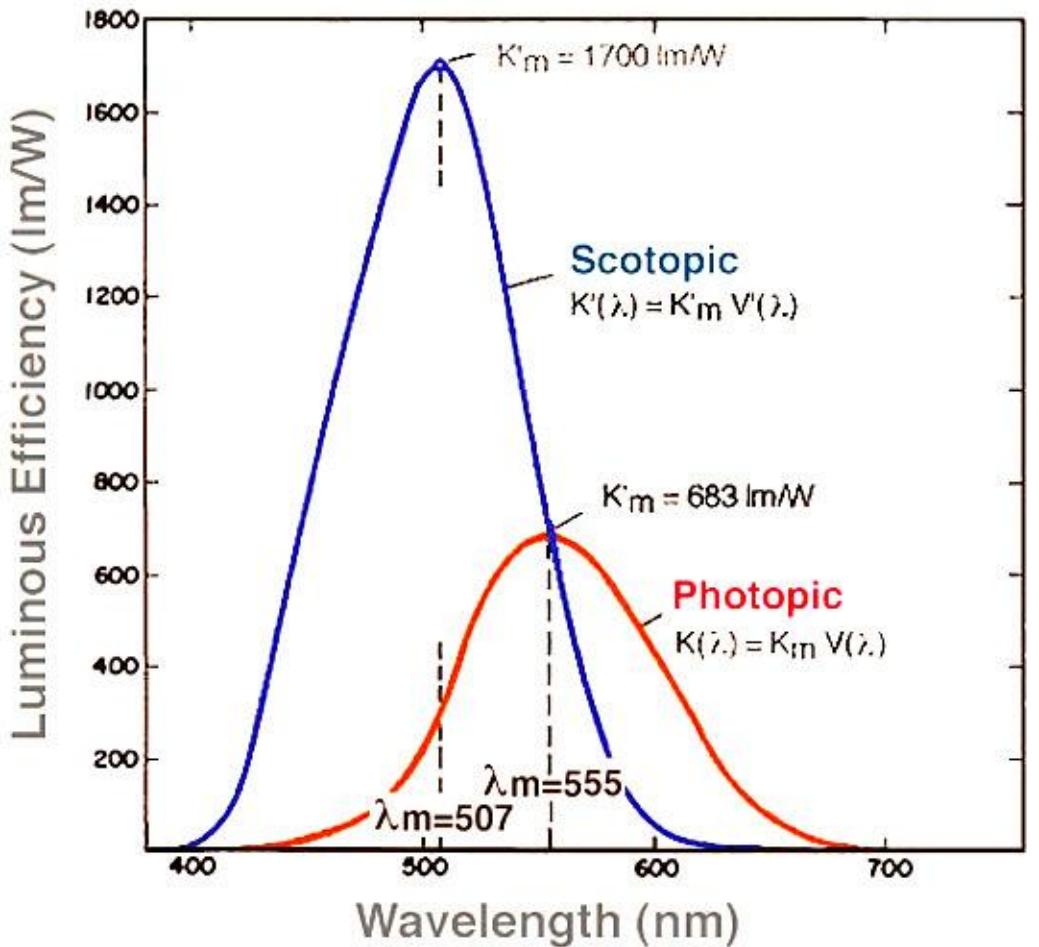


Figure 9. The scotopic and the photopic curves of spectral luminous efficacy (non-normalised values).

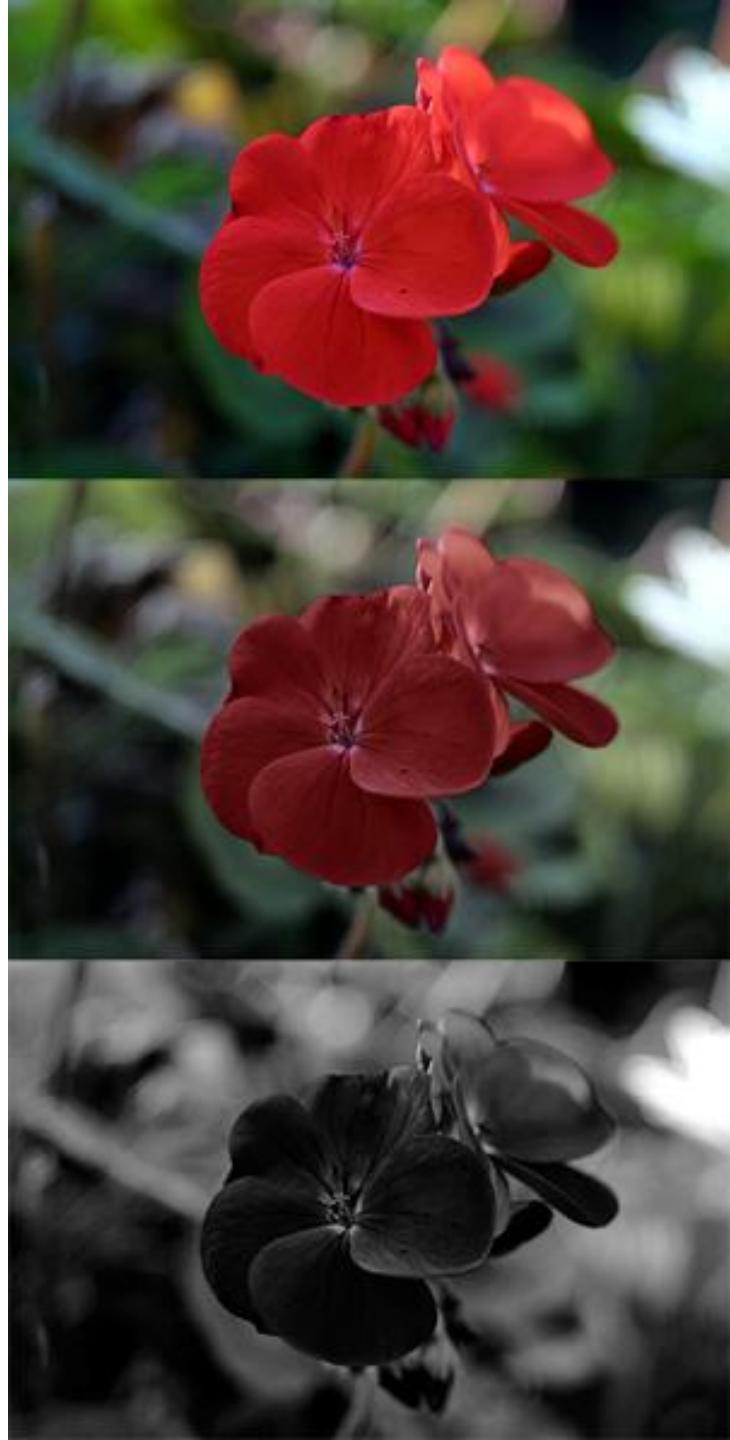

efect Purkinje

Curve normalize CIE

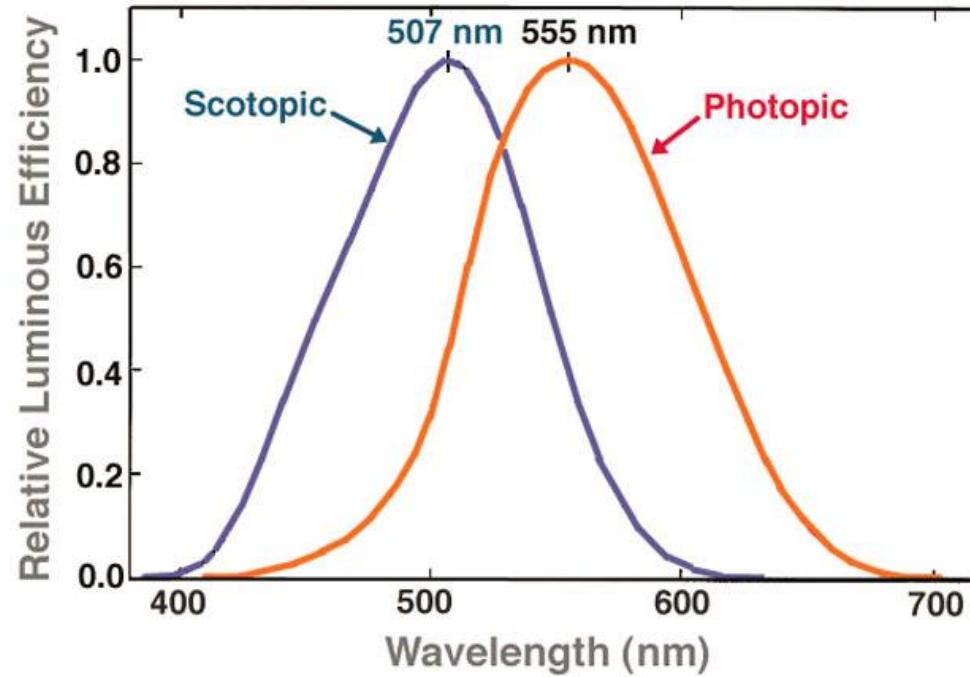


Figure 10. The scotopic and the photopic curves of relative spectral luminous efficiency as specified by the CIE (normalised values).

CIE $V(\lambda)$



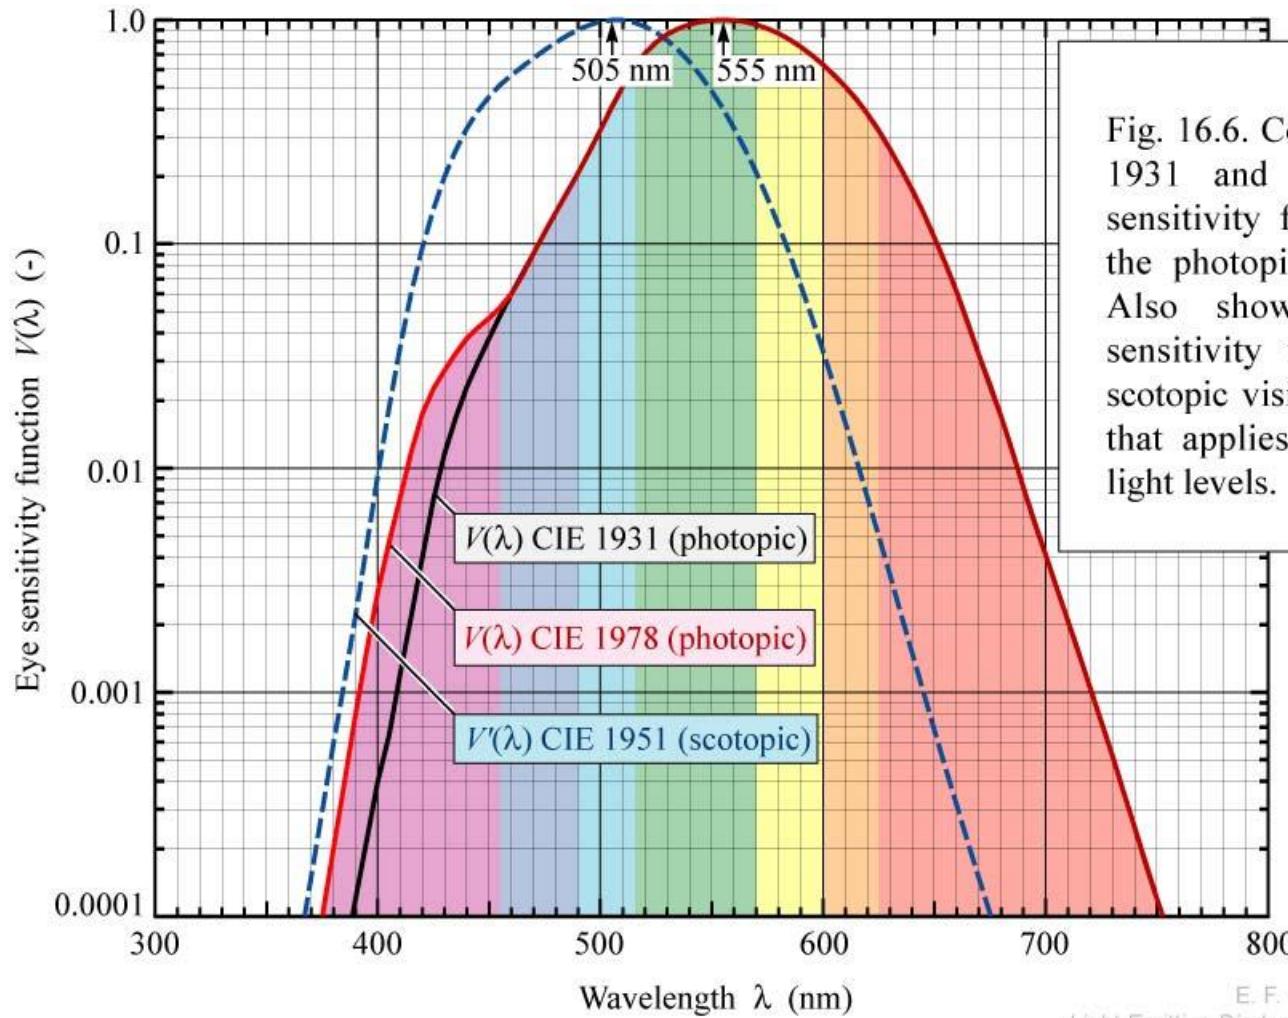


Fig. 16.6. Comparison of CIE 1931 and CIE 1978 eye sensitivity function $V(\lambda)$ for the photopic vision regime. Also shown is the eye sensitivity function for the scotopic vision regime, $V'(\lambda)$, that applies to low ambient light levels.

CIE $V(\lambda)$ fotopic

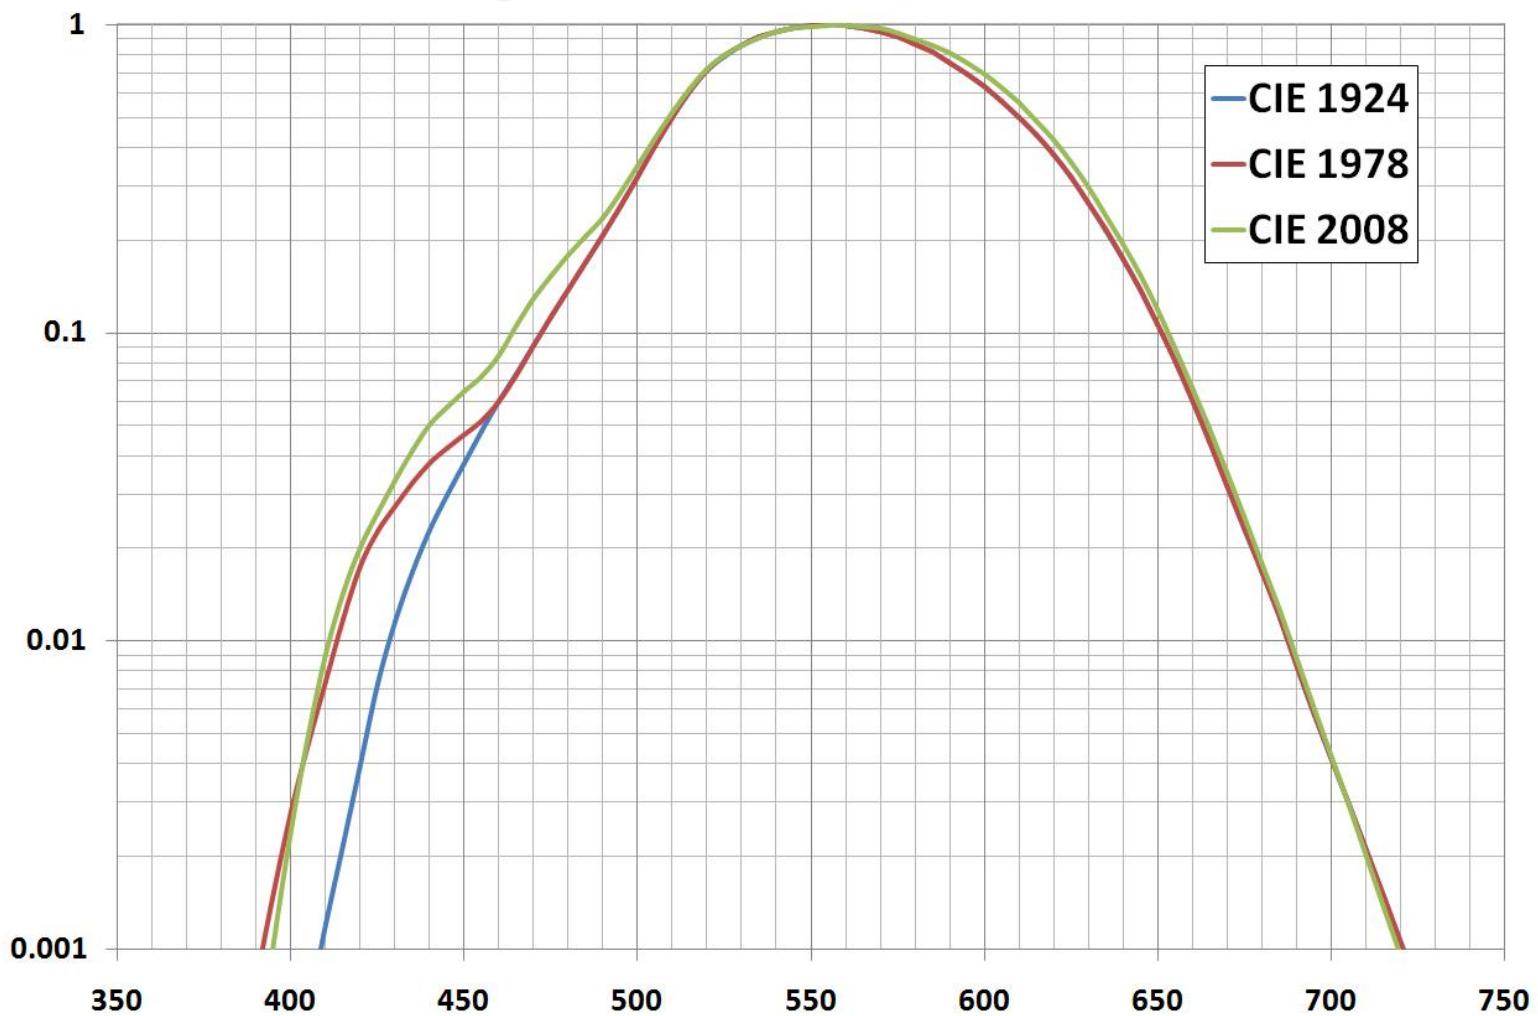

CIE $V(\lambda)$ fotopic / scotopic

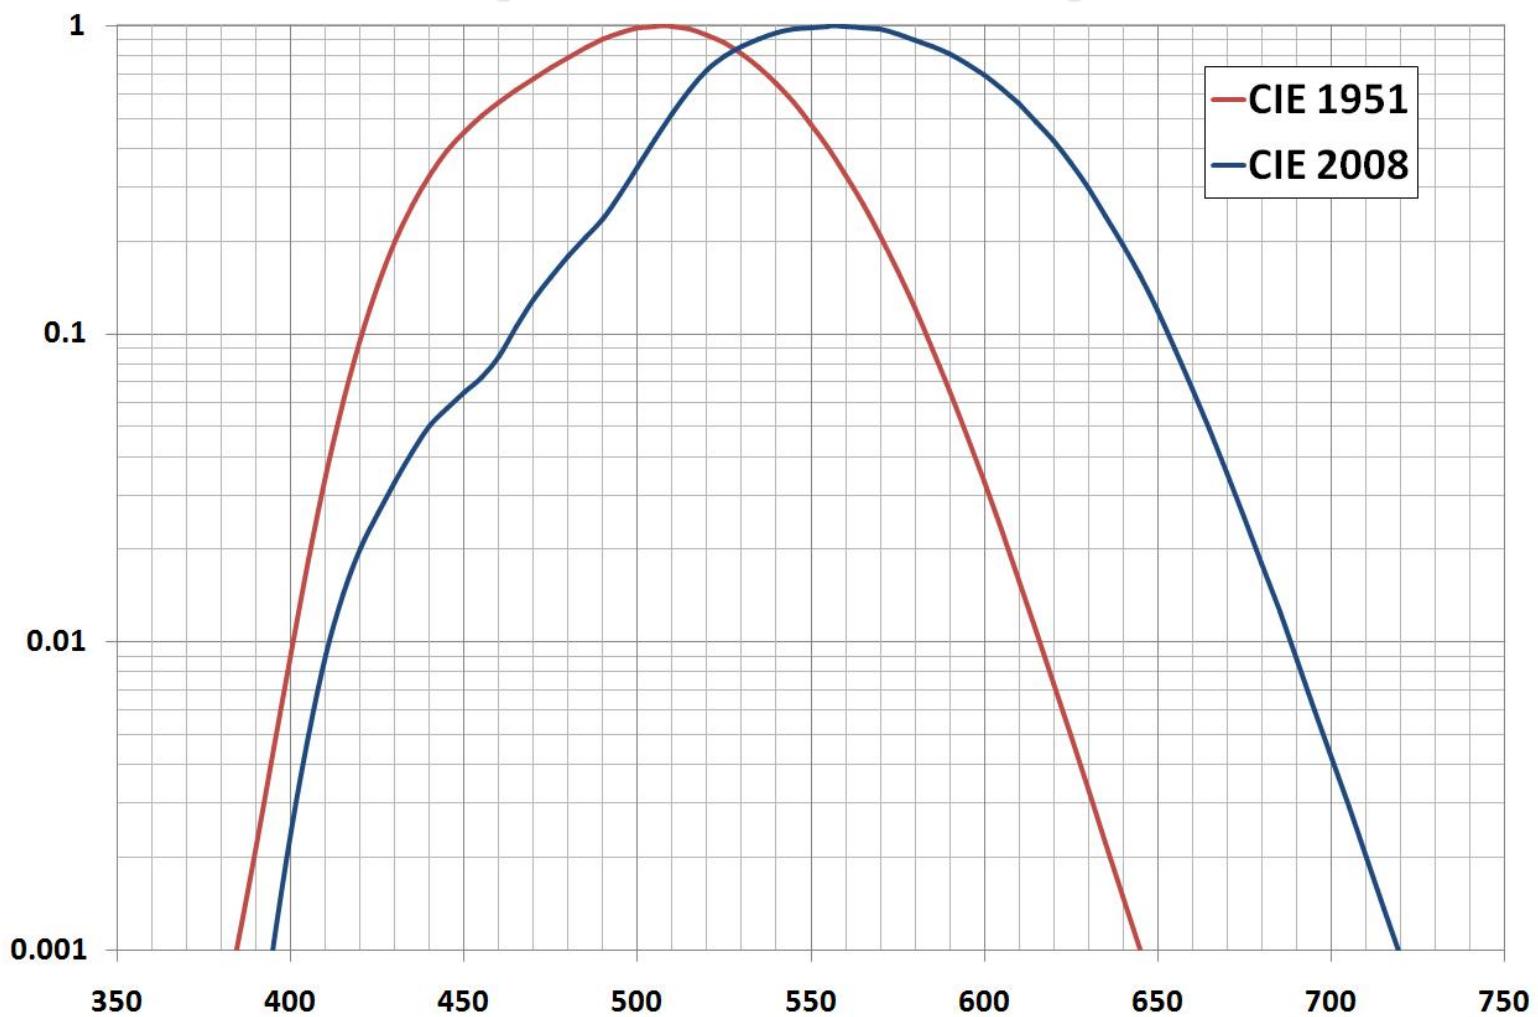

Eficiență lumenoasă relativă $V(\lambda)$

	λ	fotopic CIE 1924	fotopic CIE 2008	scotopic CIE 1951
Violet	400	0.000396	0.00245219	0.00929
Indigo	445	0.0298	0.0574339	0.3931
Albastru	475	0.1126	0.153507	0.734
Verde	510	0.503	0.520497	0.997
Galben	570	0.952	0.973261	0.2076
Portocaliu	590	0.757	0.811587	0.0655
Rosu	650	0.107	0.119312	0.000677


CIE V(λ) 1931

La Commission internationale de l'Éclairage recommande, pour l'usage général, les valeurs suivantes, comme valeurs provisoires pour le facteur de visibilité.


Longueur d'onde (mμ)	Facteur de Visibilité relative(mμ)	Longueur d'onde	Facteur de Visibilité relative	Longueur d'onde (mμ)	Facteur de Visibilité relative
400	0.0004	530	0.862	650	0.107
10	0012	40	954	60	061
20	0040	550	995	70	032
30	0116	60	995	80	017
40	023	70	952	90	0082
450	038	80	870	700	0041
60	060	90	757	10	0021
70	091	600	631	20	00105
80	139	10	503	30	00052
90	208	20	381	40	00025
500	323	30	265	750	00012
10	503	40	175	60	00006
20	710				

CIE xy 1931



Egalisation Observer 2° 1931

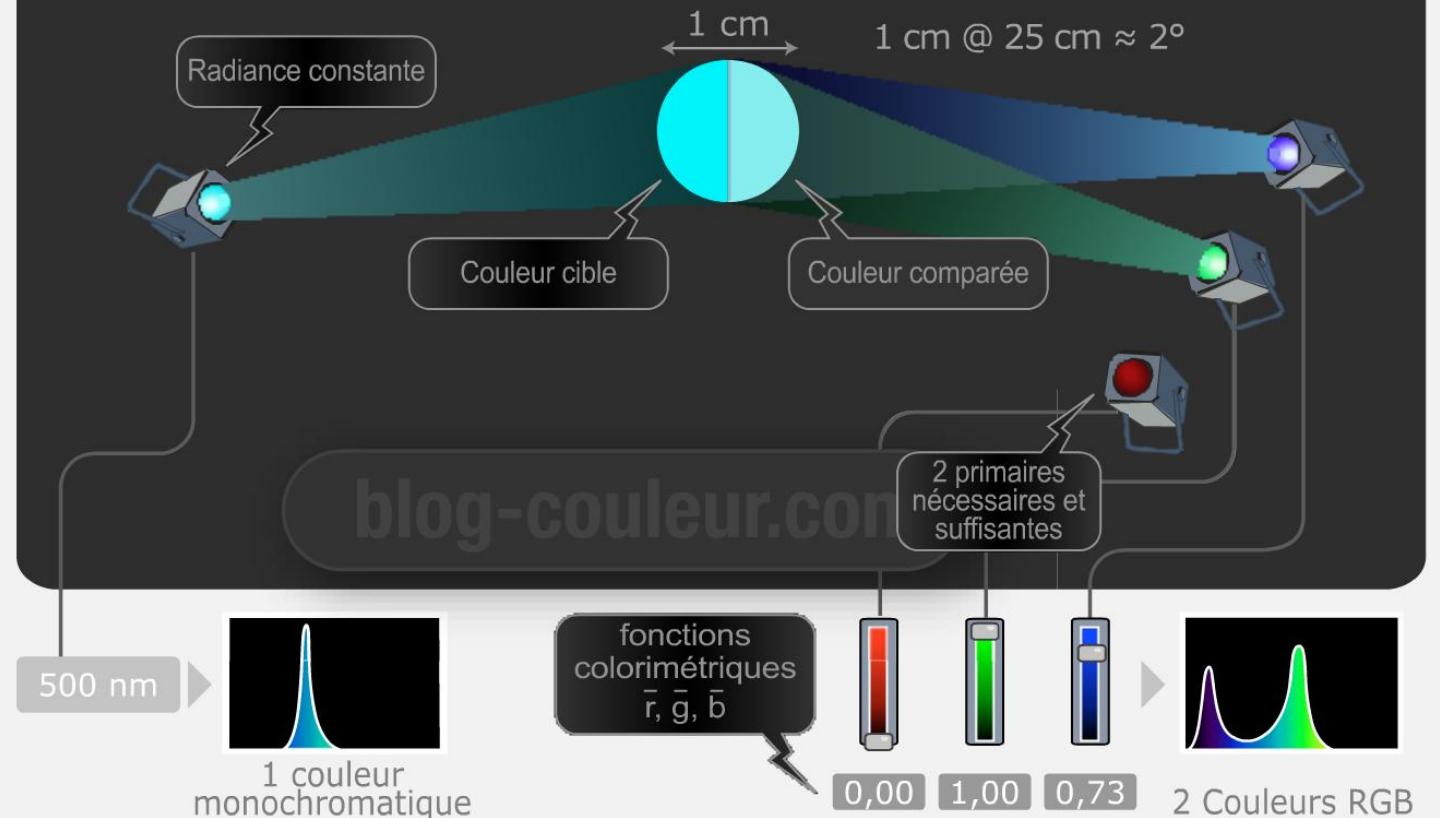


CIE xy 1931

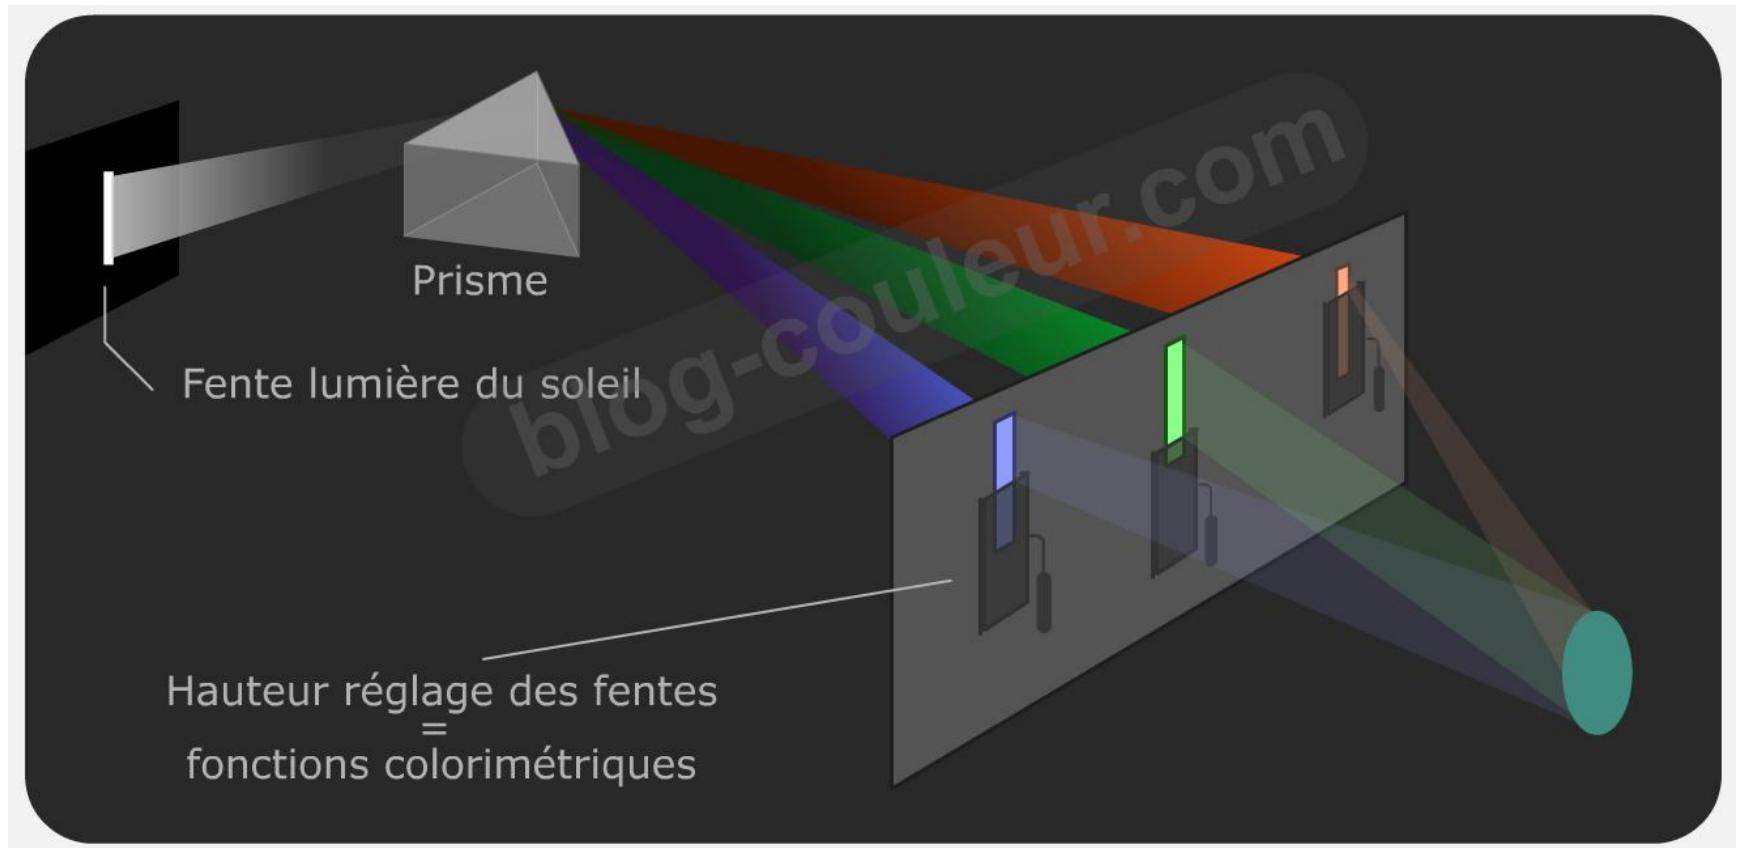

CIE xy 1931

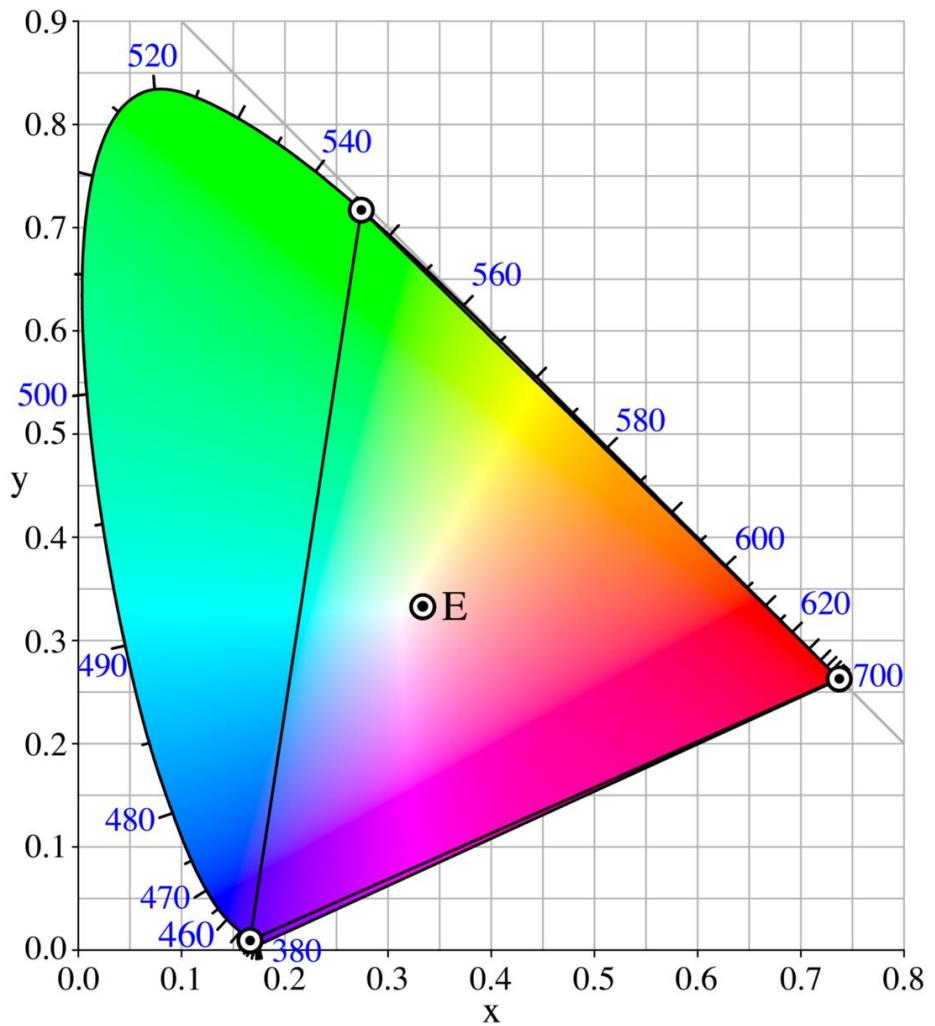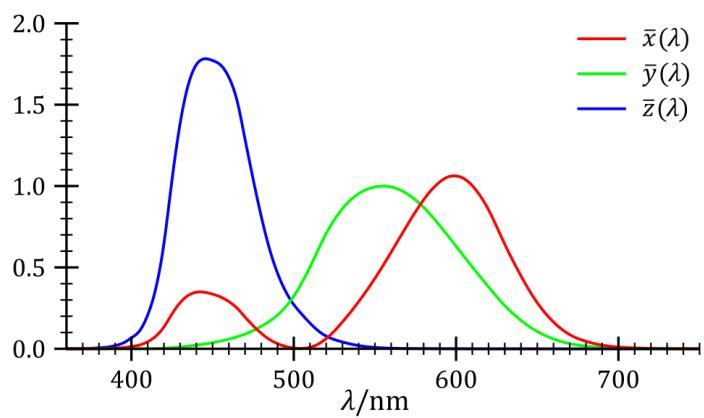


Cantitatea din culorile primare pentru aceeasi senzatie de culoare

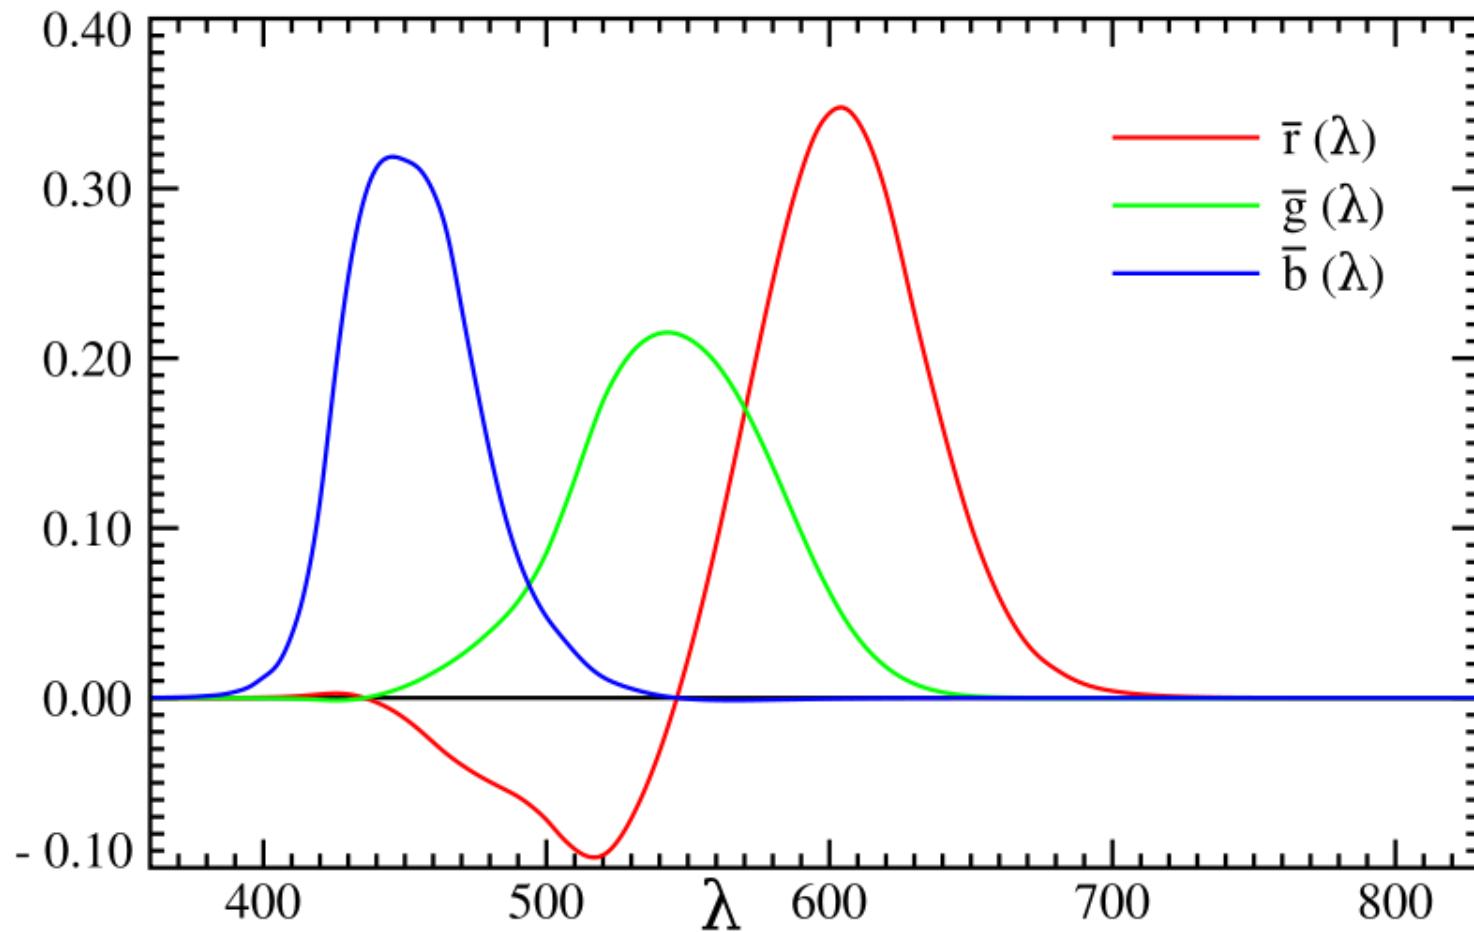

CIELUV 1976

- ▶ uniformitatea perceptiei, a "diferentei de culoare"

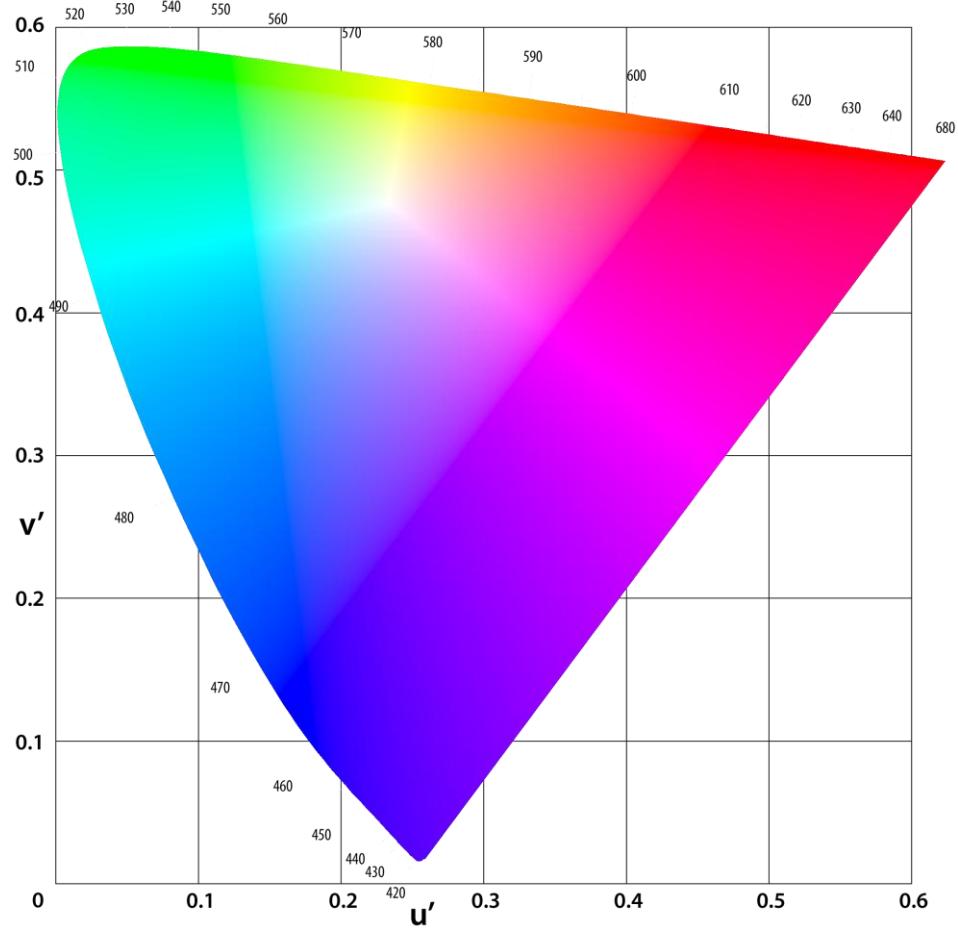



ITU-R BT.709



ITU-R BT.709 phosphor properties


Phosphor	x	y
Red	0.640	0.330
Green	0.300	0.600
Blue	0.150	0.060

Data refers to xy chromaticity co-ordinates of ITU-R BT.709 phosphors which are used in most CRT displays [1].

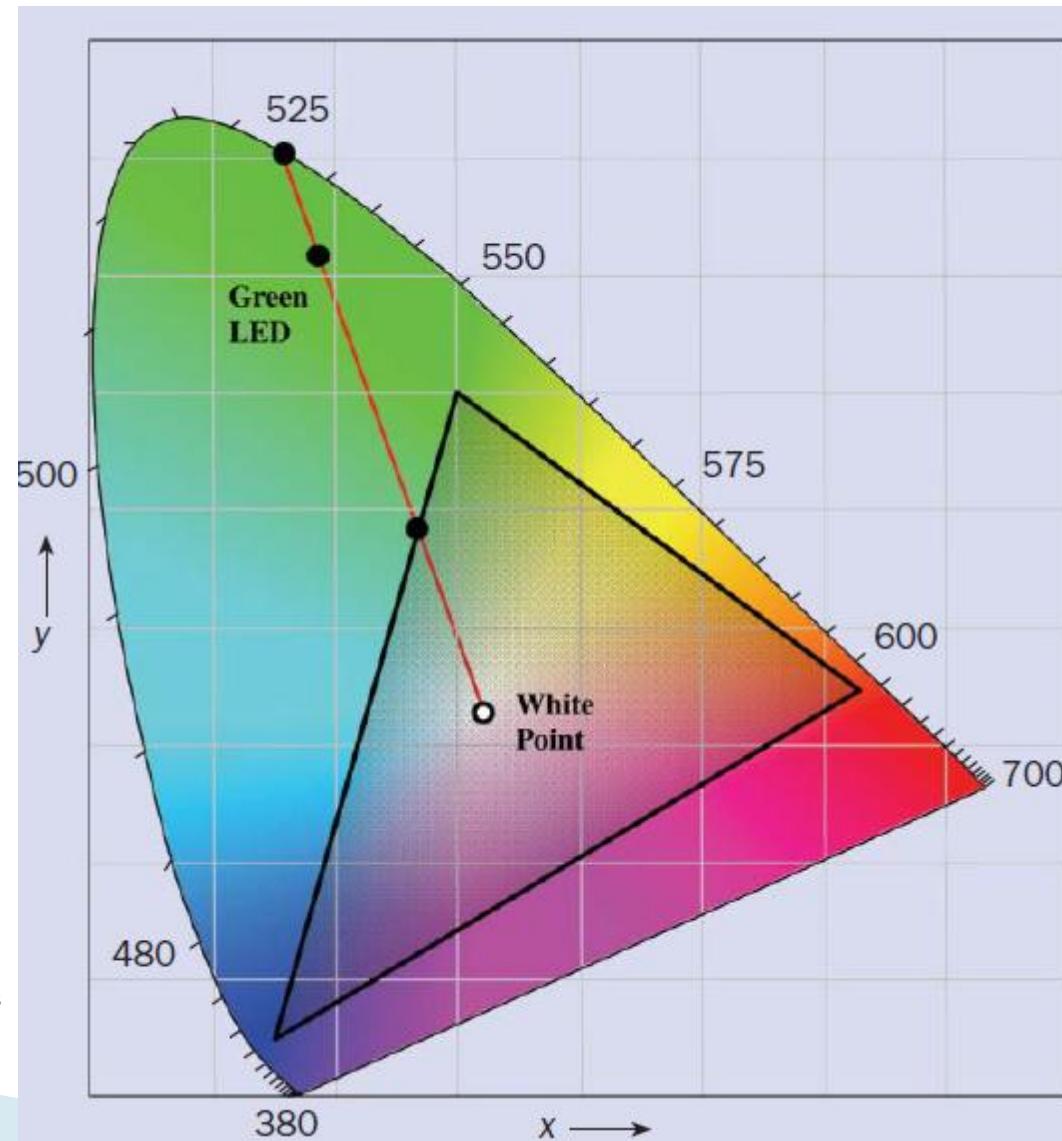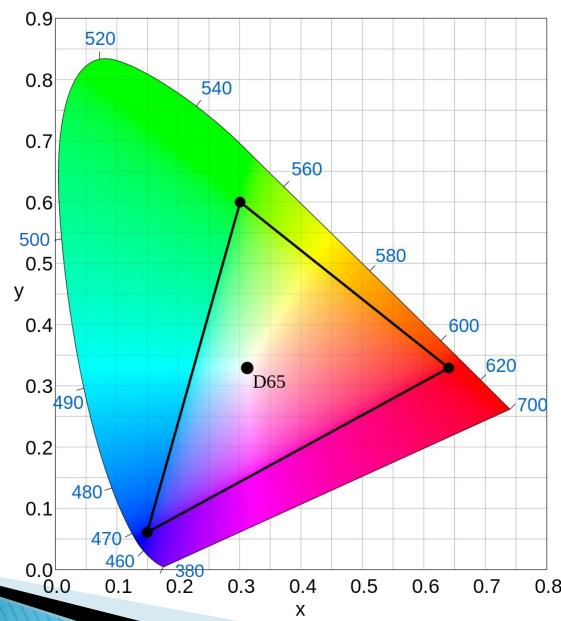

ITU-R BT.2020



- ▶ Parameter values for ultra-high definition television systems
- ▶ UHDTV

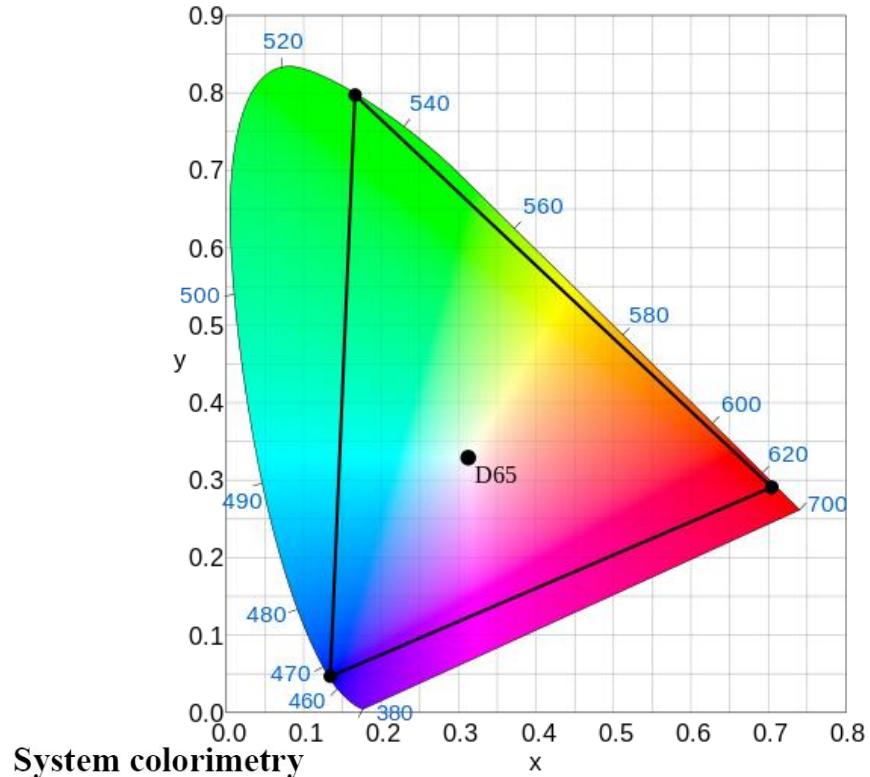



Parameter	Values		
Opto-electronic transfer characteristics before non-linear pre-correction	Assumed linear ⁽¹⁾		
Primary colours and reference white ⁽²⁾	Chromaticity coordinates (CIE, 1931)	x	y
	Red primary (R)	0.708	0.292
	Green primary (G)	0.170	0.797
	Blue primary (B)	0.131	0.046
	Reference white (D65)	0.3127	0.3290

⁽¹⁾ Picture information can be linearly indicated by the tristimulus values of RGB in the range of 0-1.


ITU-R BT.709/.2020

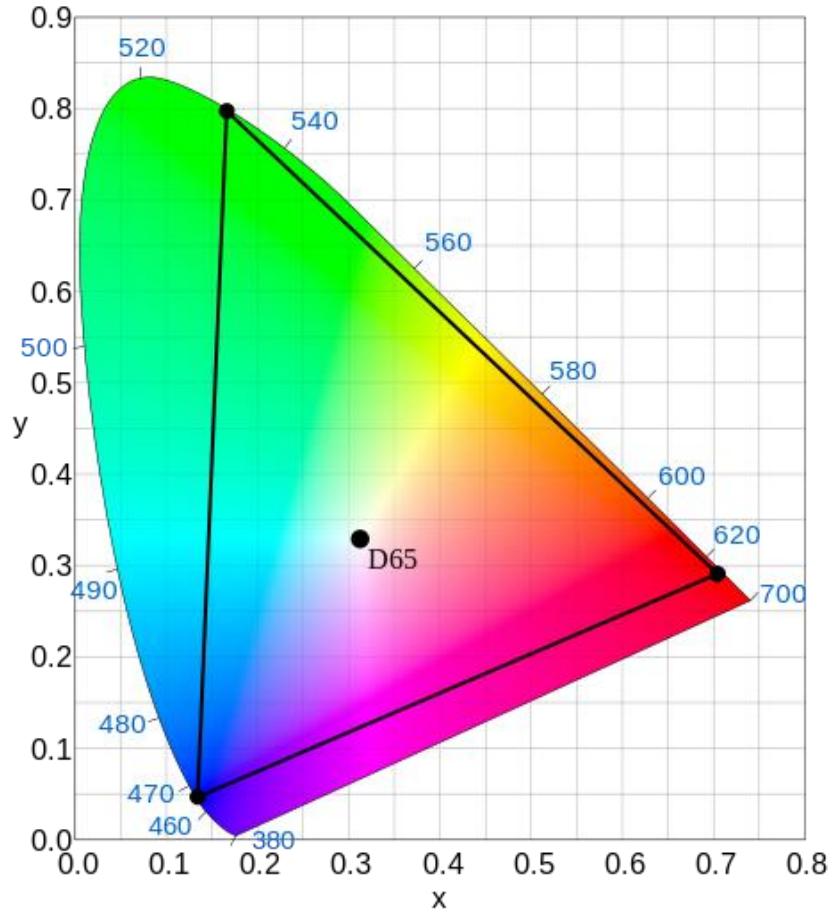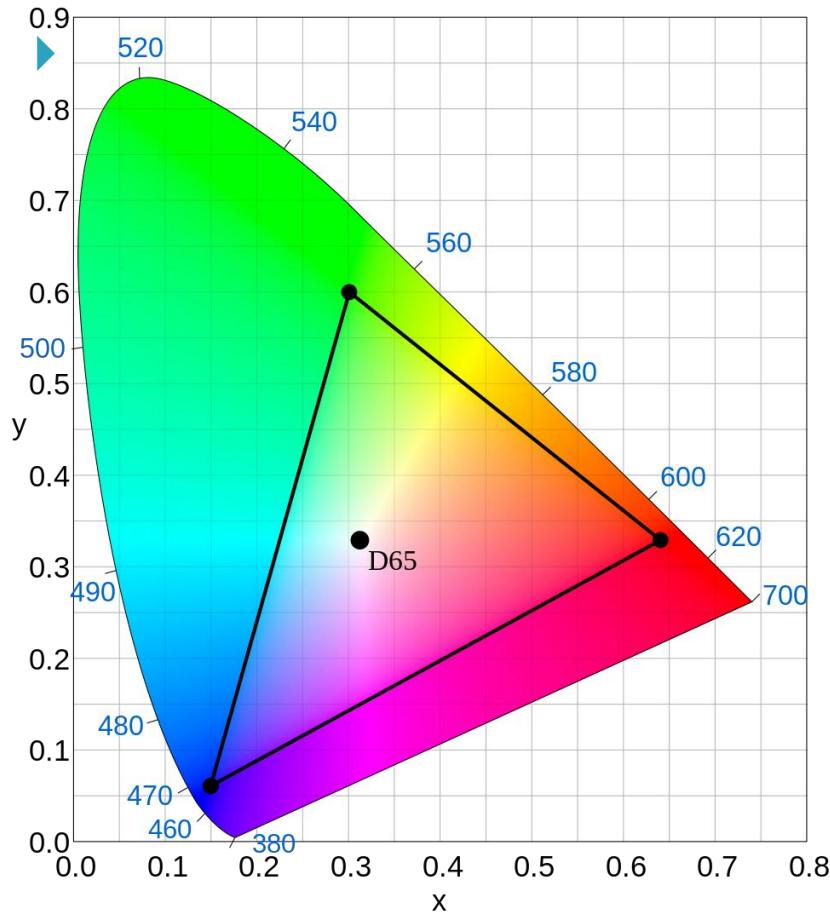


ITU-R BT.709/.2020

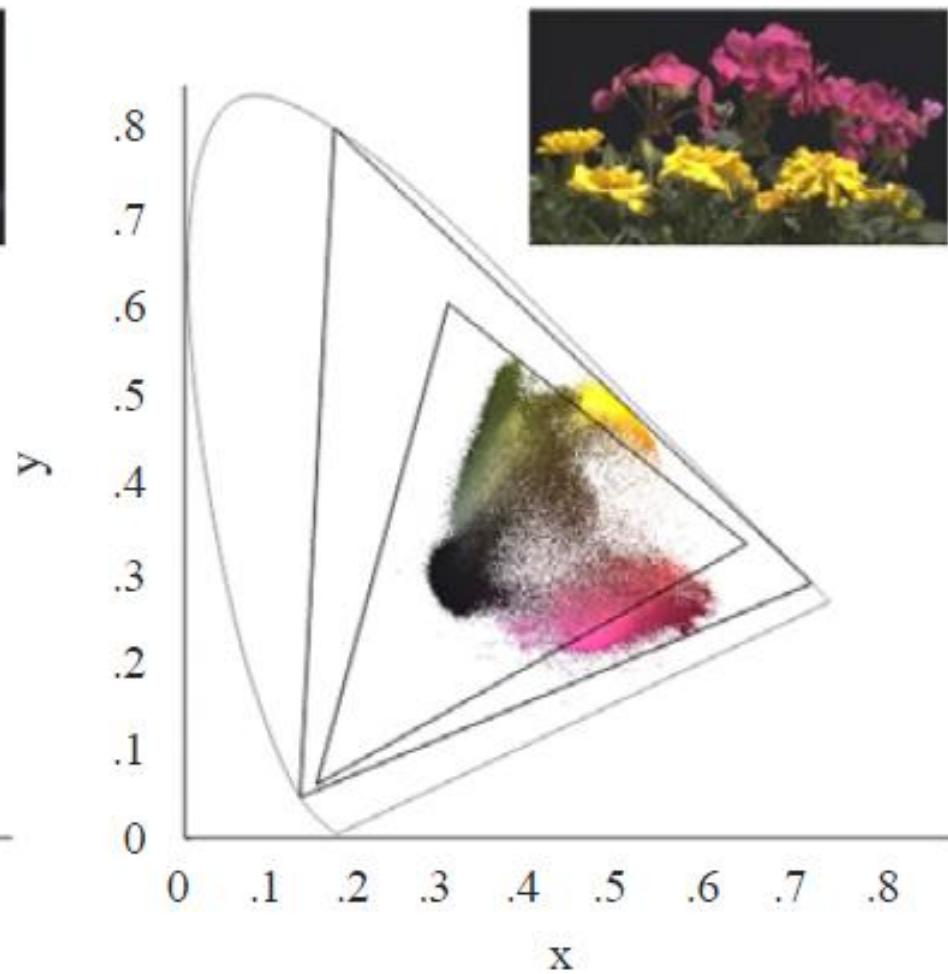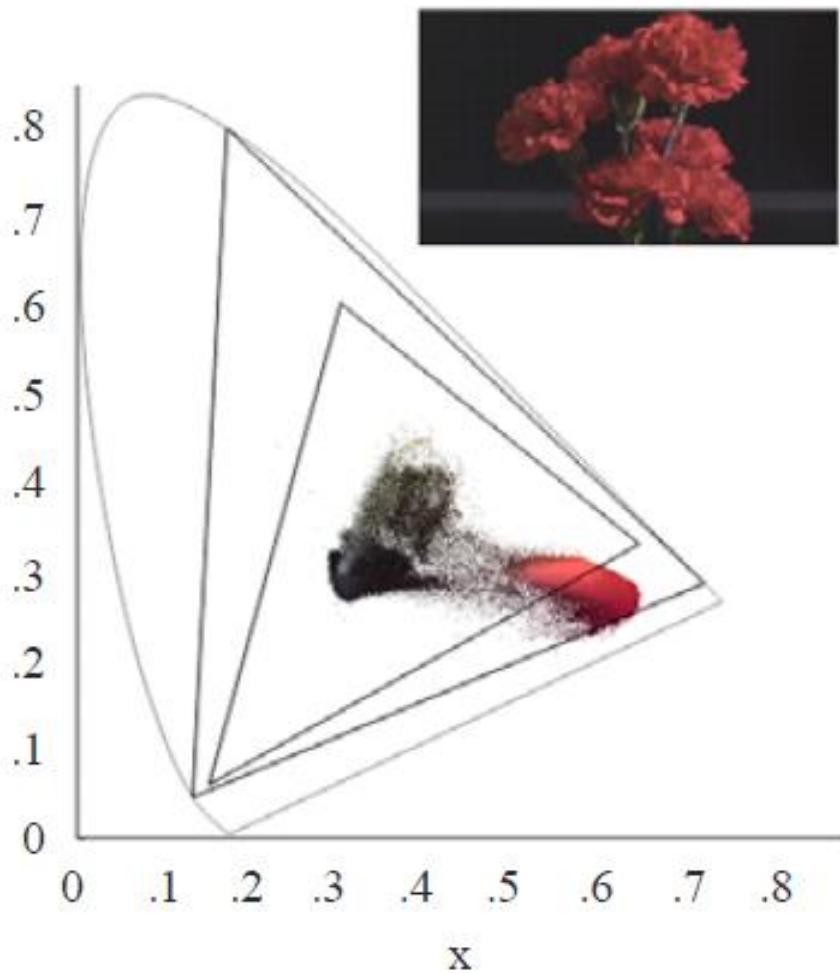

ITU-R BT.709/.2020

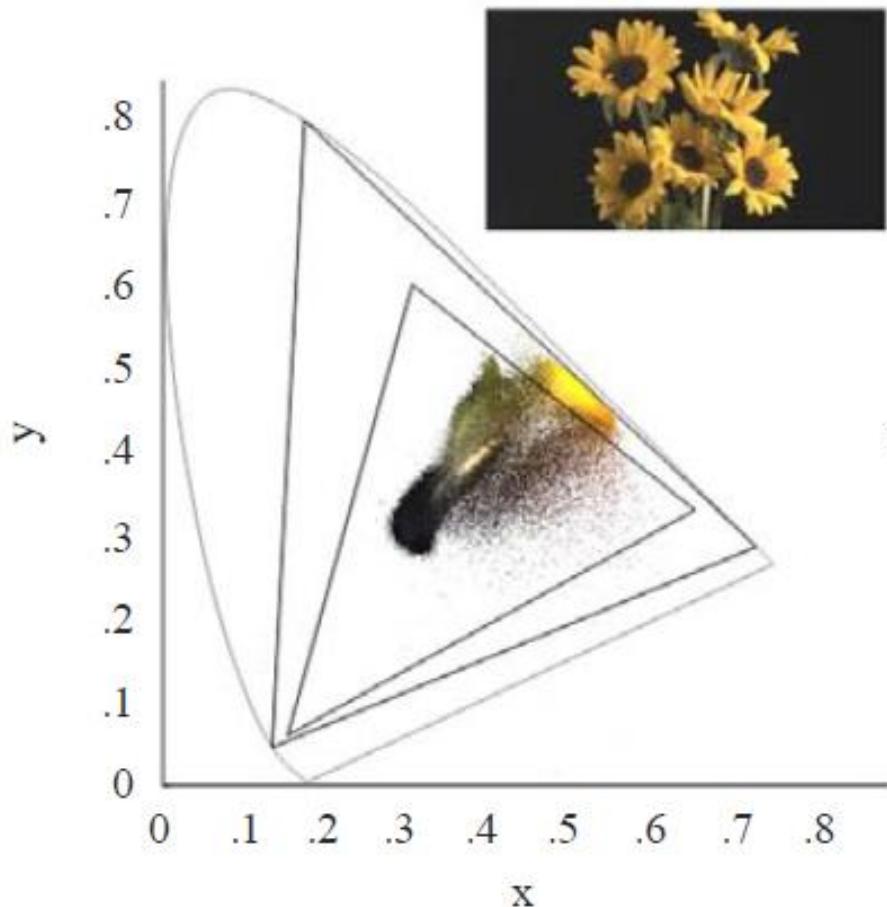

c) Sunflower

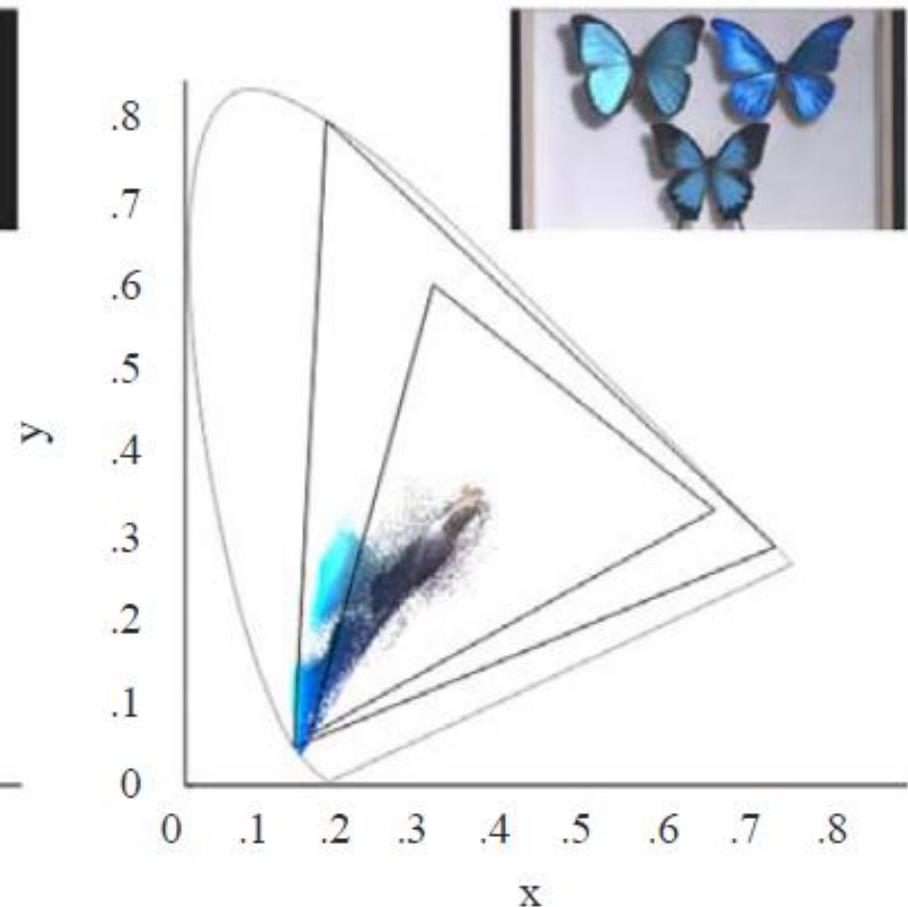

(d) Butterfly

Determinarea lungimii de undă dominantă


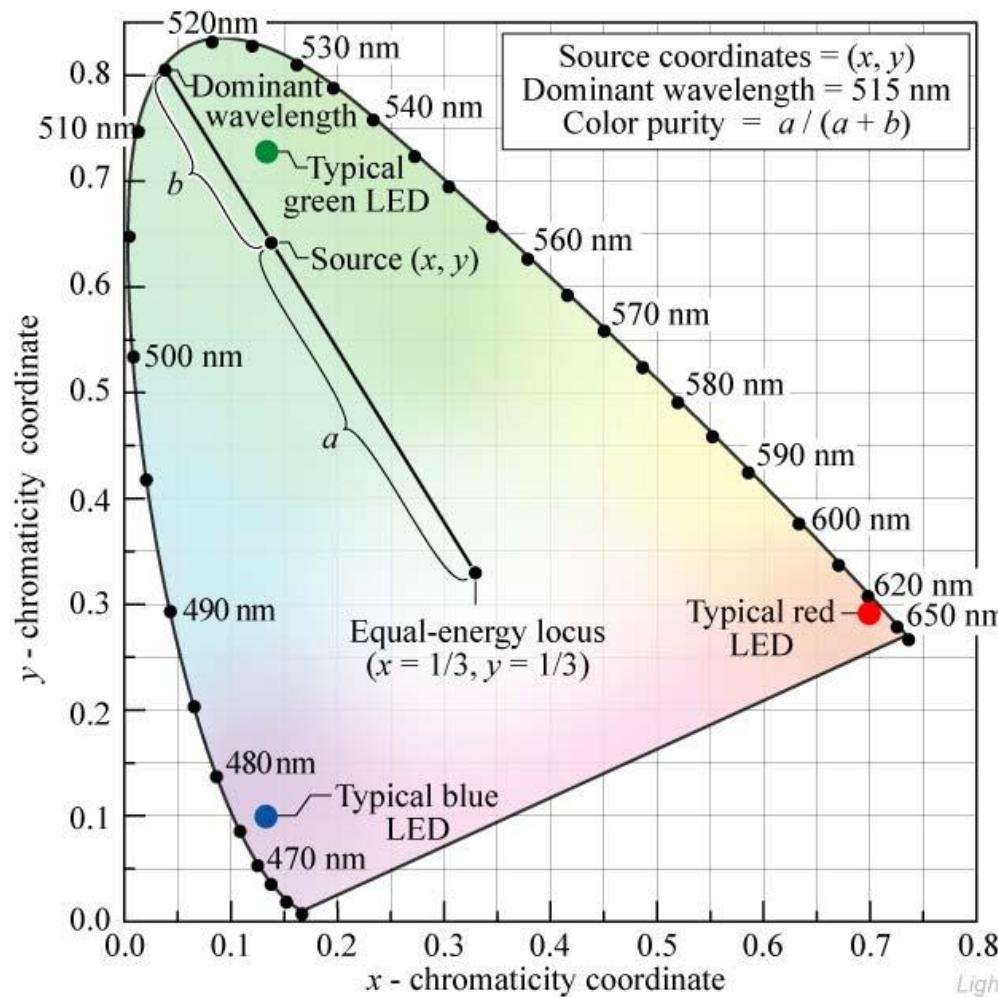


Fig. 17.8. Chromaticity diagram showing the determination of the *dominant color* and *color purity* of a light source with chromaticity coordinates (x, y) using the equal-energy locus $(x = 1/3, y = 1/3)$ as the white-light reference. Also shown are typical locations of blue, green, and red LEDs.

ITU-R BT.709

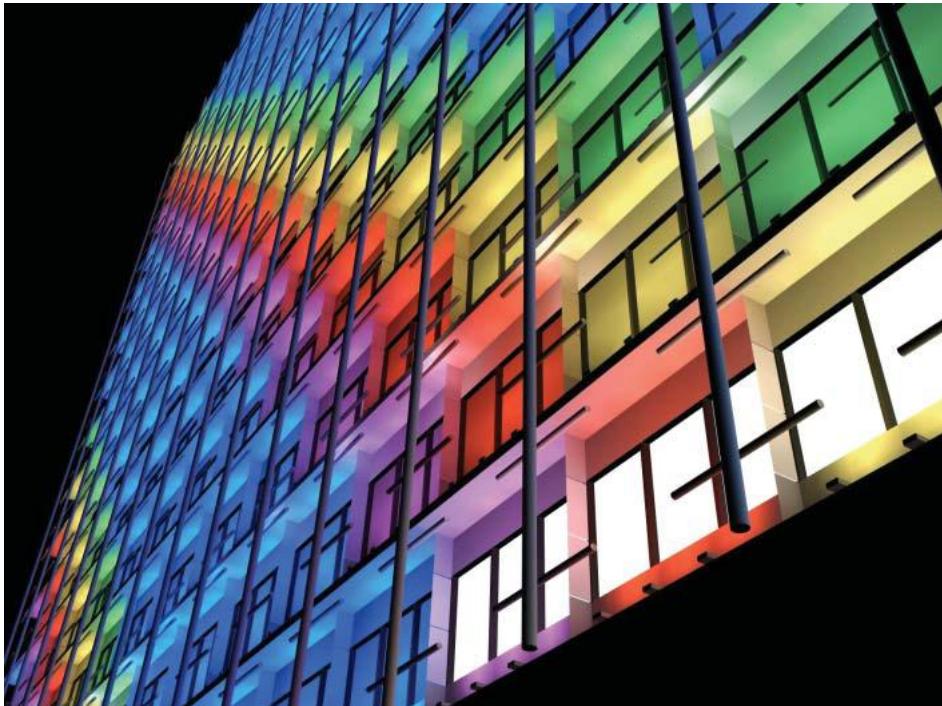


RGB values for Luxeon LEDs

LED color	Dominant wavelength λ_D (nm)	RGB values
Royal blue	455	0.05, 0.00, 0.95
Blue	470	0.00, 0.11, 0.89
Cyan	505	0.00, 0.63, 0.37
Green	530	0.00, 0.77, 0.23
Amber	590	0.70, 0.30, 0.00
Red-orange	615	0.97, 0.00, 0.03
Red	625	0.92, 0.00, 0.08

Culori - lungime de unda

Culoare	Lungime de unda	Frecventa
Rosu	~ 700-630 nm	~ 430-480 THz
Portocaliu	~ 630-590 nm	~ 480-510 THz
Galben	~ 590-560 nm	~ 510-540 THz
Verde	~ 560-490 nm	~ 540-610 THz
Albastru	~ 490-450 nm	~ 610-670 THz
Violet	~ 450-400 nm	~ 670-750 THz

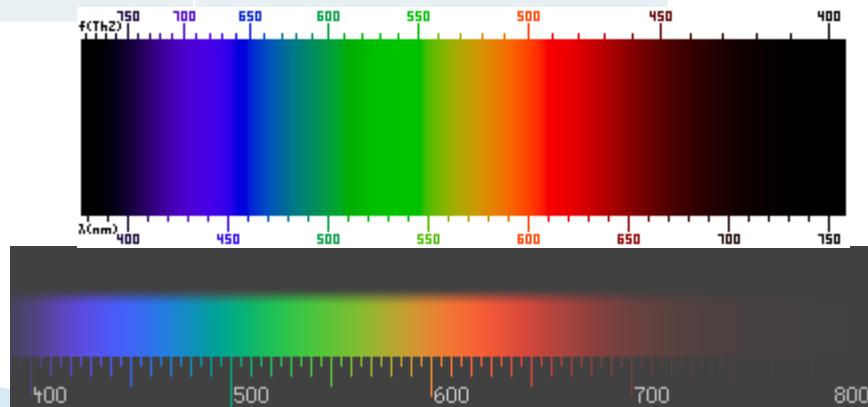

Interpretarea standard a culorilor

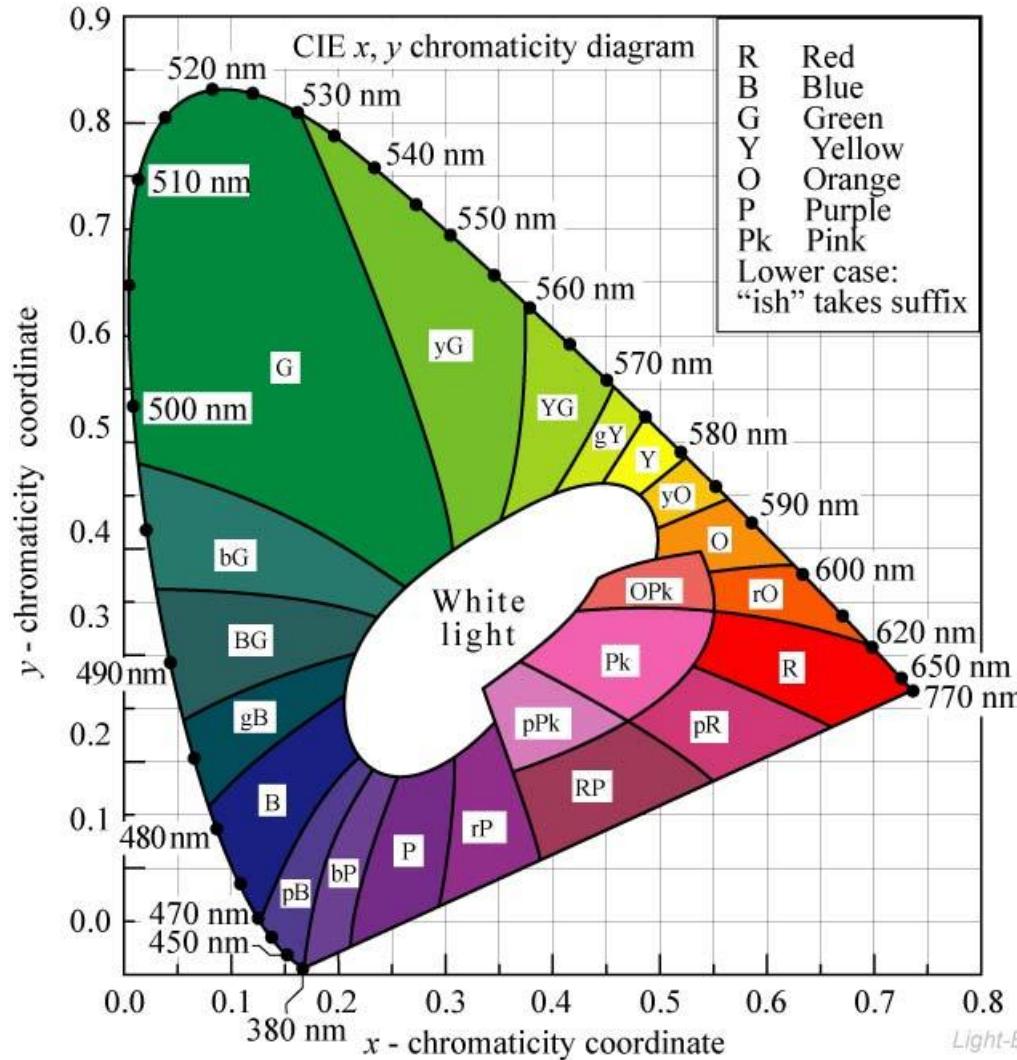


Fig. 17.3. 1931 CIE chromaticity diagram with areas attributed to distinct colors (adopted from Gage *et al.*, 1977).

E. F. Schubert

Light-Emitting Diodes (Cambridge Univ. Press)

www.LightEmittingDiodes.org

Interpretarea standard a culorilor

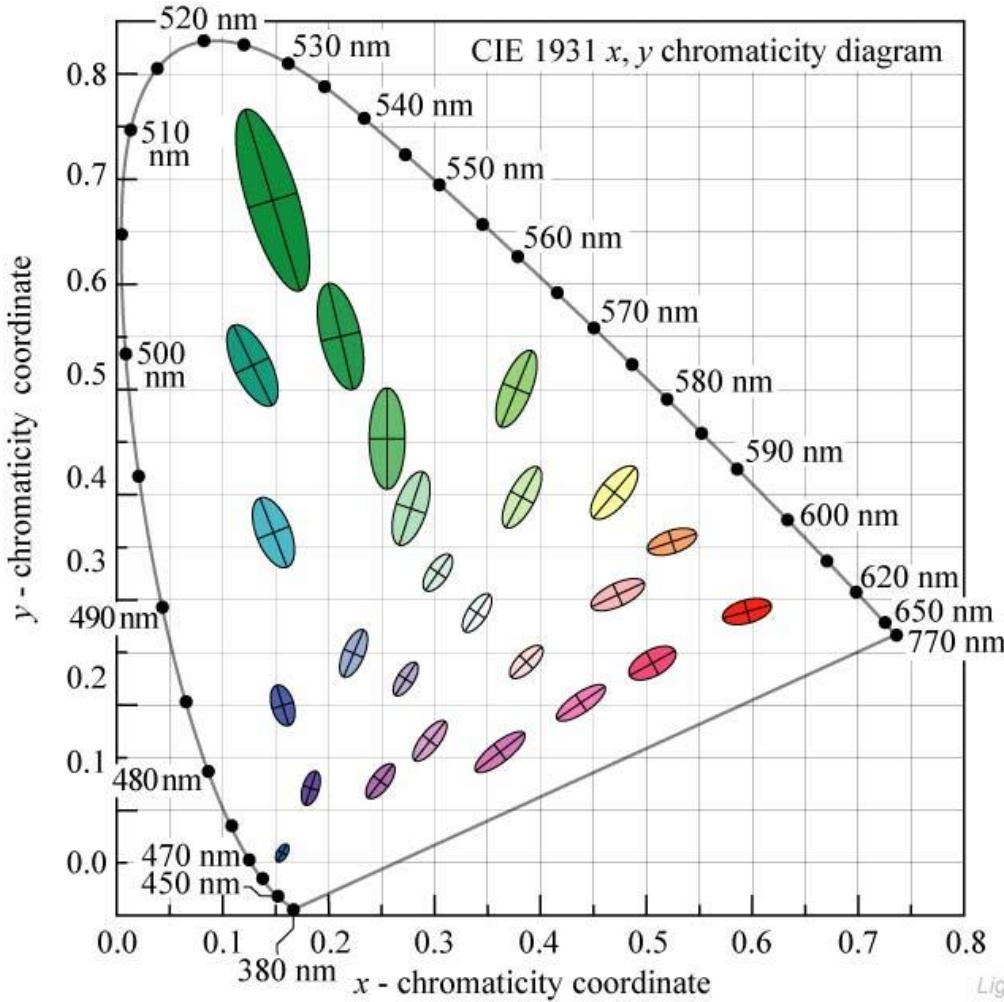


Fig. 17.5. MacAdam ellipses plotted in the CIE 1931 (x , y) chromaticity diagram. The axes of the ellipses are ten times their actual lengths (after MacAdam, 1943; Wright, 1943; MacAdam, 1993).

Temperatura de culoare



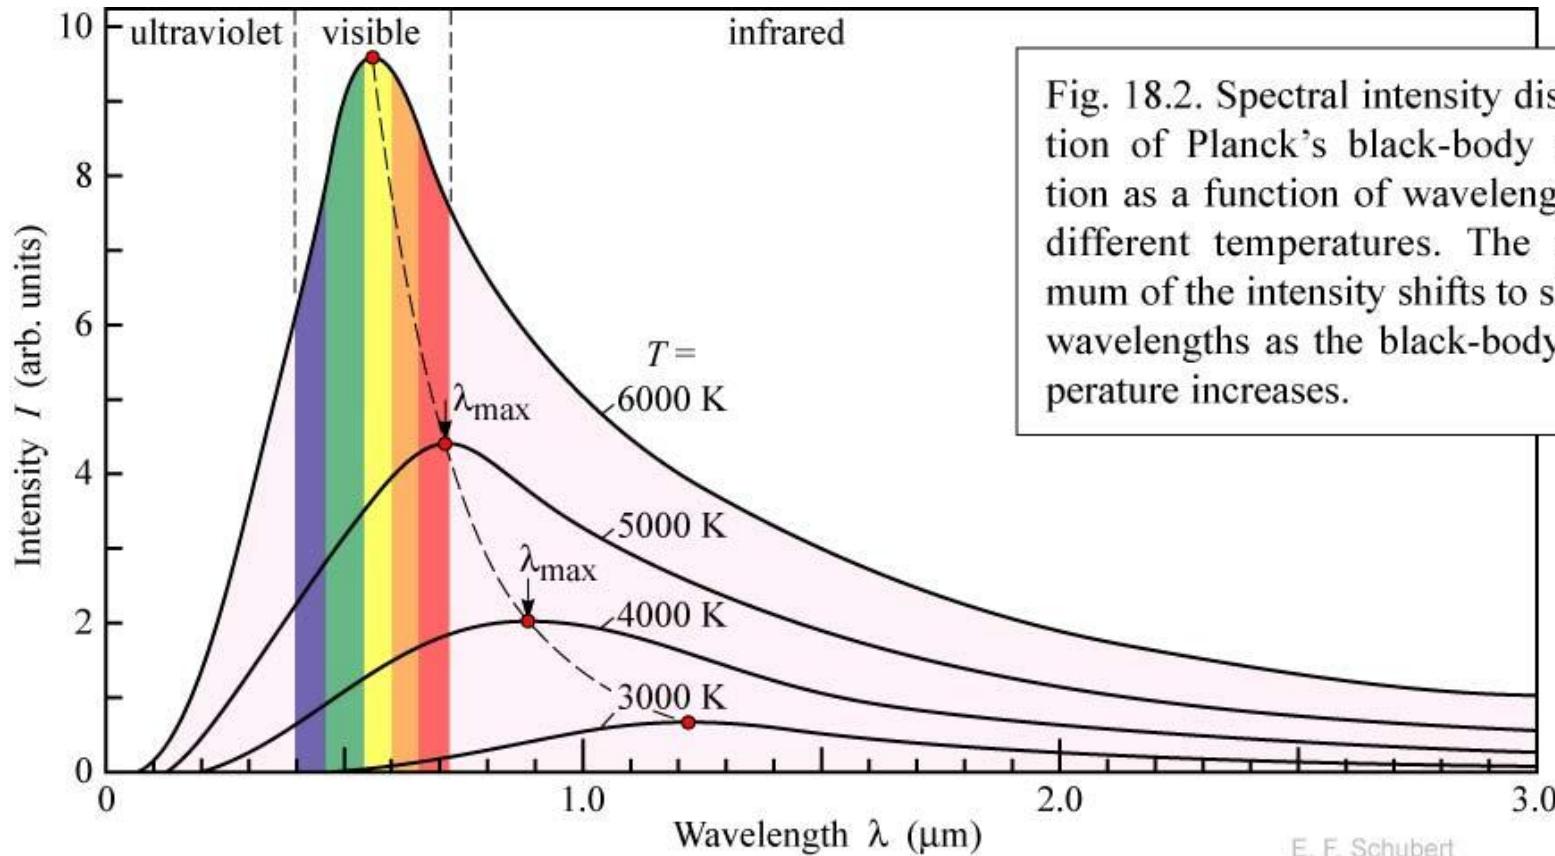


Fig. 18.2. Spectral intensity distribution of Planck's black-body radiation as a function of wavelength for different temperatures. The maximum of the intensity shifts to shorter wavelengths as the black-body temperature increases.

CIE xy 1931

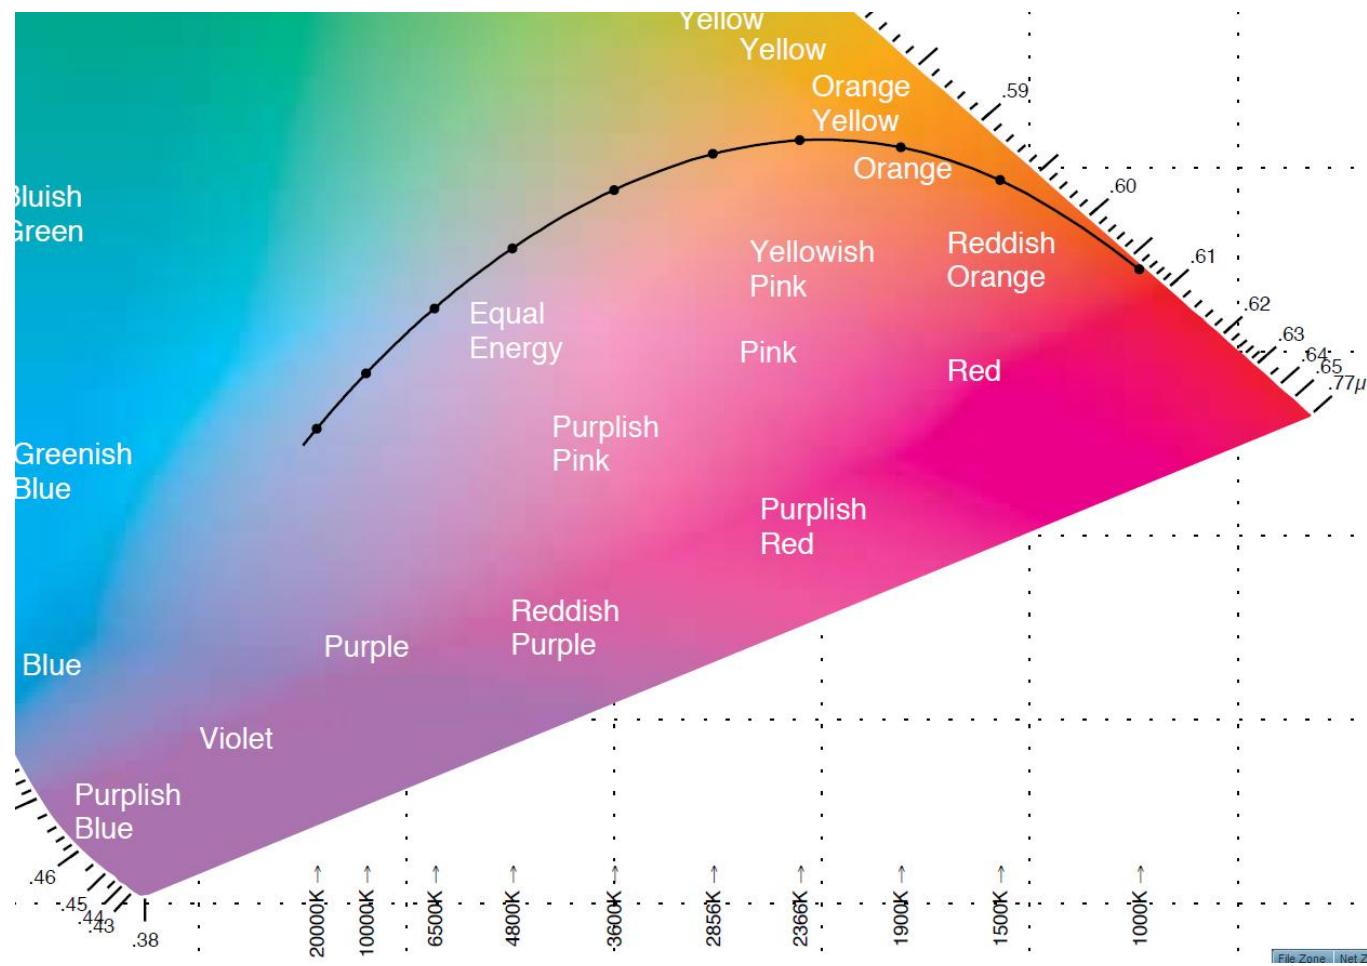

Temperatura de culoare

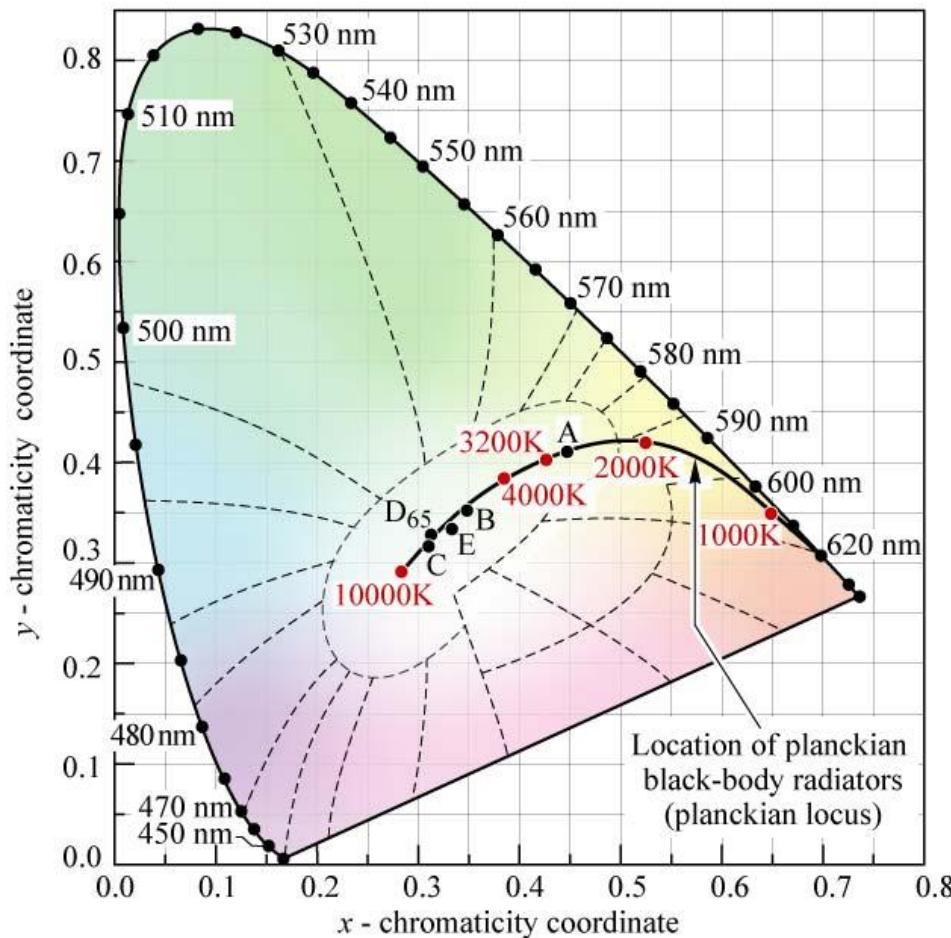

Illuminant A
 $(x, y) = (0.4476, 0.4074)$
(Incandescent source, $T = 2856$ K)

Illuminant B
 $(x, y) = (0.3484, 0.3516)$
(Direct sunlight, $T = 4870$ K)

Illuminant C
 $(x, y) = (0.3101, 0.3162)$
(Overcast source, $T = 6770$ K)

Illuminant D₆₅
 $(x, y) = (0.3128, 0.3292)$
(Daylight, $T = 6500$ K)

Illuminant E (equal-energy point)
 $(x, y) = (0.3333, 0.3333)$

Fig. 18.3. Chromaticity diagram showing planckian locus, the standardized white Illuminants A, B, C, D₆₅, and E, and their color temperature (after CIE, 1978).

Lungimi de undă tipice - LED

	Wavelength (nm)	Color Name
	940	Infrared
	880	Infrared
	850	Infrared
	660	Ultra Red
	635	High Eff. Red
	633	Super Red
	620	Super Orange
	612	Super Orange
	605	Orange
	595	Super Yellow
	592	Super Pure Yellow
	585	Yellow
	4500K	"Incandescent" White
	6500K	Pale White
	8000K	Cool White
	574	Super Lime Yellow
	570	Super Lime Green
	565	High Efficiency Green
	560	Super Pure Green
	555	Pure Green
	525	Aqua Green
	505	Blue Green
	470	Super Blue
	430	Ultra Blue

Relatie radiometrie/fotometrie

- ▶ Pentru radiatii monocromatice

$$\Phi_v = 683 \frac{lm}{W} \cdot \Phi_e[W] \cdot V(\lambda) \quad [lm]$$

- ▶ Pentru radiatii complexe:

$$\Phi_v = 683 \frac{lm}{W} \int_0^{\infty} \frac{d\Phi_e}{d\lambda} \cdot V(\lambda) d\lambda = 683 \frac{lm}{W} \int_{390nm}^{830nm} \frac{d\Phi_e}{d\lambda} \cdot V(\lambda) d\lambda \quad [lm]$$

- ▶ Eficienta luminoasa

$$\eta_v = \frac{\Phi_v[lm]}{\Phi_e[W]} \quad \left[\frac{lm}{W} \right]$$

Relatie radiometrie/fotometrie

- ▶ Eficienta luminoasa maxima
 - scotopic: $K_m' = 1700 \text{ lm/W}$ @ 505nm
 - fotopic: $K_m = 683 \text{ lm/W}$ @ 555nm
 - 683.002 lm/W ; $540 \cdot 10^{12} \text{ Hz}$ ($\lambda = 555.016 \text{ nm}$)
- ▶ Eficienta luminoasa
$$\eta_v = \frac{\Phi_v [\text{lm}]}{\Phi_e [\text{W}]} = K_m \cdot V(\lambda) = 683 \frac{\text{lm}}{\text{W}} \cdot V(\lambda)$$
$$\eta'_v = \frac{\Phi_v [\text{lm}]}{\Phi_e [\text{W}]} = K'_m \cdot V'(\lambda) = 1700 \frac{\text{lm}}{\text{W}} \cdot V'(\lambda)$$
- ▶ Functiile de sensibilitate luminoasa sunt normalize (valoarea 1 pentru sensibilitate maxima)

Radiometrie/fotometrie

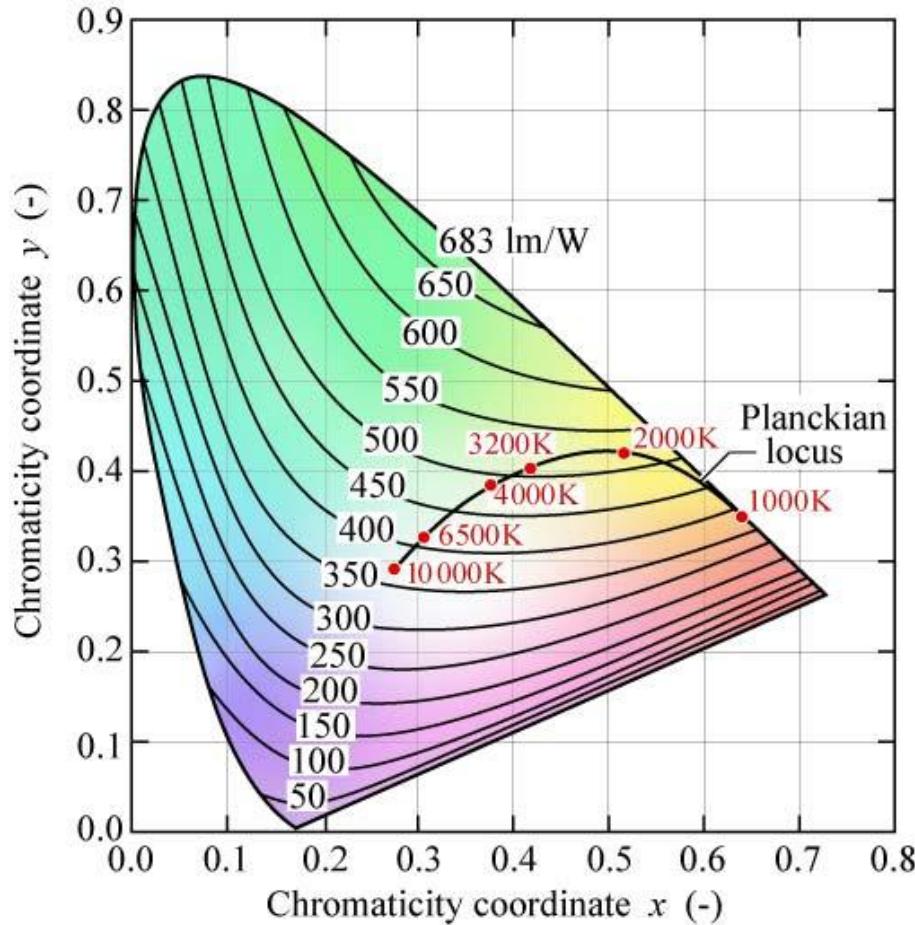


Fig. 16.8. Relation of maximum possible luminous efficacy (lumens per optical Watt) and chromaticity in the CIE 1931 x, y chromaticity diagram (adopted from MacAdam, 1950).

Eficiență luminoasă

	λ	fotopic CIE 1924	Sharpe 2005	scotopic CIE 1951
Violet	400	0	2	16
Indigo	445	20	40	668
Albastru	475	77	108	1248
Verde	510	344	361	1695
Galben	570	650	659	353
Portocaliu	590	517	541	111
Rosu	650	73	77	1

Marimi luminoase

▶ Intensitatea

- raportul dintre fluxul care părăsește sursa și se propagă într-un element de unghi solid ce conține direcția de propagare și elementul de unghi solid.
- o masura a puterii emise de o sursa într-un element de unghi solid

Intensitatea			
Fotometrie		Radiometrie	
$I_v = \frac{d\Phi_v}{d\Omega}$	SI: cd	$I_e = \frac{d\Phi_e}{d\Omega}$	SI: W/sr

Marimi luminoase

▶ Iluminarea

- raportul dintre fluxul primit de un element de suprafață conținînd punctul și aria acestui element (definită într-un punct al unei suprafete la receptie):
- o masura a intensitatii luminii incidente pe o suprafata

Iluminarea			
Fotometrie		Radiometrie	
$E_v = \frac{d\Phi_v}{dS}$	SI: lx	$E_e = \frac{d\Phi_e}{dS}$	SI: W/m ²

Marimi luminoase

▶ Excitanță

- raportul dintre fluxul care părăsește un element de suprafață conținînd punctul și aria elementului de suprafață (definita într-un punct al unei suprafete la emisie):
- o masura a intensitatii luminii emise de o suprafata

Excitanță	
Fotometrie	Radiometrie
$M_v = \frac{d\Phi_v}{dS}$	SI: lm/m ²

Marimi luminoase

▶ Luminanță

- raportul dintre fluxul care părăsește, atinge sau traversează un element de suprafață și care se propaga în direcții conținute într-un con elementar, $d\Omega$, conținând direcția dată, și produsul dintre unghiul solid al conului și aria proiecției ortogonale a elementului de suprafață pe un plan perpendicular pe direcția dată, dS (definita într-o direcție, într-un punct de pe suprafața unei surse sau unui receptor, sau într-un punct pe traiectul unui fascicol):
- o masura a densitatii de intensitate luminoasa intr-o anumita directie

Luminanță	
Fotometrie	Radiometrie
$L_v = \frac{d^2\Phi_v}{d\Omega \cdot dS}$	SI: cd/m ²

Probleme

- ▶ Panoul unui dispozitiv conține două LED-uri de semnalizare, unul de culoare verde și unul roșu standard. Doriți ca ambele să ofere aceeași luminozitate relativă și cât mai mare posibilă. Dacă ambele LED-uri acceptă un curent maxim de 50 mA, calculați curentul prin cele două LED-uri.
- ▶ Rezolvari: <http://rf-opto.eti.tuiasi.ro>

Probleme

- ▶ Trebuie să proiectați un semafor cu LED-uri. LED-urile care intră în compoñența sa sunt caracterizate de eficiență cuantică egală (aceeași tehnologie), iar parametrii de catalog pentru LED-ul roșu sunt ...
- ▶ Proiectați semaforul, pentru a obține o iluminare la 5m, pe direcție normală, de 50 lx pe timp de zi și 2 lx pe timp de noapte.
- ▶ Cerințe: luminozitate egală pentru cele 3 culori, alegerea numărului de LED-uri (considerente electronice/practice), necesitățile de curent ale fiecărui LED, parametrii pentru sursa de alimentare, parametrii unui sistem de control a intensității luminoase pentru reglare zi/noapte.
- ▶ Rezolvari: <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>

Contact

- ▶ Laboratorul de microunde si optoelectronica
- ▶ <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- ▶ rdamian@etti.tuiasi.ro