

Optoelectronică

Curs 7

2022/2023

Disciplina 2022/2023

- ▶ 2C/1L Optoelectronică **OPTO**
- ▶ **Minim 7 prezente curs + laborator**
- ▶ Curs – conf. **Radu Damian**
 - an IV μ E
 - Joi 08(:**10**)-10:00, C1
 - E – 70% din nota (50%+20%)
 - **20% test (VP) la curs**, saptamana 4-6?
 - probleme + (2p prez. curs)
 - toate materialele permise
- ▶ Laborator – **sl. Daniel Matasaru**
 - an IV μ E
 - Luni 18-20, Miercuri 11-15 par
 - Max. 7 prezente
 - L – 30% din nota (+Caiet de laborator)

Cuprins

- ▶ **Lumina ca undă electromagnetică*** (ecuațiile lui Maxwell, ecuația undelor, parametri de propagare)
- ▶ **Elemente de fotometrie și radiometrie*** (mărimi energetice/luminoase)
- ▶ **Fibra optică** (realizare, principiu de funcționare, atenuare, dispersie, banda de frecvență)
- ▶ **Cabluri optice** (tehnologie, conectori, lipire – splice)
- ▶ **Proiectare sistemică a legăturii pe fibra optică** (bandă de frecvență, balanța puterilor)
- ▶ **Emitătoare optice** (LED și dioda laser – realizare fizică și funcționare)
- ▶ **Receptoare optice** (dioda PIN, dioda cu avalanșă – realizare fizică și funcționare)
- ▶ **Amplificatoare transimpedanță** (parametri, scheme tipice, TIA în buclă deschisă, cu reacție, diferențiale, control automat al câștigului)
- ▶ **Realizarea circuitelor pentru controlul emițătoarelor optice** (parametri, scheme tipice, controlul puterii, multiplexoare)
- ▶ **Dispozitive de captare a energiei solare** (principiu de funcționare, utilizare, proiectare)

* – VP

Bibliografie

- ▶ <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- ▶ Irinel Casian-Botez, "Structuri Optoelectronice", Ed. "CANOVA", Iasi 2001, ISBN 973-96099-2-9
- ▶ Behzad Razavi – Design of Integrated Circuits for Optical Communications, Mc Graw Hill
- ▶ John Powers – An Introduction to Fiber Optic Systems
- ▶ IBM – Understanding Optical Communications: on-line <http://www.redbooks.ibm.com>
- ▶ Radu Damian, I Casian, D Matăsaru – „Comunicatii Optice” , Indrumar de laborator, 2005
- ▶ MIT Course – Fundamentals of Photovoltaics, <https://ocw.mit.edu>

Fotografii



Date:

Grupa	5304 (2015/2016)
Specializarea	Tehnologii si sisteme de telecomunicatii
Marca	5184

[Trimite email acestui student](#) | [Adauga acest student la lista \(0\)](#)

Detalii curente

Finantare	Buget
Bursa	Fara Bursa

Observatii



Date:

Grupa	5304 (2015/2016)
Specializarea	Tehnologii si sisteme de telecomunicatii
Marca	5184

[Acceseaza ca acest student](#)

Note obtinute

Disciplina	Tip	Data	Descriere	Nota	Puncte	Obs.
TW			Tehnologii Web			
	N	17/01/2014	Nota Finala	10	-	
	A	17/01/2014	Colocenta Tehnologii Web 2013/2014	10	7.55	
	B	17/01/2014	Laborator Tehnologii Web 2013/2014	9	-	
	D	17/01/2014	Tema Tehnologii Web 2013/2014	9		



Date:

Grupa	5304 (2015/2016)
Specializarea	Tehnologii si sisteme de telecomunicatii
Marca	5244

[Trimite email acestui student](#) | [Adauga acest student la lista \(0\)](#)

Detalii curente

Finantare	Buget
Bursa	Bursa de Studii

Observatii

Bonus

Disciplina: Optoelectronica, structuri, tehnologii, circuite
An: 2015/2016

Bonus-uri care se aplica la nota de la teza obtinute prin:

- prezenta la curs (0.5p / 3pr)
- 3 miniteste aplicate la curs (max. 3 X 1.5p)
- contributie la site rf-opto (foto <C5=1p, >C5=0.5p)

Nr.	Student	Grupa	Prezente curs	Bonus prezenta	Bonus foto	Bonus T1	Bonus T2	Bonus T3	Total Bonus	Obs.
1	CIOLPAN OCTAVIAN	5306	3	0.5					0.5	-
2	NITA COSTEL-CATALIN	5307	4	0.5	1				1.5	-
3	BARON BOGDAN-IONUT	5405	12	2	1	0.5		0.75	4.25	-

Prezenta

[Curs](#)
[Laborator](#)

Liste

[Studenti care nu pot intra in examen](#)
[Bonus-uri acumulate](#)

- ▶ **Minim** 7 prezente
- ▶ 0.5p/3(2)prez
- ▶ 3 teste
- ▶ foto <C3 / <C5

Reprezentare logaritmică

$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10} (P_2 / P_1)$$

$$\text{dBm} = 10 \cdot \log_{10} (P / 1 \text{ mW})$$

$$0 \text{ dB} = 1$$

$$+ 0.1 \text{ dB} = 1.023 (+2.3\%)$$

$$+ 3 \text{ dB} = 2$$

$$+ 5 \text{ dB} = 3$$

$$+ 10 \text{ dB} = 10$$

$$-3 \text{ dB} = 0.5$$

$$-10 \text{ dB} = 0.1$$

$$-20 \text{ dB} = 0.01$$

$$-30 \text{ dB} = 0.001$$

$$0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$$

$$3 \text{ dBm} = 2 \text{ mW}$$

$$5 \text{ dBm} = 3 \text{ mW}$$

$$10 \text{ dBm} = 10 \text{ mW}$$

$$20 \text{ dBm} = 100 \text{ mW}$$

$$-3 \text{ dBm} = 0.5 \text{ mW}$$

$$-10 \text{ dBm} = 100 \mu\text{W}$$


$$-30 \text{ dBm} = 1 \mu\text{W}$$

$$-60 \text{ dBm} = 1 \text{ nW}$$

$$[\text{dBm}] + [\text{dB}] = [\text{dBm}]$$

$$[\text{dBm/Hz}] + [\text{dB}] = [\text{dBm/Hz}]$$

$$[x] + [\text{dB}] = [x]$$

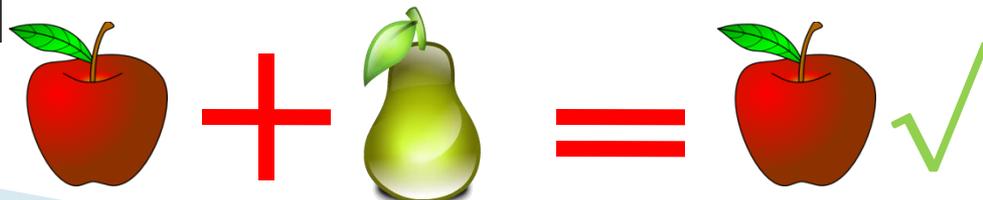

Calculul atenuarii/amplificarii

$$\text{Atenuare/Amplificare} = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$\text{Atenuare [dB]} = [-] 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right)$$

$$\text{Atenuare [dB]} = [-] 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_0} \cdot \frac{P_0}{P_{in}} \right) = [-] 10 \cdot \left[\log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_0} \right) - \log_{10} \left(\frac{P_{in}}{P_0} \right) \right]$$

$$\text{Pierderi [dB]} = [-] (P_{out} [\text{dBm}] - P_{in} [\text{dBm}])$$



=



-



Online

- ▶ acces la **examene** necesita **parola** primita prin **email**

English | Romana |

Start Didactic Master Colectiv Cercetare Stud

Note Lista Studenti Examene Fotografii

POPESCU GOPO ION

Fotografia nu exista

Date:

Grupa	5700 (2019/2020)
Specializarea	Inginerie electronica si telecomunicatii
Marca	7000021

Acceseaza ca acest student | [cere acces la licente](#)

Note obtinute

Inca nu a fost notat.

Start Didactic Master Colectiv C

Note Lista Studenti Examene Fotografii

Identificare

Introduceti numele si adresa de email utilizata la inscriere

Nume
POPESCU GOPO

E-mail/Parola

Introduceti codul afisat mai jos

4db4457

Trimite

Online

► acces email/parola

Start Didactic Master Colectiv

Note Lista Studenti Examene Fotografii

POPESCU GOPO ION

Fotografia nu exista

Date:

Grupa	5700 (2019/2020)
Specializarea	Inginerie electronica
Marca	7000021

Se acceseaza site-ul [ca acest student!](#)

Start Didactic Master Colectiv

Note Lista Studenti Examene Fotografii

POPESCU GOPO ION

Fotografia nu exista

Date:

Grupa	5700 (2019/2020)
Specializarea	Inginerie electronica s
Marca	7000021

Se acceseaza site-ul [ca acest student \(inclusiv examene\)!](#)

Parola

▶ primita prin email

Important message from RF-OPTO

Inbox x



Radu-Florin Damian

to me, POPESCU

Romanian > English Translate message



Laboratorul de Microunde si Optoelectronica
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi

In atentie: POPESCU GOPO ION

Parola pentru a accesa examenele pe server-ul **rf-opto** este

Parola: [REDACTED]

Identificati-va pe [server](#), cu parola, cat mai rapid, pentru confirmare.

Memorati acest mesaj intr-un loc sigur, pentru utilizare ulterioara

Attention: POPESCU GOPO ION

The password to access the exams on the **rf-opto** server is

Password: [REDACTED]

Login to the [server](#), with this password, as soon as possible, for confirmation.

Save this message in a safe place for later use

Reply

Reply all

Forward

Subject

Correspondents

Important message from RF-OPTO → POPESCU GOPO ION

Validation of MIDCR exam from 02/05/2020

From: Me <rdamian@etti.tuiasi.ro>

Subject: Important message from RF-OPTO

To: [REDACTED]

Cc: Me <rdamian@etti.tuiasi.ro>

Laboratorul de Microunde si Optoelectronica
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi

In atentie: POPESCU GOPO ION

Parola pentru a accesa examenele pe server-ul **rf-opto** este

Parola: [REDACTED]

Identificati-va pe [server](#), cu parola, cat mai rapid, pentru confirmare.

Memorati acest mesaj intr-un loc sigur, pentru utilizare ulterioara

Attention: POPESCU GOPO ION

The password to access the exams on the **rf-opto** server is

Password: [REDACTED]

Login to the [server](#), with this password, as soon as possible, for confirmation.

Save this message in a safe place for later use

Manual examen online

- ▶ Aplicatia de examen online utilizata intens la:
 - curs (prezenta)
 - miniteste
 - examen

Materials

Other data

[Manual examen on-line](#) (pdf, 2.65 MB, ro, 🇷🇴)

[Simulare Examen](#) (video) (mp4, 65.12 MB, ro, 🇷🇴)

Microwave Devices and Circuits (Englis

Examen online

- ▶ intotdeauna **contratimp**
 - perioada lunga (prezenta curs/rezultate laborator)
 - perioada scurta (teste: 15min, examen: 2h)

Start Didactic Master Colectiv Cercetare **Studenti**

Note Lista Studenti **Examene** Fotografii

Anunț
17:28 (29/04/2020)

Material suport
17:30 (29/04/2020)

Subiecte
17:32 (29/04/2020)

Rezultate
17:35 (29/04/2020)

Finalizare
17:45 (29/04/2020)

Confirmare
17:45 (30/04/2020)

Urmatorul interval de timp in:
01 m 08 s
[Reincarca acum](#)

Anunț

In acest examen se verifica diverse actiuni ale studentilor pentru examen

Ora pe server

Toate examenele sunt bazate pe fusul orar al server-ului (ar putea sa fie diferit de timpul local). Pentru referinta ora pe server este acum:

29/04/2020 17:28:51

Lumina ca undă electromagnetică

Capitolul 2

Cuprins

- ▶ **Lumina ca undă electromagnetică** (ecuațiile lui Maxwell, ecuația undelor, parametri de propagare)
- ▶ **Elemente de fotometrie și radiometrie** (mărimi energetice/luminoase)
- ▶ **Fibra optică** (realizare, principiu de funcționare, atenuare, dispersie, banda de frecvență)
- ▶ **Cabluri optice** (tehnologie, conectori, lipire – splice)
- ▶ **Proiectare sistemică a legăturii pe fibra optică** (bandă de frecvență, balanța puterilor)
- ▶ **Emițătoare optice** (LED și dioda laser – realizare fizică și funcționare)
- ▶ **Receptoare optice** (dioda PIN, dioda cu avalanșă – realizare fizică și funcționare)
- ▶ **Amplificatoare transimpedanță** (parametri, scheme tipice, TIA în buclă deschisă, cu reacție, diferențiale, control automat al câștigului)
- ▶ **Realizarea circuitelor pentru controlul emițătoarelor optice** (parametri, scheme tipice, controlul puterii, multiplexoare)
- ▶ **Dispozitive de captare a energiei solare** (principiu de funcționare, utilizare, proiectare)

Parametri, dependenta de mediu

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 377 \Omega$$

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \cdot \mu_0}} = 2,99790 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$n = 1$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

$$\lambda_0 = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{c_0}{f}$$

$$\eta = \frac{\eta_0}{n}$$

$$c = \frac{c_0}{n}$$

$n = \sqrt{\varepsilon_r}$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

$$\lambda = \frac{c_0}{n \cdot f} = \frac{\lambda_0}{n}$$

$$\lambda = \lambda(n)$$
$$f = \text{indep.}$$

ITU G.692

"the allowed channel frequencies are based on a 50 GHz grid with the reference frequency at 193.10 THz"

SI

"a source that emits monochromatic radiation of frequency $540 \cdot 10^{12}$ Hz"

Optică geometrică

(tot) Capitolul 2


Reflexia totala

- ▶ Apare **numai când** lumina se propaga dintr-un mediu mai dens optic într-un mediu mai puțin dens
- ▶ La intersecția luminii cu suprafața de separație a doua medii se întâlnesc în general raze reflectate **și** raze refractate
- ▶ Pentru un unghi de incidență numit **unghi critic**, raza refractată se obține în lungul suprafeței de separație
- ▶ Pentru orice unghi mai mare decât unghiul critic există numai raza reflectată

$$n_1 > n_2; \quad \phi_R = 90^\circ$$

$$n_1 \cdot \sin \phi_C = n_2$$

$$\phi_C = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

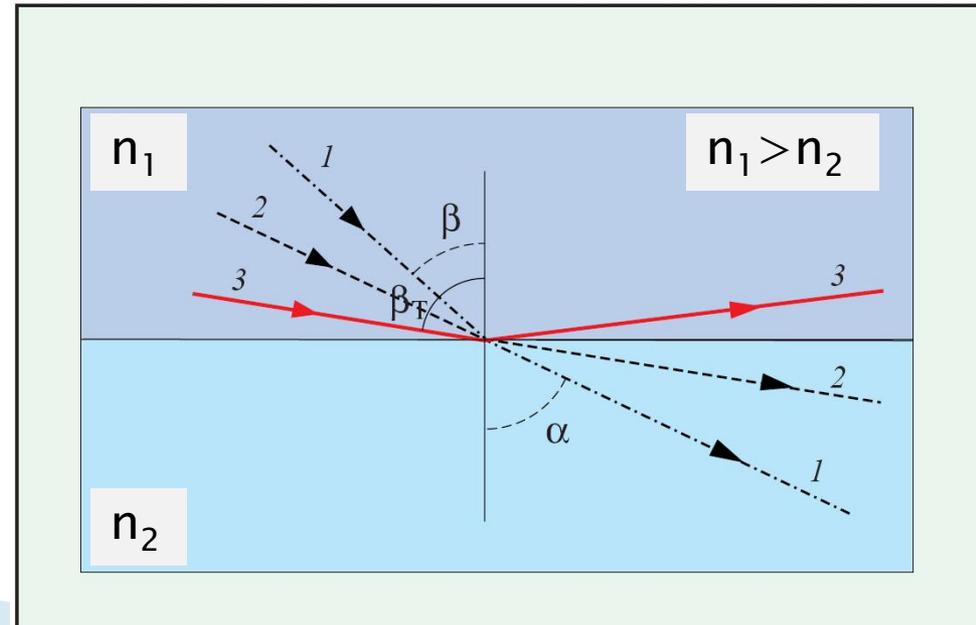

Fotometrie și radiometrie

Capitolul 3





Aplicatii majore

- ▶ Comunicatii
 - Infrarosu (InGaAsP)
- ▶ Vizibil
 - Spectru vizibil (GaAlAs)
- ▶ Iluminare
 - Putere ridicata, lumina alba (GaInN)
- ▶ Energie solara
 - Efect fotovoltaic (Si)


Cuprins

- ▶ **Lumina ca undă electromagnetică** (ecuațiile lui Maxwell, ecuația undelor, parametri de propagare)
- ▶ **Elemente de fotometrie și radiometrie** (mărimi energetice/luminoase)
- ▶ **Fibra optică** (realizare, principiu de funcționare, atenuare, dispersie, banda de frecvență)
- ▶ **Cabluri optice** (tehnologie, conectori, lipire – splice)
- ▶ **Proiectare sistemică a legăturii pe fibra optică** (bandă de frecvență, balanța puterilor)
- ▶ **Emițătoare optice** (LED și dioda laser – realizare fizică și funcționare)
- ▶ **Receptoare optice** (dioda PIN, dioda cu avalanșă – realizare fizică și funcționare)
- ▶ **Amplificatoare transimpedanță** (parametri, scheme tipice, TIA în buclă deschisă, cu reacție, diferențiale, control automat al câștigului)
- ▶ **Realizarea circuitelor pentru controlul emițătoarelor optice** (parametri, scheme tipice, controlul puterii, multiplexoare)
- ▶ **Dispozitive de captare a energiei solare** (principiu de funcționare, utilizare, proiectare)




Ochiul uman

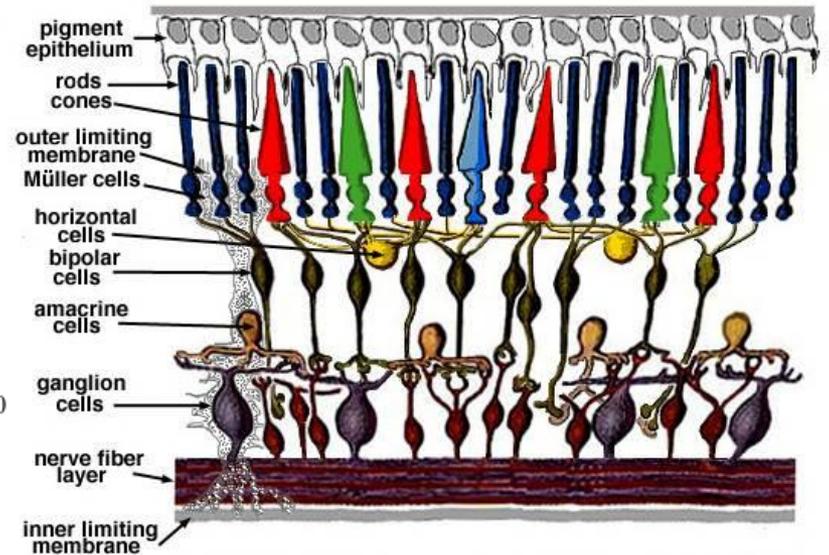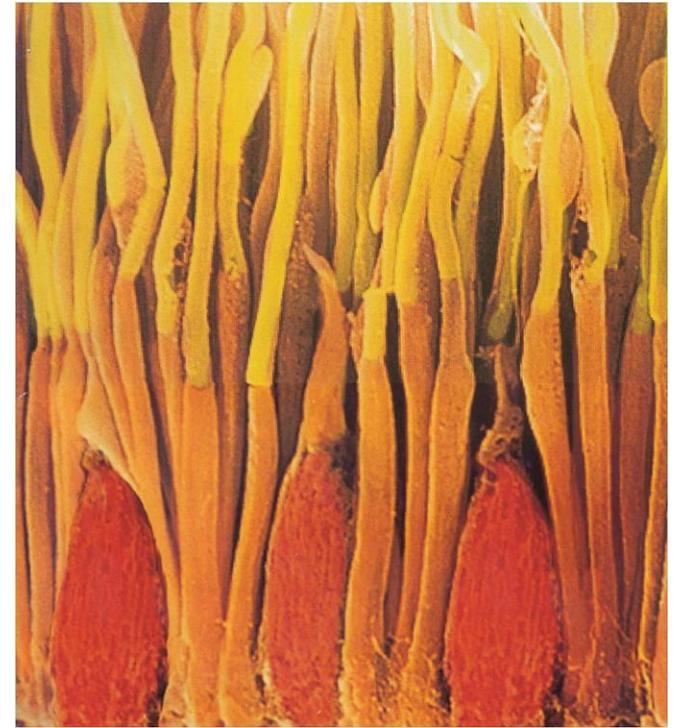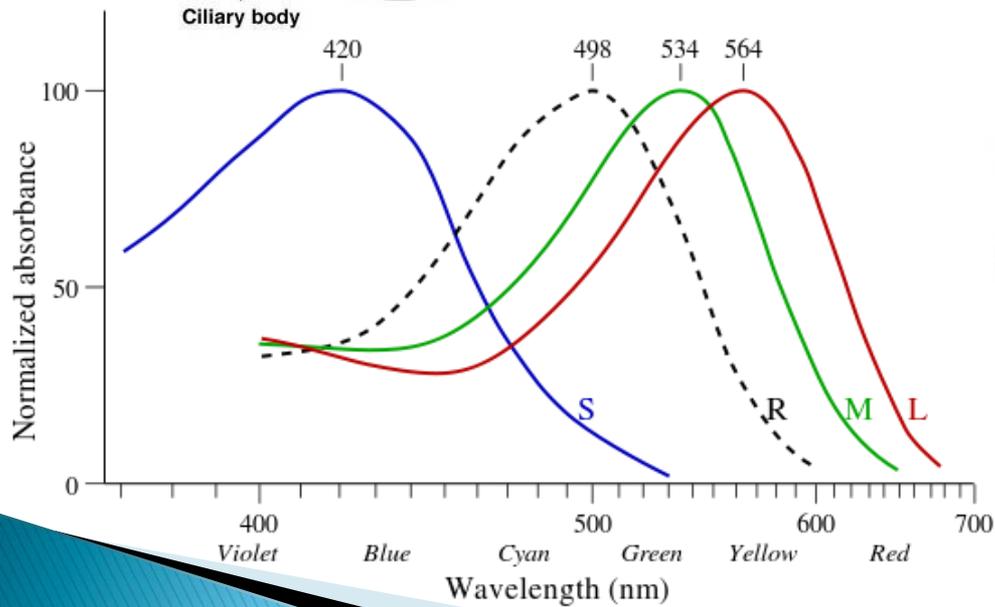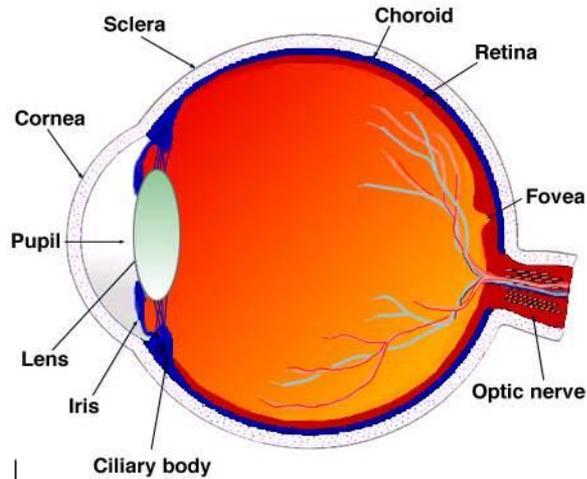

CIE $V(\lambda)$ fopic / scotopic

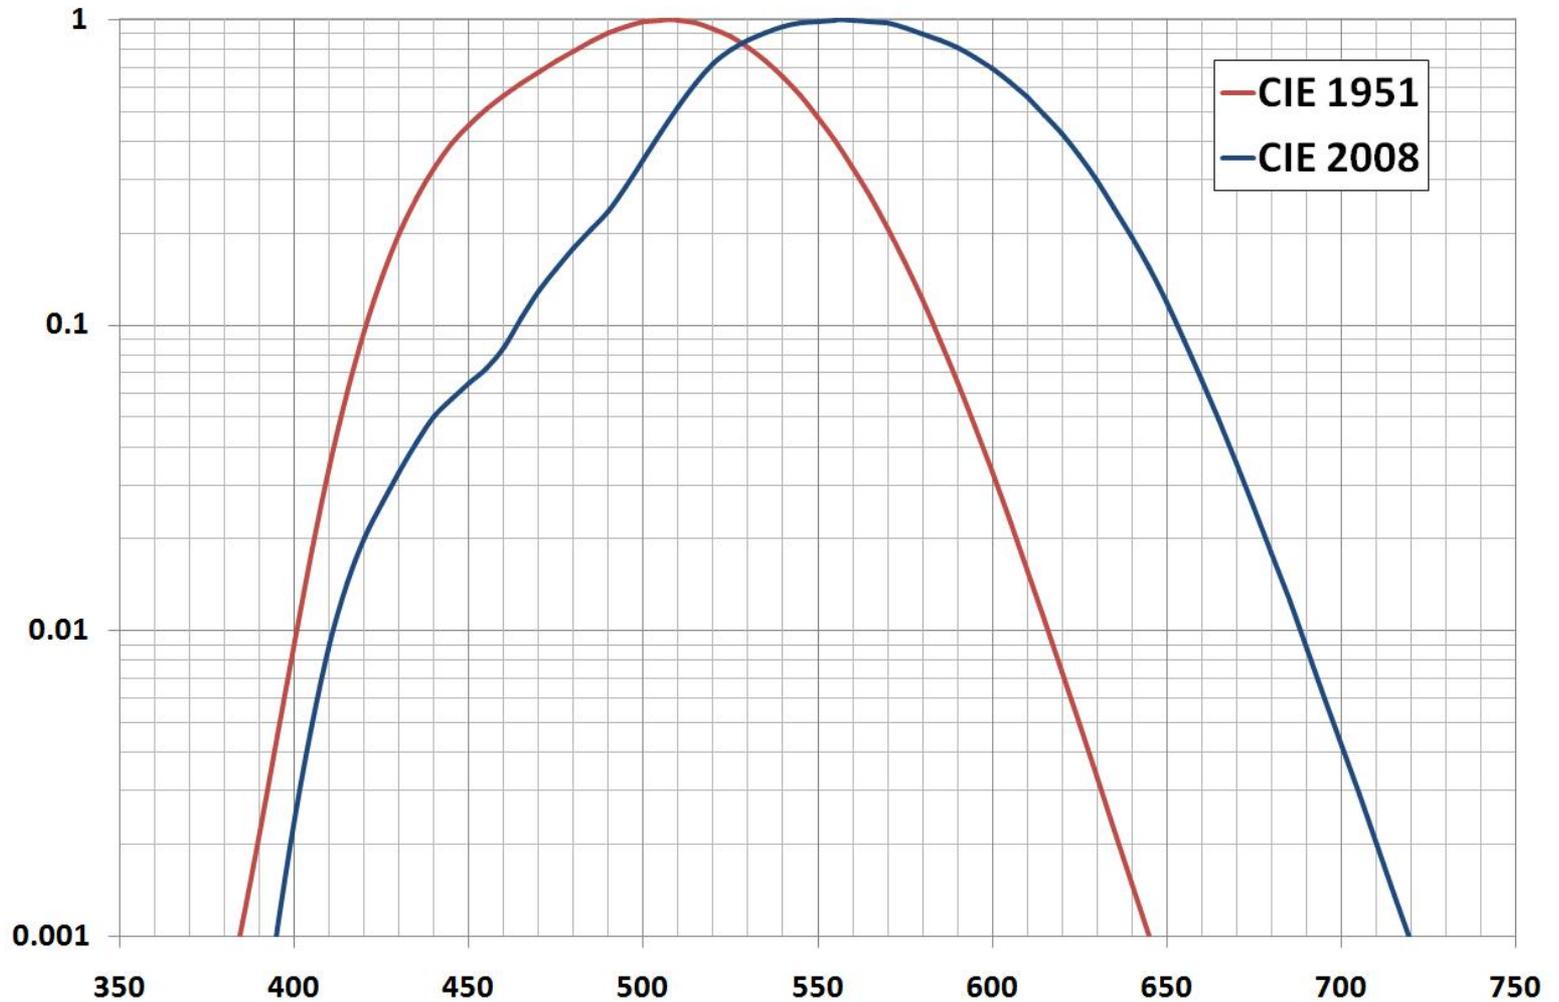


Relatie radiometrie/fotometrie

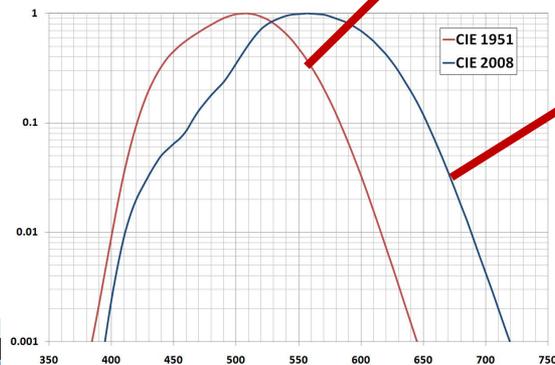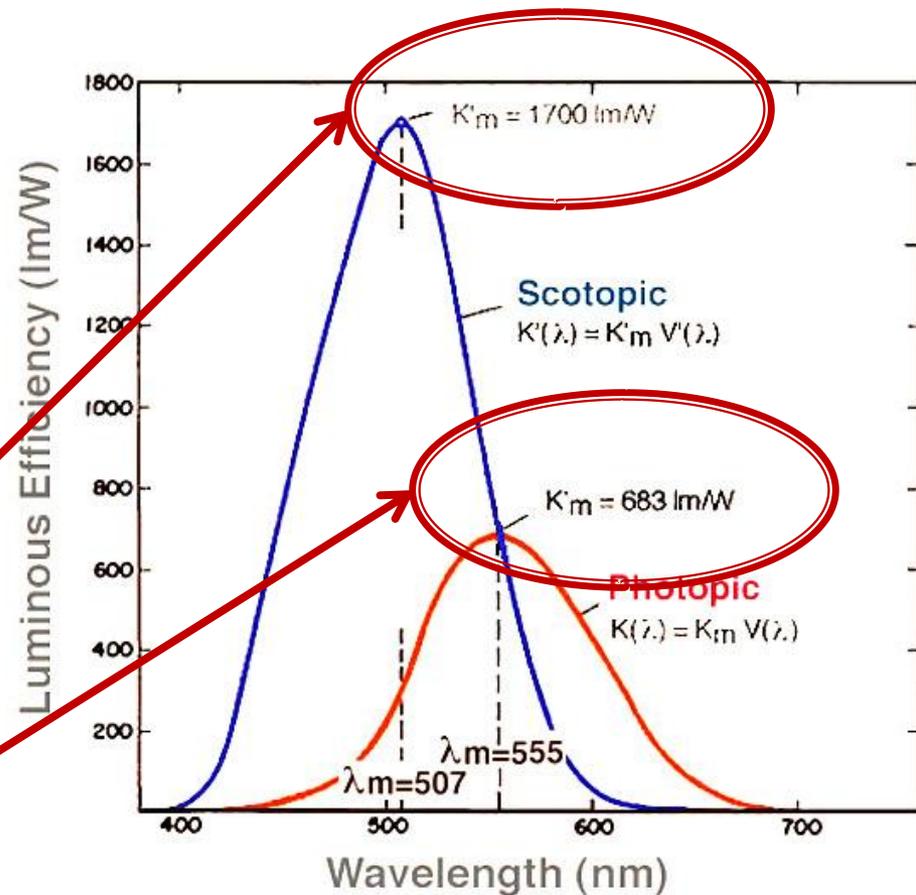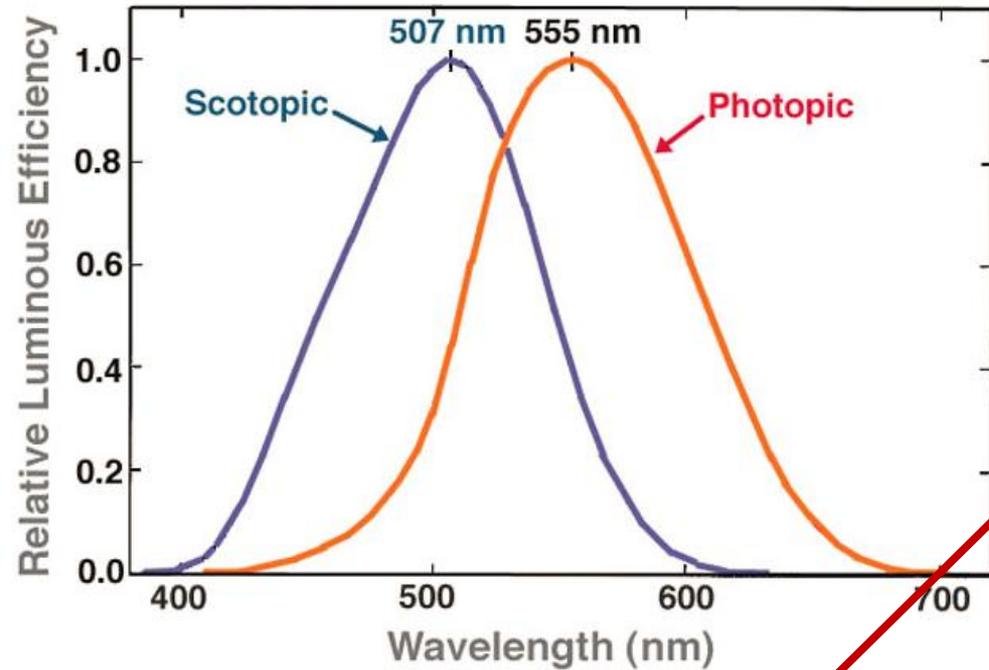

CIE xy 1931

► utilizzare

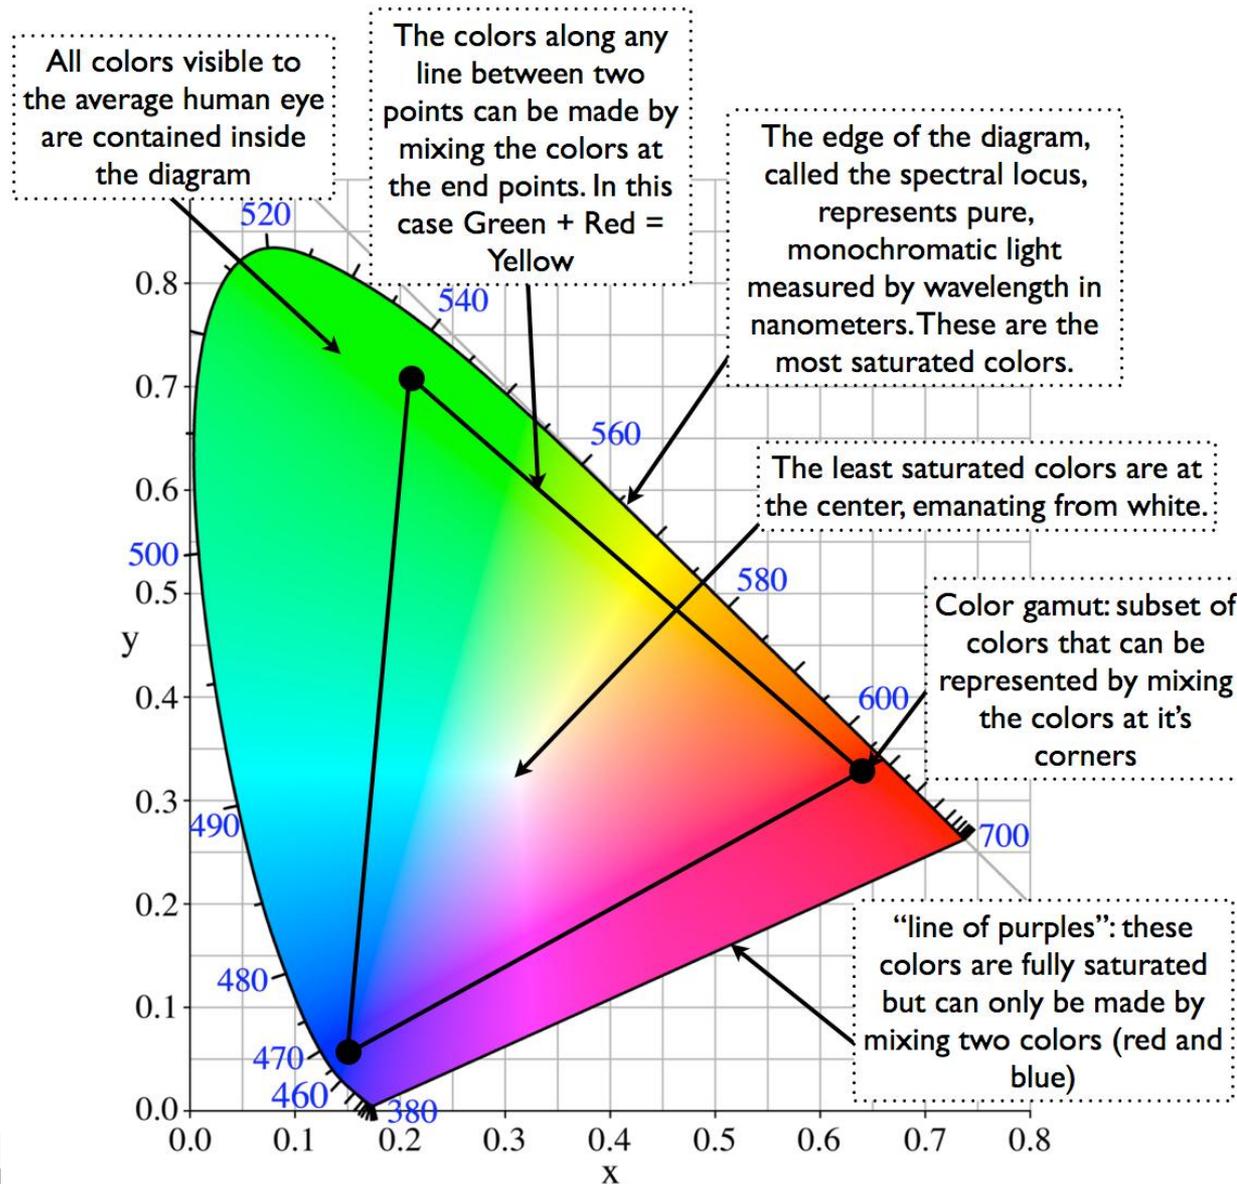

Fibra optică

Capitolul 4

Aplicatii majore

▶ Comunicatii

- Infrarosu (InGaAsP)

▶ Vizibil

- Spectru vizibil (GaAlAs)


▶ Iluminare

- Putere ridicata, lumina alba (GaInN)


▶ Energie solara

- Efect fotovoltaic (Si)


Benzi de lucru in comunicațiile optice

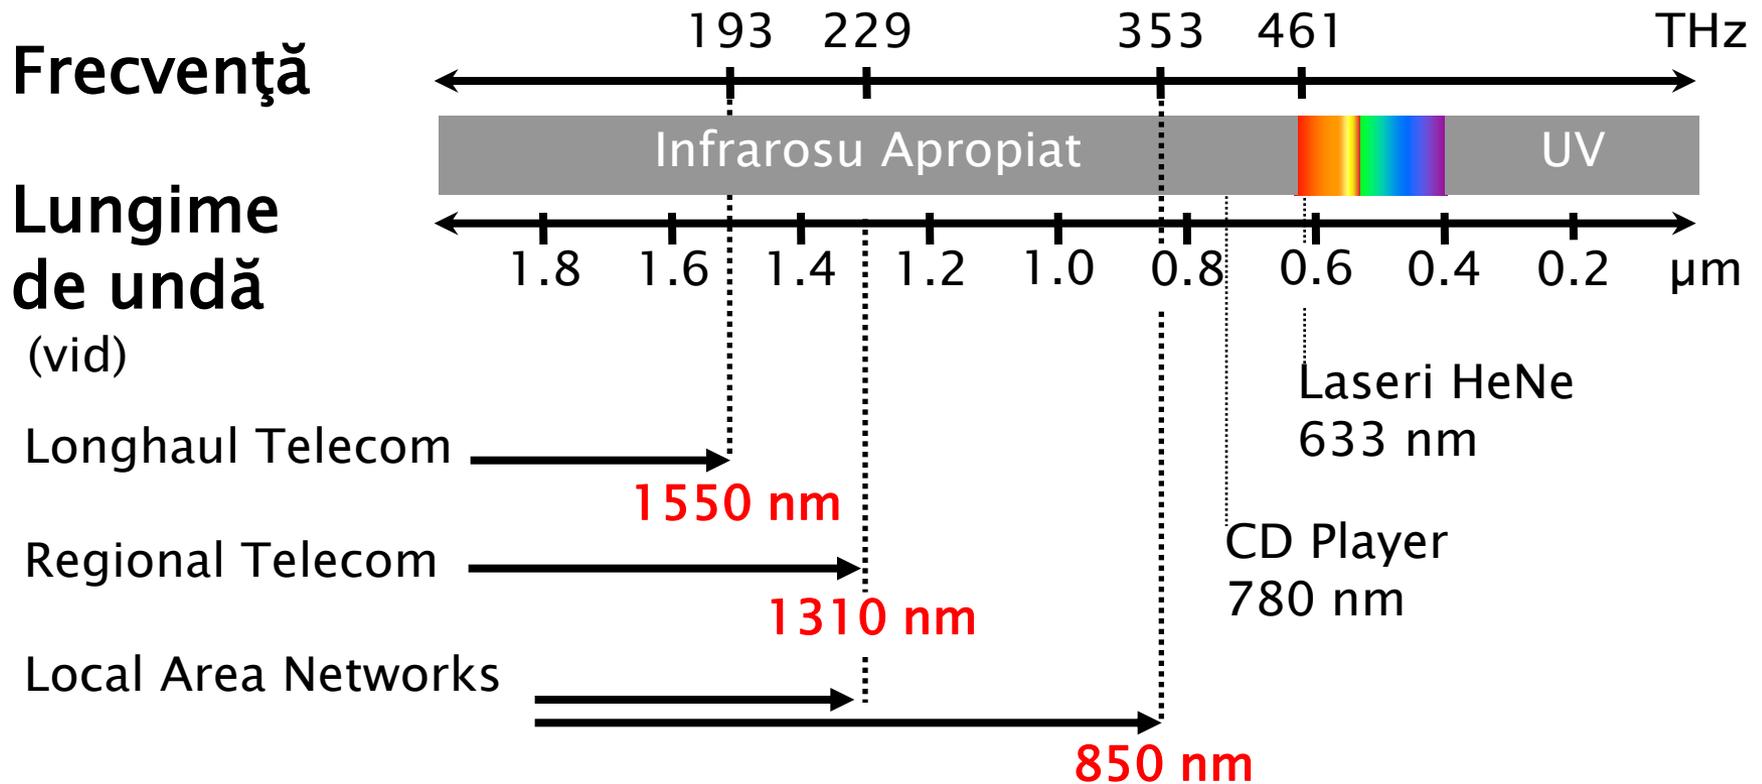

Atenuarea în fibra optică (SiO₂)

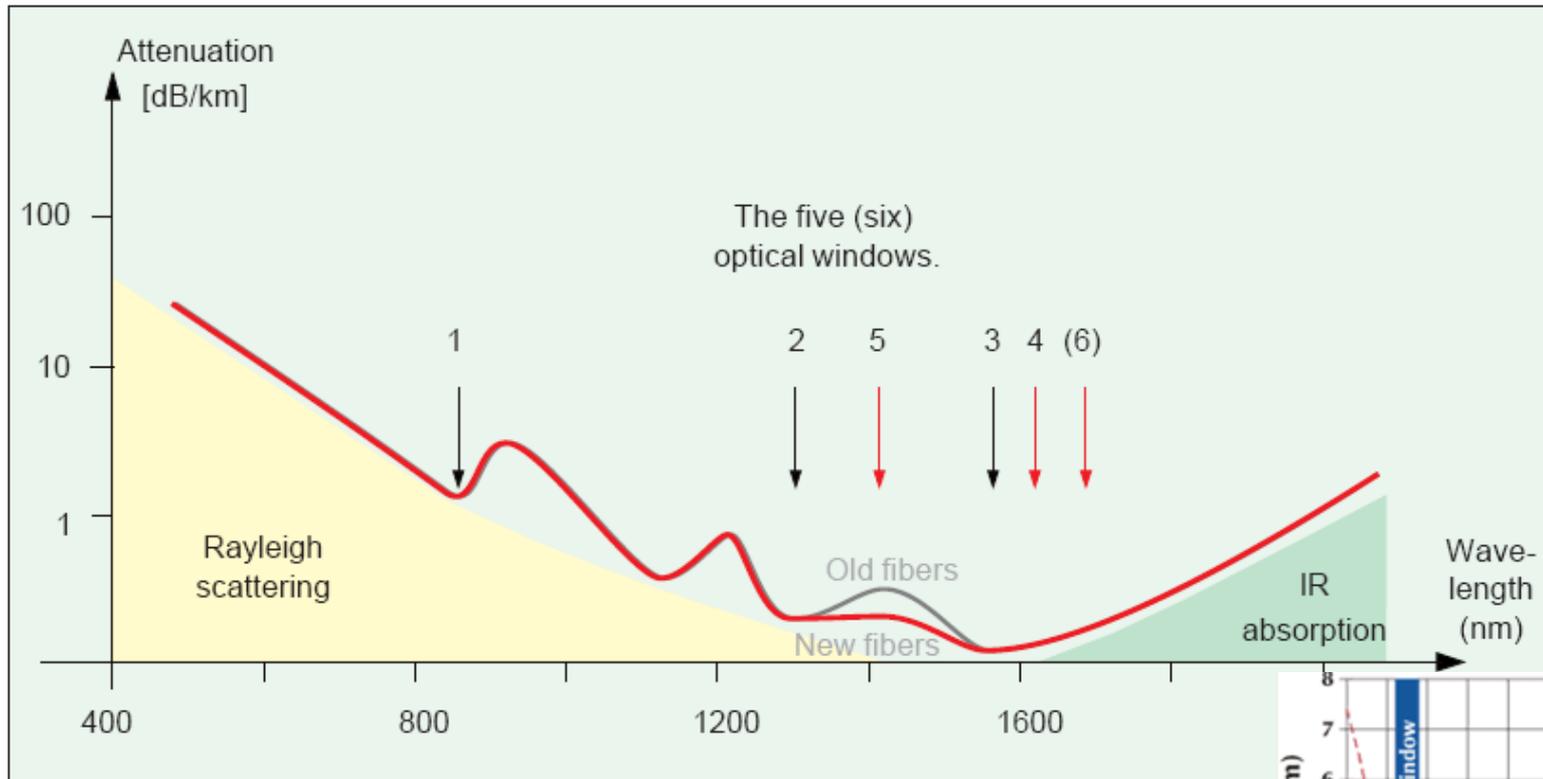

850nm, 1310nm, 1550nm



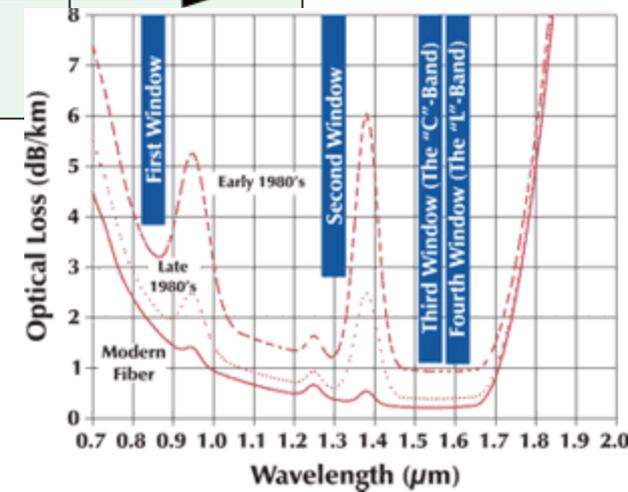


Cuprins

- ▶ **Lumina ca undă electromagnetică** (ecuațiile lui Maxwell, ecuația undelor, parametri de propagare)
- ▶ **Elemente de fotometrie și radiometrie** (mărimi energetice/luminoase)
- ▶ **Fibra optică** (realizare, principiu de funcționare, atenuare, dispersie, banda de frecvență)
- ▶ **Cabluri optice** (tehnologie, conectori, lipire – splice)
- ▶ **Proiectare sistemică a legăturii pe fibra optică** (bandă de frecvență, balanța puterilor)
- ▶ **Emițătoare optice** (LED și dioda laser – realizare fizică și funcționare)
- ▶ **Receptoare optice** (dioda PIN, dioda cu avalanșă – realizare fizică și funcționare)
- ▶ **Amplificatoare transimpedanță** (parametri, scheme tipice, TIA în buclă deschisă, cu reacție, diferențiale, control automat al câștigului)
- ▶ **Realizarea circuitelor pentru controlul emițătoarelor optice** (parametri, scheme tipice, controlul puterii, multiplexoare)
- ▶ **Dispozitive de captare a energiei solare** (principiu de funcționare, utilizare, proiectare)

Fibra optica

- ▶ un ghid de unda dielectric
 - miez
 - teaca

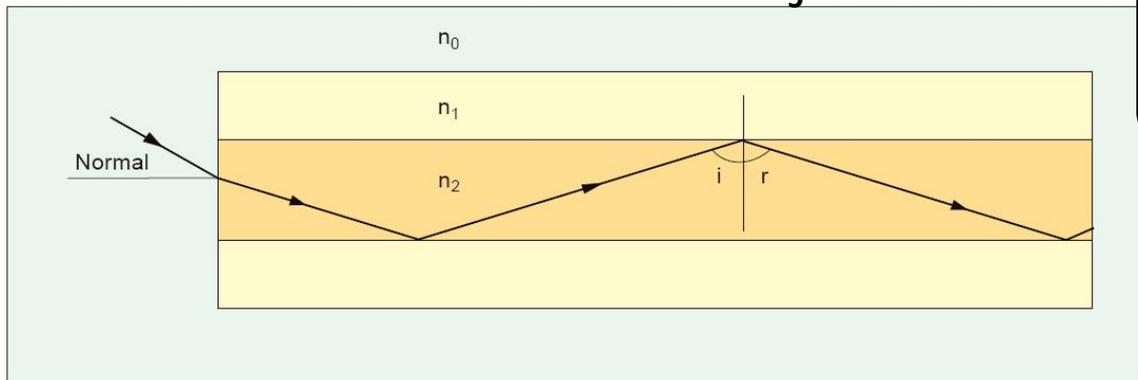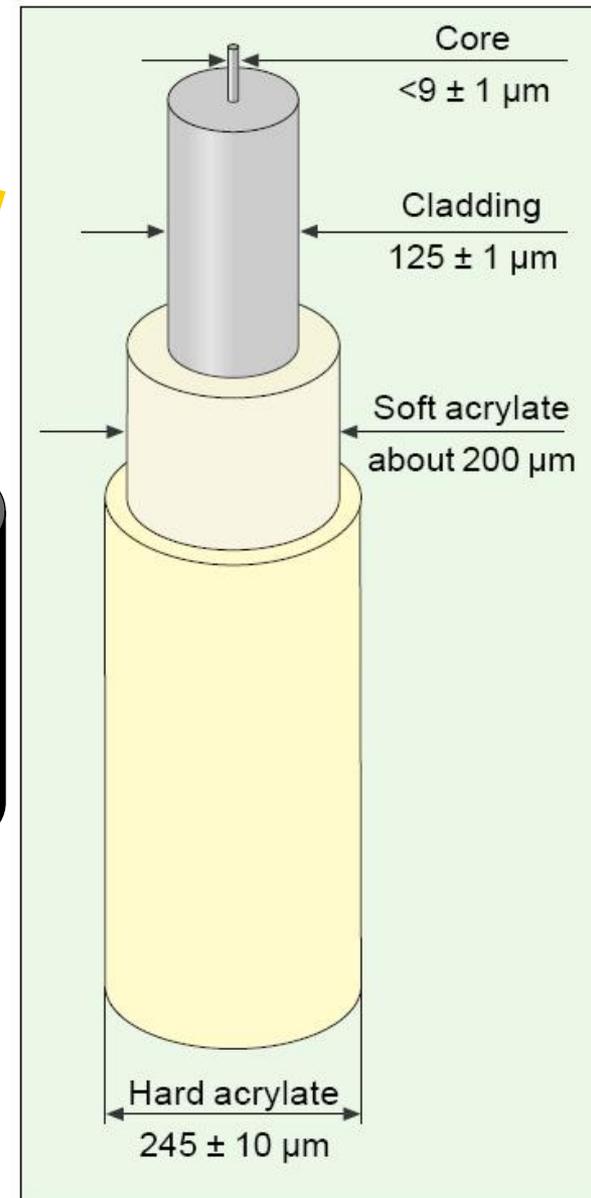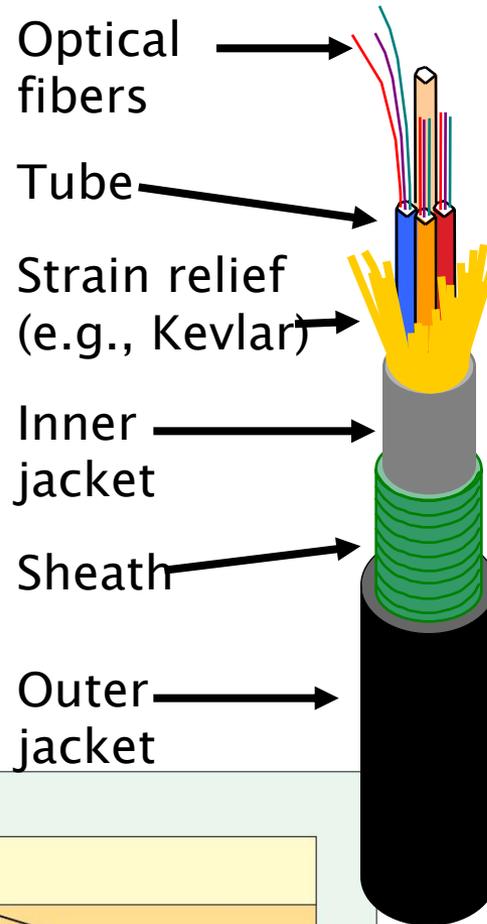

Unghi de acceptanta, apertura numerica

- ▶ Unghi de acceptanta



$$n_0 \cdot \sin \theta_{ACC} = n_2 \cdot \sin \phi_c$$

- ▶ **Apertura numerica**

$$NA = n_0 \cdot \sin \theta_{ACC}$$



$$NA = n_2 \sqrt{\frac{n_2^2 - n_1^2}{n_2^2}} = \sqrt{n_2^2 - n_1^2}$$

n_2 - miez
 n_1 - teaca
 $n_2 > n_1$!!

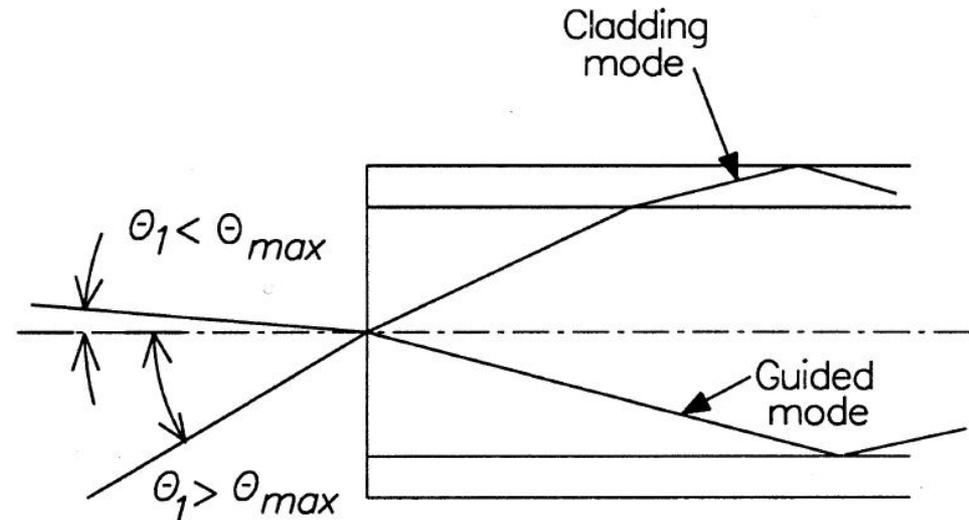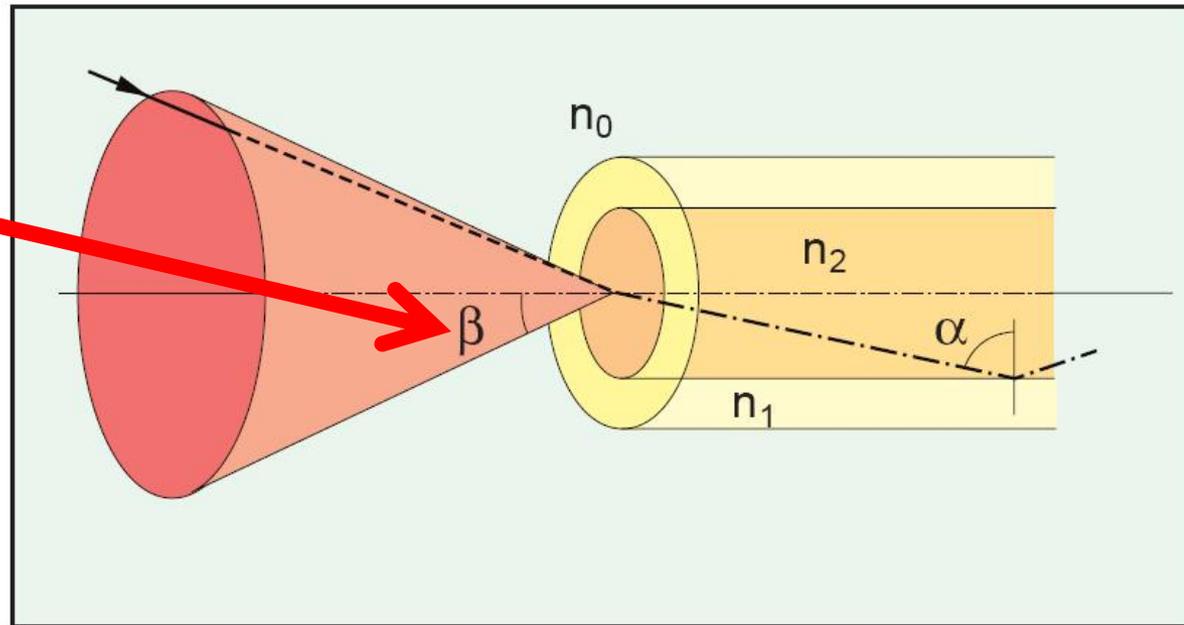


Tipuri de fibra


- ▶ Monomod
- ▶ Multimod
 - cu salt de indice
 - cu indice gradat

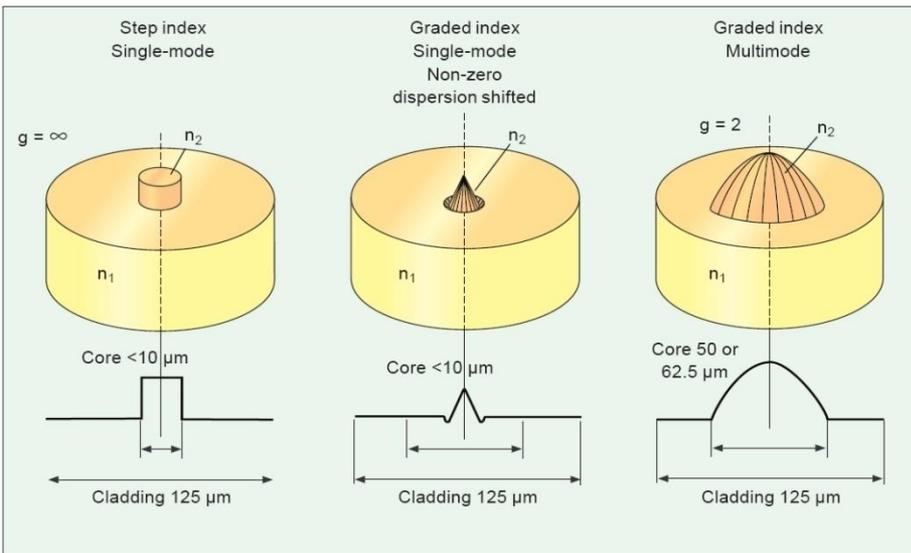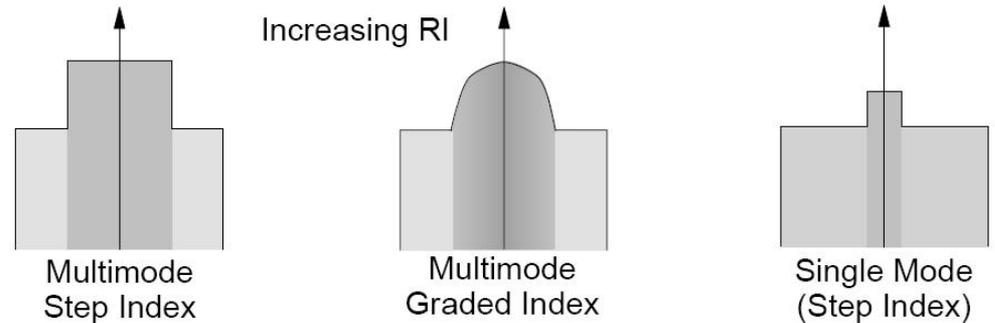


Multimode Step Index

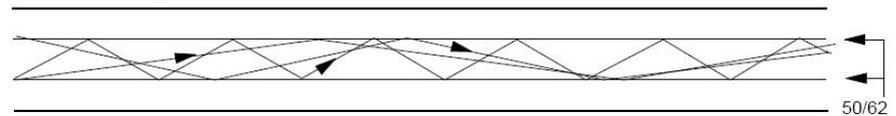

Multimode Graded Index

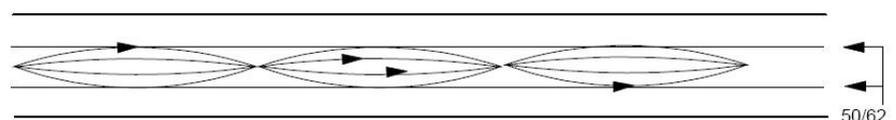

Single Mode

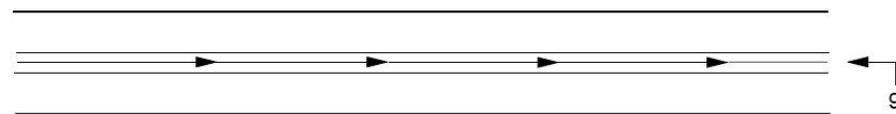


Frecventa normalizata

► Frecventa normalizata


$$V = 2\pi \frac{a}{\lambda} NA = k \cdot a \cdot NA \quad a - \text{raza miezului}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

► Numar de moduri

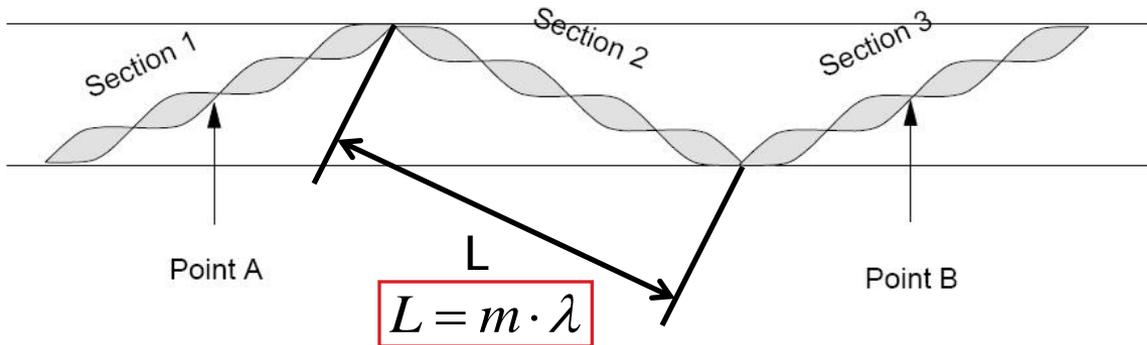


$$N \approx \frac{V^2}{2} \cdot \frac{g}{g+2}$$

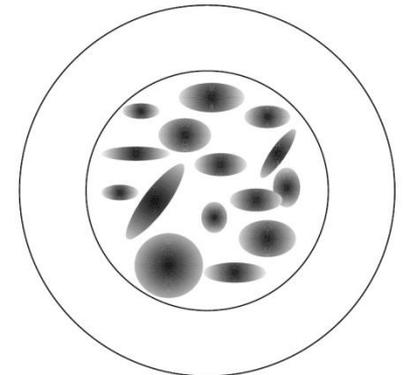

Frecventa normalizata – monomod

► Fibre monomod

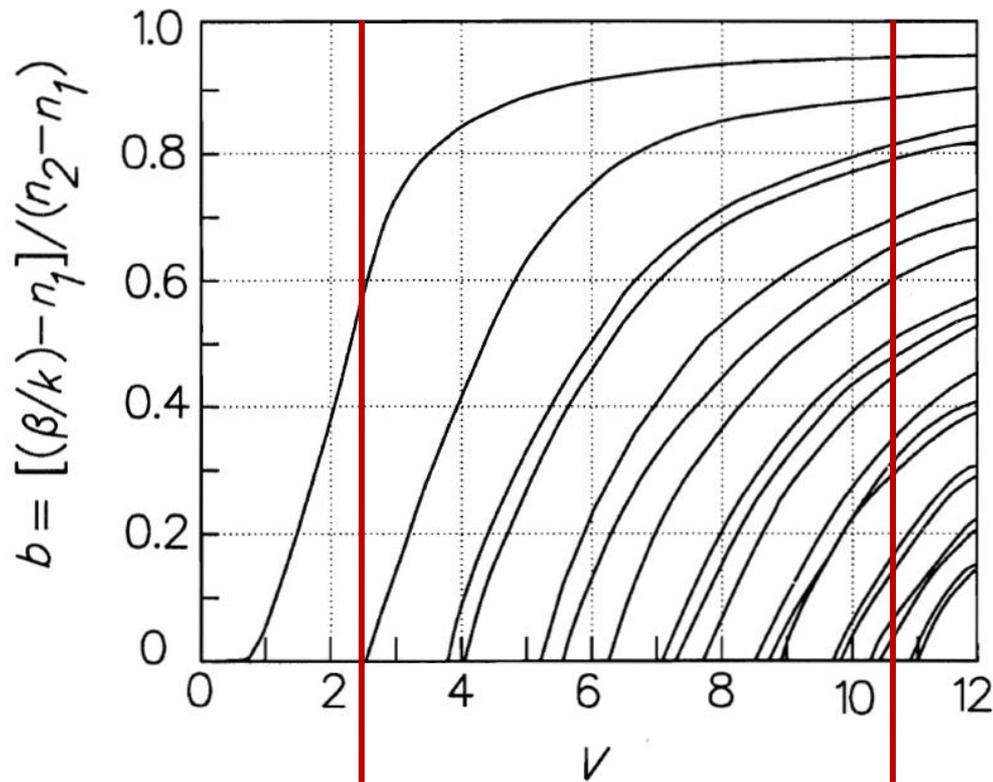

b – coeficient de propagare modal relativ

$$V \leq V_c = 2.405$$

exista un **singur** mod (solutii fc. Bessel)

$$\lambda \geq \lambda_c = \pi \frac{2a}{V_c} NA = \pi \frac{2a}{2.405} NA$$

Exemplu:

$$2a = 8.5 \mu\text{m}$$

$$NA = 0.11$$

$$\lambda_c = \pi \frac{8.5}{2.405} 0.11 = 1210 \text{nm}$$

Fenomene de interes

- ▶ Cat de departe pot transmite semnalul luminos pe fibra
 - **atenuare**
- ▶ Cat de rapid pot transmite informația
 - dispersie

Reprezentare logaritmică

$$\text{Pierderi [dB]} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right)$$

$$P[\text{dBm}] = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P}{P_0} \right) = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right)$$

$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10} (P_2 / P_1)$$

$$\text{dBm} = 10 \cdot \log_{10} (P / 1 \text{ mW})$$

0 dB = 1

0 dBm = 1 mW

+ 0.1 dB = 1.023 (+2.3%)

3 dBm = 2 mW

+ 3 dB = 2

5 dBm = 3 mW

+ 5 dB = 3

10 dBm = 10 mW

+ 10 dB = 10

20 dBm = 100 mW

-3 dB = 0.5

-3 dBm = 0.5 mW

-10 dB = 0.1

-10 dBm = 100 μ W

-20 dB = 0.01

-30 dBm = 1 μ W

-30 dB = 0.001

-60 dBm = 1 nW

$$[\text{dBm}] + [\text{dB}] = [\text{dBm}]$$

$$[\text{dBm/Hz}] + [\text{dB}] = [\text{dBm/Hz}]$$

$$[x] + [\text{dB}] = [x]$$

Calculul atenuarii

$$\text{Pierderi} = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$\text{Pierderi [dB]} = [-] 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right)$$

$$\text{Pierderi [dB]} = [-] 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_0} \cdot \frac{P_0}{P_{in}} \right) = [-] 10 \cdot \left[\log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_0} \right) - \log_{10} \left(\frac{P_{in}}{P_0} \right) \right]$$

$$\text{Pierderi [dB]} = [-] (P_{out} [\text{dBm}] - P_{in} [\text{dBm}])$$



=



-




$$\text{Atenuare [dB/km]} = \frac{\text{Pierderi [dB]}}{\text{lungime [km]}}$$

Atenuare

- ▶ Macrocurburi
 - utilizator, **localizat**, dB
- ▶ Discontinuitate in fibra
 - utilizator, **localizat**, dB
- ▶ Microcurburi
 - **distribuit**, tehnologie, dB/km
- ▶ Imprastiere
 - **distribuit**, tehnologie, dB/km
- ▶ Absorbție
 - **distribuit**, material, dB/km

Macrocurburi

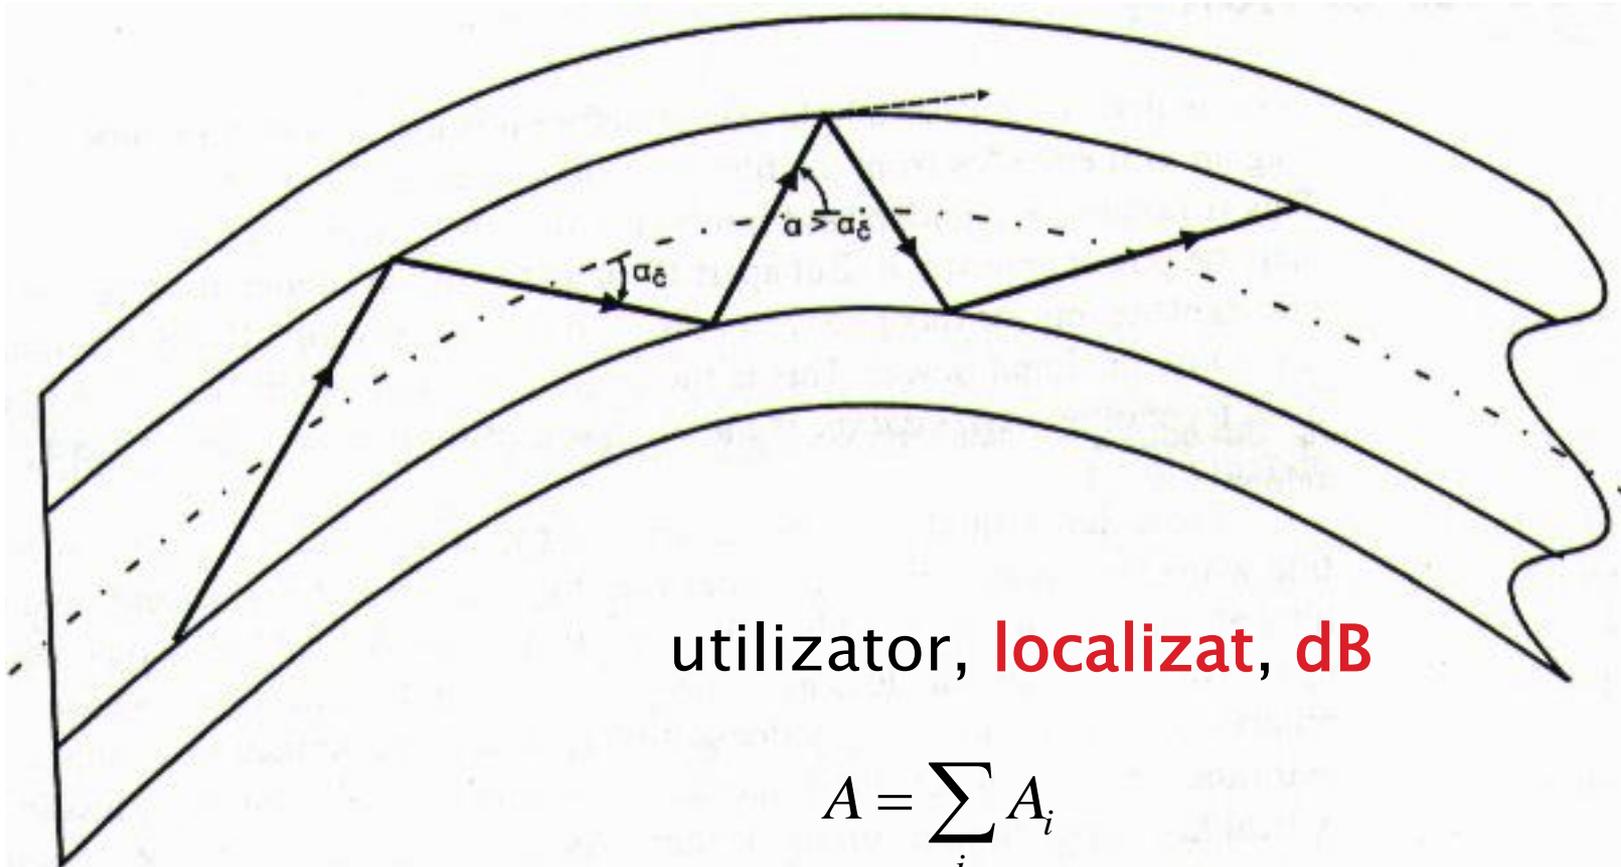


utilizator, **localizat**, dB

$$A = \sum_i A_i$$

$$A = N \cdot A_i$$


Efectul curburilor

▶ Multimod

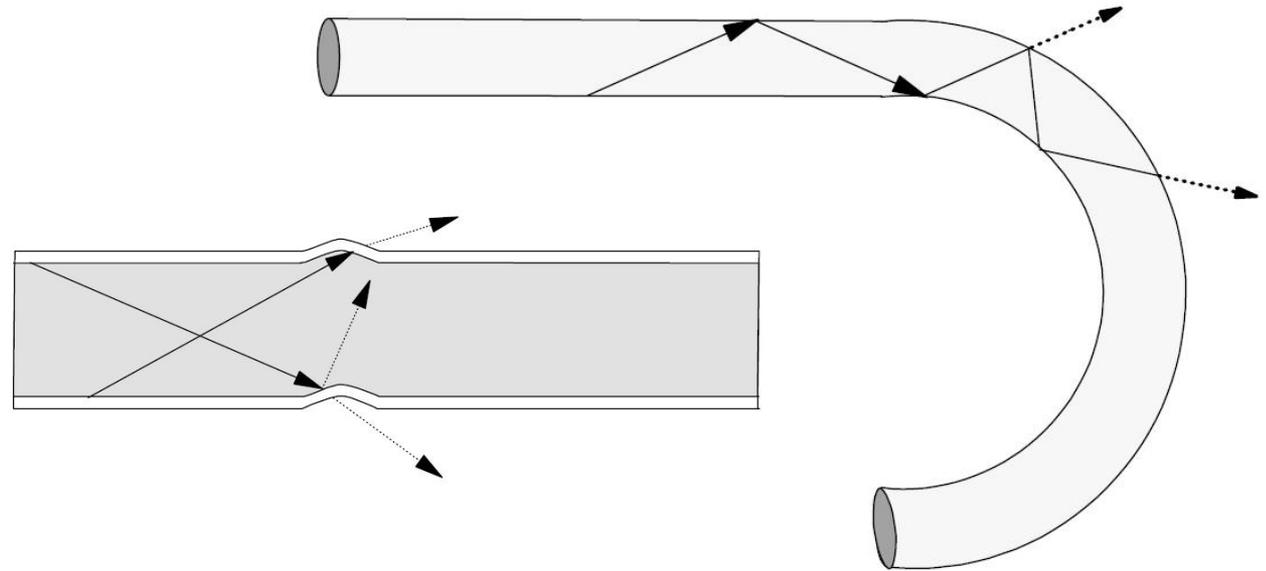



▶ Monomod

$$R > R_C \Rightarrow n_{1,ext} > n_2$$

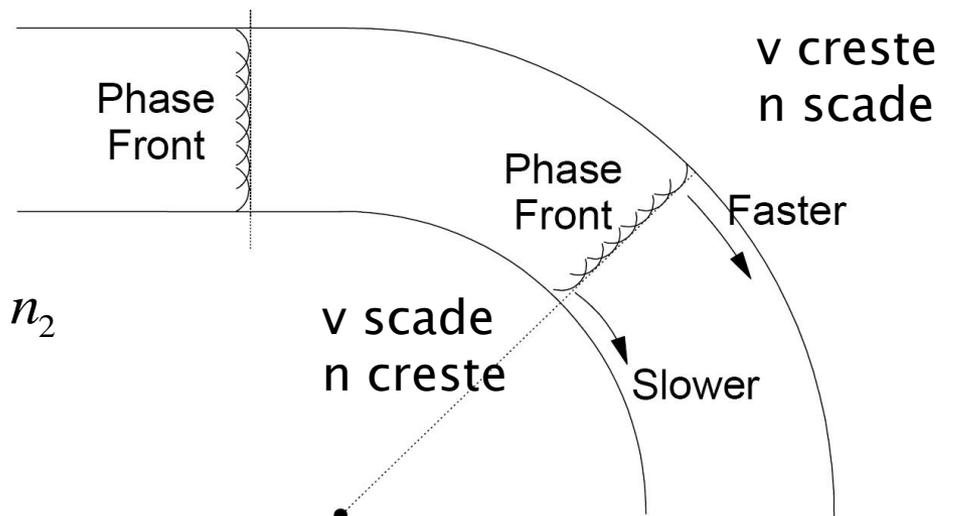

Discontinuitate in fibra

- ▶ Apare cand nu putem considera fibra un singur ghid dielectric
 - defectiuni
 - conectori

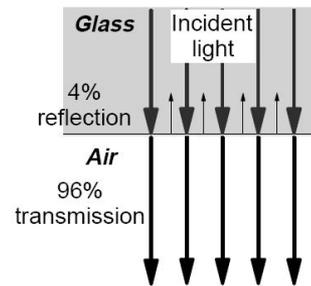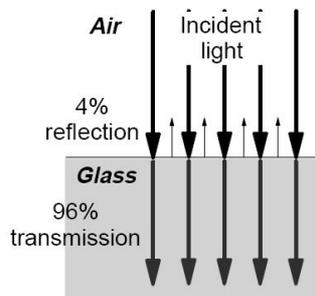


utilizator, **localizat**, dB

$$A = \sum_i A_i$$

$$A = N \cdot A_i$$

Microcurburi

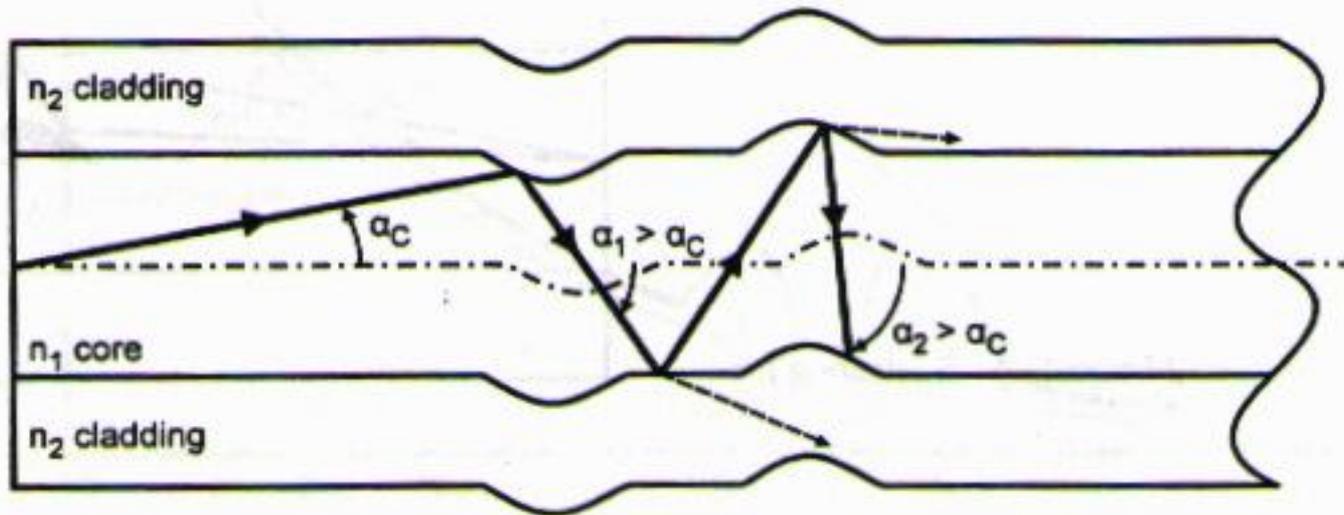


distribuit, tehnologie, **dB/km**

$$A = A_i \cdot L$$

$$A[dB] = A_i[dB / km] \cdot L[km]$$

Imprastiere

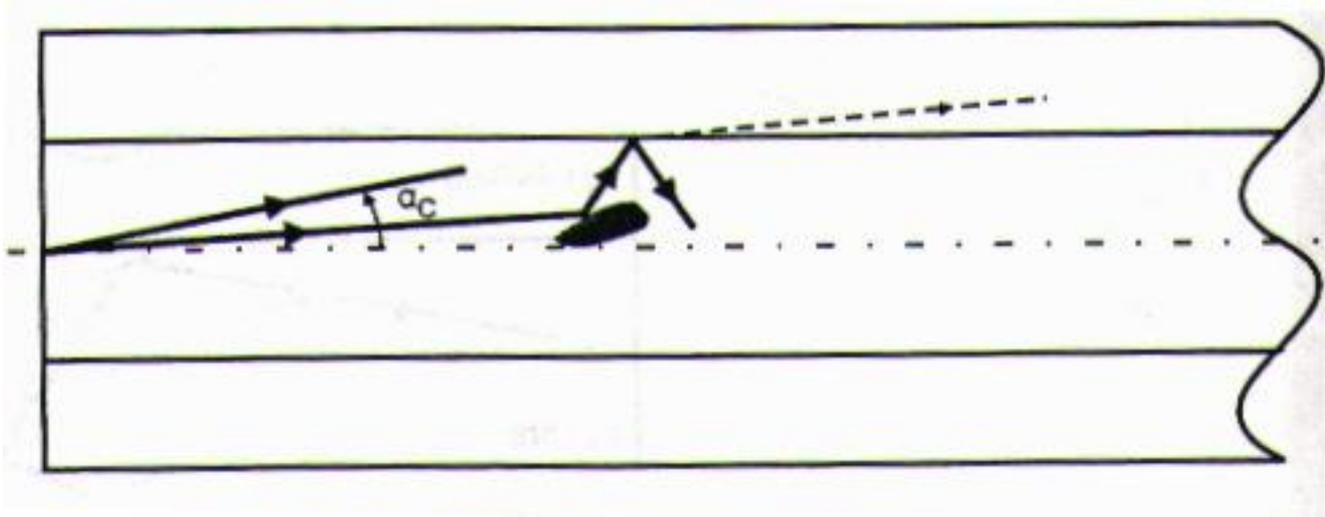


distribuit, tehnologie, **dB/km**

$$A = A_i \cdot L$$

$$A[\text{dB}] = A_i[\text{dB} / \text{km}] \cdot L[\text{km}]$$

Absorbtie

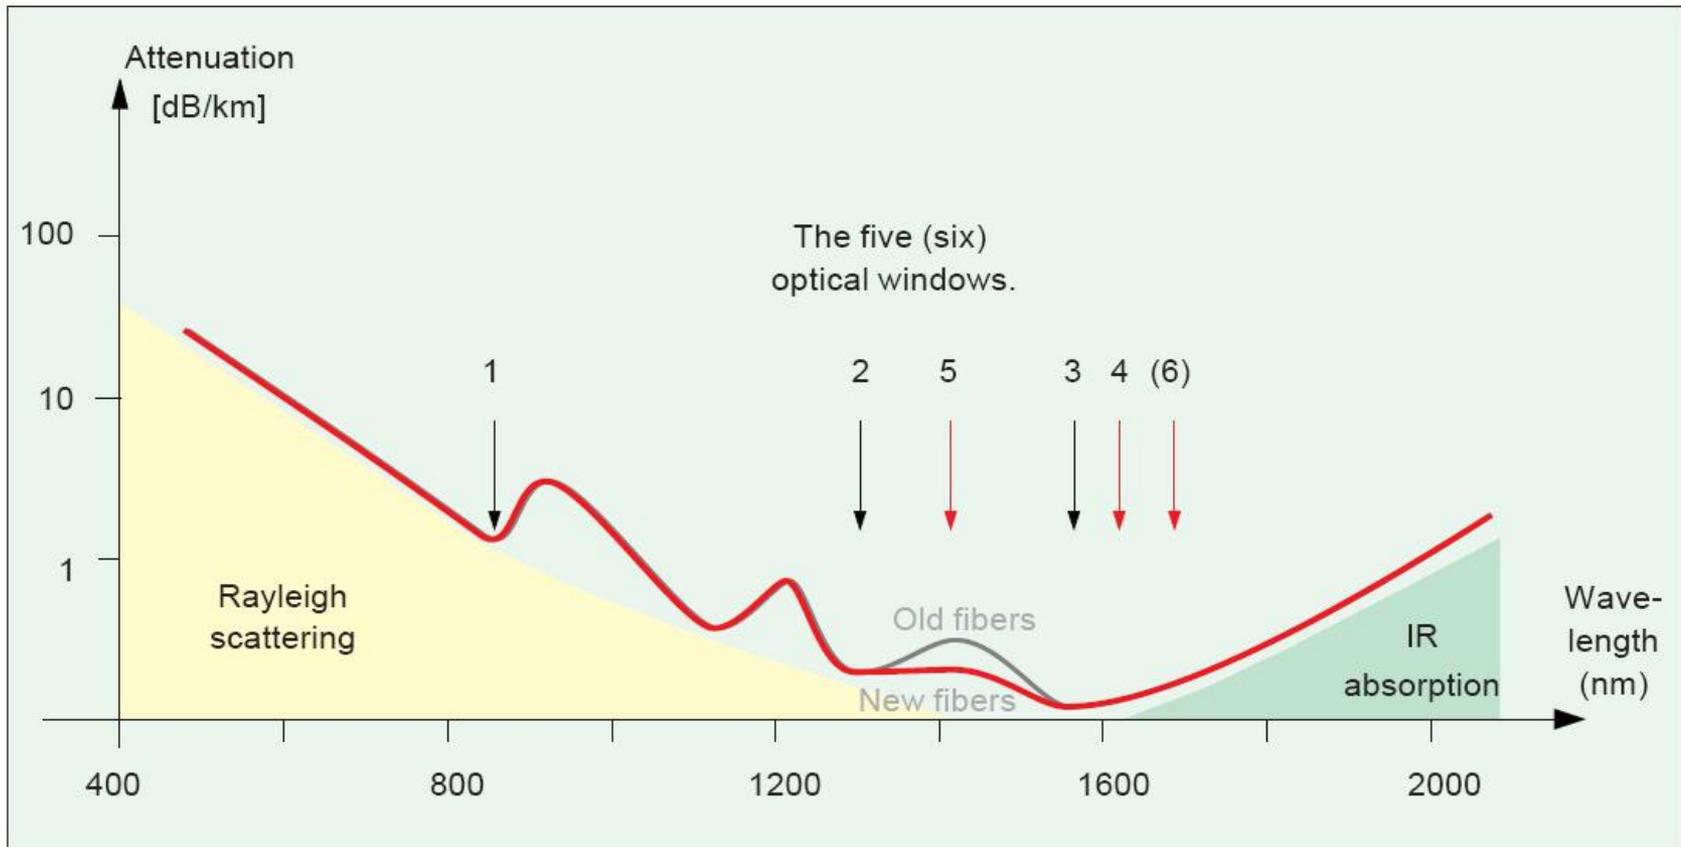


distribuit, material, dB/km

$$A[dB] = A_i[dB / km] \cdot L[km]$$

Difractie Rayleighgh

- ▶ imprastierea luminii (si a altor radiatii electromagnetice) de particule (molecule) mult mai mici decat lungimea de unda

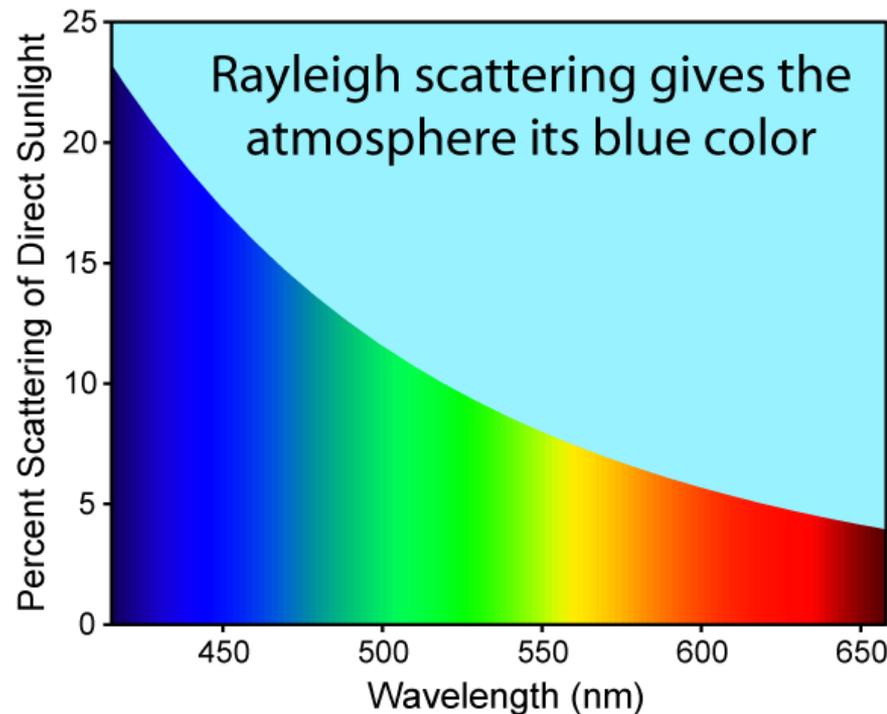



$$A \sim \frac{1}{\lambda^4}$$

Absorbctie OH

▶ Absorbctie

- 950nm
- 1244nm
- 1383nm

▶ Apa!

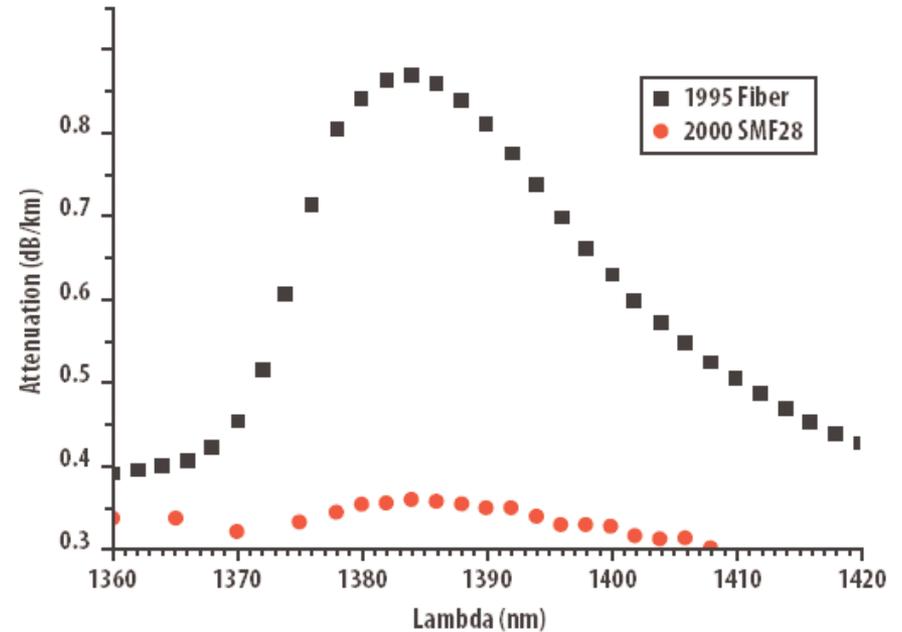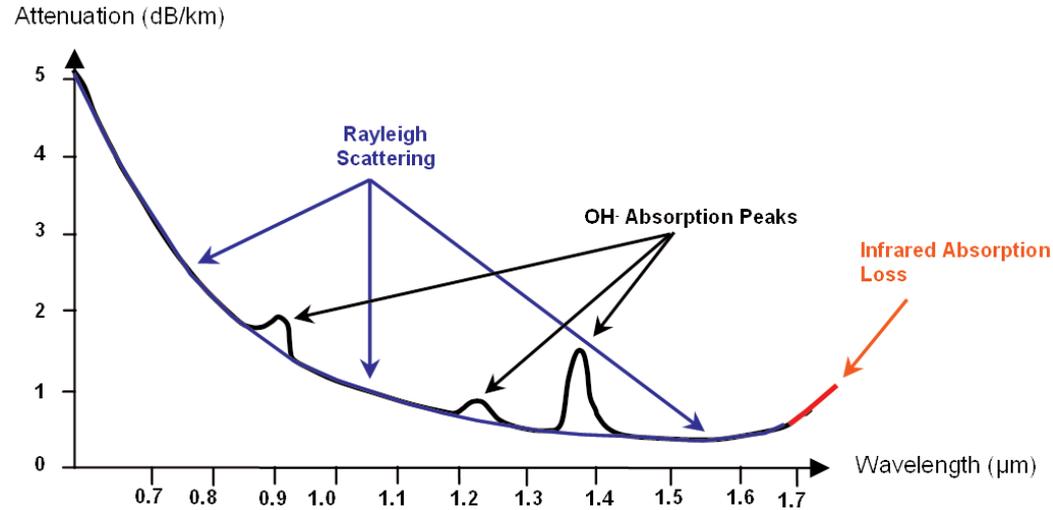

Fiber Attenuation Comparison

Atenuare

$$E_y(z_1) = Ct \cdot e^{-\alpha \cdot z_1} \cdot e^{j(\omega t - \beta \cdot z_1)}$$

$$E_y(z_2) = Ct \cdot e^{-\alpha \cdot z_2} \cdot e^{j(\omega t - \beta \cdot z_2)}$$

$$W, P \sim \int E^2$$

$$A = \frac{P_2}{P_1} = \frac{Ct^2 \cdot e^{-2\alpha \cdot z_2}}{Ct^2 \cdot e^{-2\alpha \cdot z_1}} = e^{-2\alpha \cdot (z_2 - z_1)}$$

$$A[dB] = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = 10 \log_{10} \left[e^{-2\alpha \cdot (z_2 - z_1)} \right]$$

$$A[dB] = -20 \cdot \alpha \cdot (z_2 - z_1) \log_{10} e = -8.686 \cdot \alpha \cdot (z_2 - z_1)$$

$$A / L [dB / km] = -8.686 \cdot \alpha < 0$$

- ▶ Atenuarea se exprima de obicei in **dB/km**
 - ▶ de obicei valori pozitive
 - ▶ semnul = **implicit**

Calculul atenuarii

$$\text{Pierderi} = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$\text{Pierderi}[\text{dB}] = [-] 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right)$$

$$\text{Pierderi}[\text{dB}] = [-] (P_{out}[\text{dBm}] - P_{in}[\text{dBm}])$$



=



-




$$\text{Atenuare}[\text{dB/km}] = \frac{\text{Pierderi}[\text{dB}]}{\text{lungime}[\text{km}]}$$

Efecte neliniare in fibra


- ▶ **Stimulated Brillouin Scattering, SBC**
 - difractia luminii inspre emitator datorita undelor mecano-acustice generate in fibra
 - 6–10 dBm
- ▶ **Stimulated Raman Scattering, SRS**
 - interactiunea luminii cu vibratiile moleculare
 - 27 dBm (~1W)
- ▶ **Self Phase Modulation, SPM**
 - Frontiera impulsului implica indice de refractie variabil in timp moduland faza impulsului
 - 5 dBm
 - Cross Phase Modulation, CPM
- ▶ **Four-Wave Mixing, FWM**
 - 0 dBm

Limite putere/bandă a dispozitivelor optoelectronice

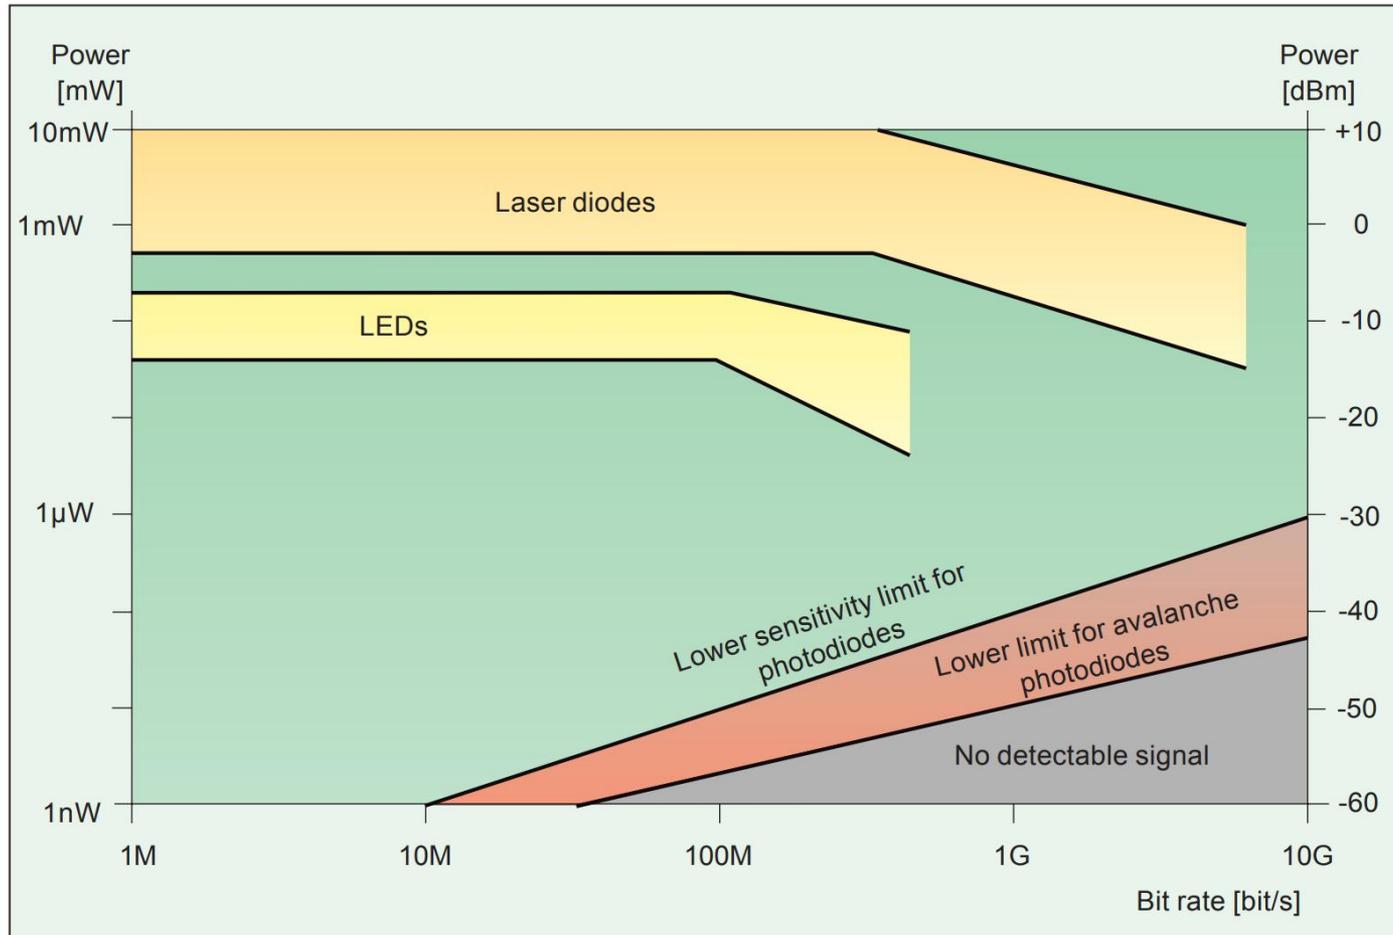


Four-Wave Mixing, FWM

Two Channels

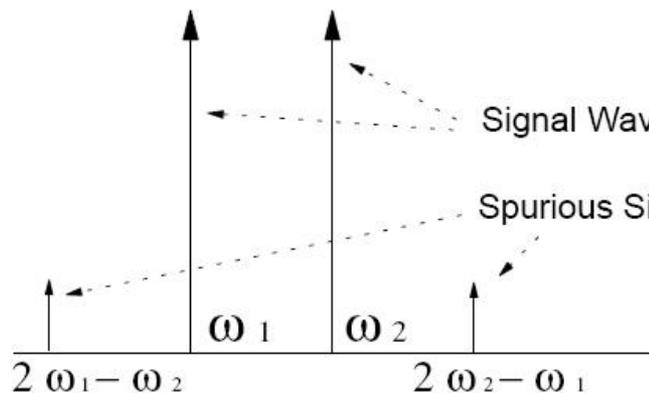

Three Channels

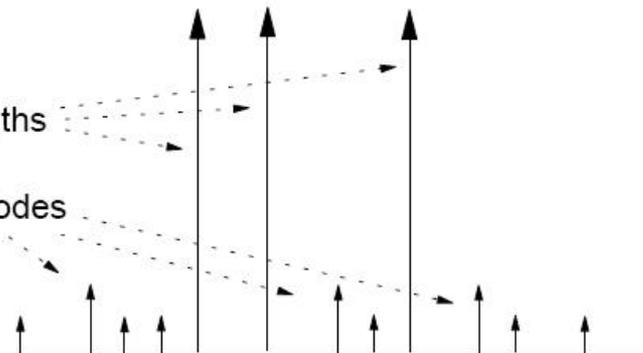


$$NL = \frac{1}{2}(N^3 - N^2)$$

$$N = 2, NL = 4$$

$$N = 3, NL = 9$$

$$N = 16, NL = 1920$$

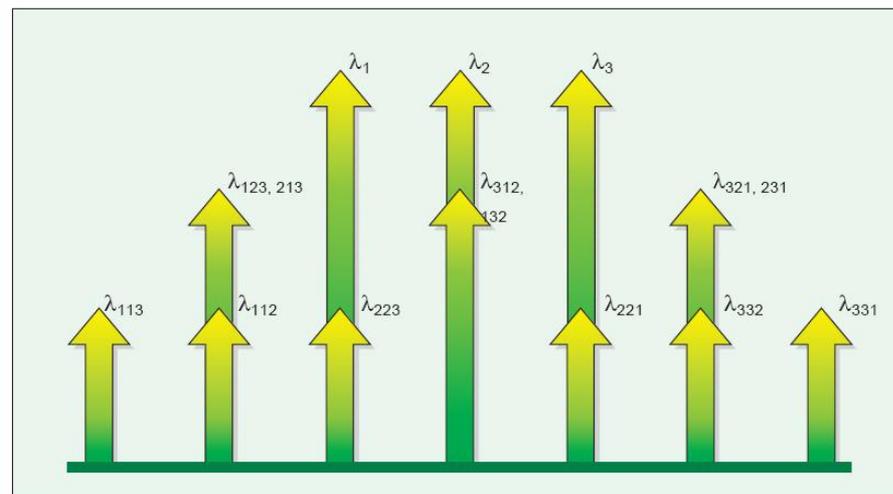

Contact

- ▶ Laboratorul de microunde si optoelectronica
- ▶ <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- ▶ rdamian@etti.tuiasi.ro